

TIM-128 **Carte ISDN TA PC avec Interface S/T**

La Carte TIM-128 ISDN TA PC de TRENDnet est la solution parfaite pour les utilisateurs en déplacement qui veulent se connecter à l'Internet à la vitesse la plus rapide possible avec une large gamme de signaux protocoles ISDN et support de switches. La conversion "async-to-sync PPP" laisse la carte TIM-128 ISDN TA PC branchée au routeur de la base Internet Service Provider (ISPs) à tout moment, n'importe où avec les packages de software TCP/IP. En plus, le protocole "Multi-link PPP" permet à l'ISDN d'atteindre jusqu'à 128Kbps lorsque les applications sont à critiques bandes passantes. L'Application Programming Interface (API) et le support du driver permet au TIM-128 d'être compatible avec la plupart des systèmes d'opération pour des applications sous Windows.



Caractéristiques

- ...→ 2B1Q U-Interface compatible avec ANSI T1.601
- ...→ S/T-interface compatible avec ITU-T1.430
- ...→ 65/56Kbps sur 1 B-channel, 128/112Kbps sur 2 B-channel, et 16Kbps sur D-channel pour le signal
- ...→ Plug and Play (PnP)
- ...→ G3 faxing capability (CAPI mode only)
- ...→ Telephony capability (CAPI mode only)
- ...→ Supporte Windows 95 et OSR2/98/NT 4.0
- ...→ Menu-driven de configuration d'utilité inclus
- ...→ Garantie 5 ans

Bénéfices

- ...→ **Amis des Utilisateurs:**
Installation facile et démarrage immédiat!
- ...→ **Vitesse:**
Le TFM-560U est capable d'une vitesse de téléchargement de V.90 56,000bps.
- ...→ **Economique:**
Procure un coût faible pour la connection à l'Internet
- ...→ **Abordable:**
Le TFM-560U de TRENDnet arrive avec dans son emballage un software multi-langue de communication qui complète les données et fax standards



TIM-128

Carte ISDN TA PC avec Interface S/T

Spécifications

Protocol d'opération ISDN:

- ITU-T Q.921/Q.931 and ETSI NET3

Câble:

- RJ-45 ISDN line interface

Operating System Support:

- Windows 95 and OSR2/98/NT 4.0

Standards ISDN:

- 2B+D Basic Rate Access, U-interface 2B1Q with ANSI T1.601, S/T-interface with ITU-TI.430

Réseaux ISDN /Compatibilité du Switch:

- National ISDN-1 (NI-1), AT & T 5ESS Custom, DSS1 (Euro-ISDN), INS-Net 64 (Japan), Northern Telecom DMS-100 Cus-tom

Protocoles B-channel:

- V.120, V.110, X.75/T.70 NL/ISO8208, Async-to-sync PPP conversion, Multi-Link PPP, HDLC raw data

Interface Programme d'Application:

- ISDN AT command set (VCOMM), Win ISDN, CAPI 2.0, NDIS, NAF ISDN PCI

Humidité:

- 10 % to 95 % non-condensing

Temp.d'utilisation:

- 32° to 149° F (0° to 65° C)

Dimension:


- 86.6 x 54 x 5 mm

Certifiés:

- FCC, Japan JATE, Germany BZT, I-CTR3 (CE0188X)



Solution de Réseaux

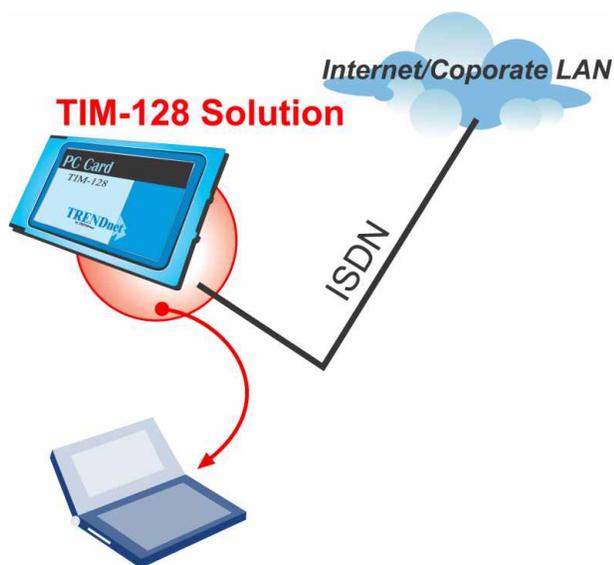

Pour commander, merci d'appeler au:
1-888-326-6061

Information du Produit

- **TIM-128:** Carte ISDN TA PC avec Interface S/T
- **TIM-128/56:** ISDN TA + 56K Fax/Modem + Carte PC de téléphone ISDN avec Interface S/T
- **TFM-560U:** Fax Modem USB de Haute Vitesse de 56Kbps (V.90)
- **TFM-560PCI:** Fax PCI Modem de 56Kbps (V.90) avec Voix Interne (Rockwell Chipset)
- **TFM-560X:** Fax Modem de Haute Vitesse 56Kbps (V.90) avec voix Externe
- **TFM-560P:** Fax Modem PCMCIA de Haute Vitesse 56Kbps (V.90) (Lucent Chipset)
- **TFM-560E:** Fax Modem PCMCIA de Haute Vitesse de 56Kbps (V.90) (Cirrus Logic Chipset)

Information pour commander

TRENDware International, Inc.

3135 Kashiwa Street
Torrance, CA. 90505. USA

Tel: 310-891-1100

Fax: 310-891-1111

Web: www.TRENDNET.com

Email: sales@trendware.com

