



Conmutador KVM de montaje en rack apilable de 16 puertos con OSD TK-1602R

El conmutador KVM apilable de 16 puertos TK-1602R de TRENDnet le permite manejar múltiples PCs con tan sólo un teclado, monitor y ratón. ¡Intercale entre múltiples PCs con simplemente presionar un botón! Elimine la complicación del intercambio de cableado y ahorre dinero y espacio con el TK-1602R de TRENDnet. Diseñado para facilitar la expansión, podrá apilar hasta 16 unidades a la vez para controlar un máximo de 256 PCs. Con su estructura de montaje en rack y altura de una unidad estilizada, es perfecta para el montaje en rack de EIA-19" en la sala del servidor y el laboratorio informático. Rico en funcionalidades tales como operaciones de menú desplegable en pantalla (OSD, por sus siglas en inglés) de Hot-Plug, autoescaneo y Hot-Key, el TK-1602R de TRENDnet es la opción perfecta para la gestión de múltiples Pcs.

Características

- Soporta Microsoft Intellimouse, Microsoft Intellimouse Explorer, Logitech NetMouse, ratones ópticos, ratones inalámbricos y otros ratones compatibles con MS
- Admite apilamiento de hasta 16 niveles de conexión en serie con TK-802R o TK-1602R
- Soporta DOS, Windows 3.x/95/98/ME/NT/2000/XP, Netware, Unix y Linux entre otros
- Soporta una calidad de vídeo muy alta, de hasta una resolución de 1920 x 1440 con ancho de banda de 200 MHz
- No requiere de software, fácil selección de PC mediante botones de arranque y operación Hot-Key de ejecución inmediata
- Característica Hot-Plug, añade o elimina PCs conectados sin apagar el conmutador KVM o los otros Pcs
- Modo de autoescaneo para monitorear los PCs, con intervalo de exploración configurable de 5~99 segundos
- Estatus de teclado restaurado cuando se intercala de PC a PC
- Soporta una protección por contraseña de 8 caracteres
- Despliegue LED para un fácil monitoreo de estatus
- Menú desplegable en pantalla (OSD) para una fácil gestión
- Sonido de pitido para confirmación de conmutación de puerto (activado/desactivado)
- Autodetección de número de banco y puerto integrado para conexión en serie (cable incluido)
- Tamaño para montaje en rack estándar de 19" (2RU, juego incluido)
- 2 años de garantía

Ventajas

Fácil integración:

No requiere de controlador ni de software para la instalación y la operación. Conmutación entre PCs con menú desplegable en pantalla, botones de arranque y funciones Hot-Key.

Flexible:

Característica Hot-Plug, añade PCs o elimina PCs conectados sin apagar el conmutador KVM o los otros Pcs

Rentabilidad:

Gestiona múltiples PCs con un mismo teclado, monitor y ratón. Ahorros en coste de equipos, herramienta y espacio.

Rendimiento:

Soporta una calidad de vídeo muy alta de hasta 1920 x 1440 con ancho de banda de 200 MHz. El estatus del teclado se guarda para cada PC.


Conmutador KVM de montaje en rack apilable de 16 puertos con OSD

TK-1602R

Especificaciones Técnicas

Hardware	
Interfaz de puerto	<ul style="list-style-type: none"> • Teclado PS/2: Mini Din Hembra de 6 pins • Ratón PS/2: Mini Din Hembra de 6 pins • VGA: HDB hembra de 15 pins
Puerto PC	• 16 puertos PC
Puerto de conexión en serie	• 1 puerto para conexión en serie
Puerto de Consola	• 1 puerto de consola
Cable KVM	• 1 cable para conexión en serie de 0,85m (2,8 pies) (macho a macho)
Selección de PC	• Menú desplegable en pantalla (OSD por sus sigas en inglés), Hot-Keys para funciones de ejecución inmediata y botones de arranque
Nivel de conexión en serie	• hasta 16 niveles de conexión en serie
Conexiones de PC	• hasta 256 conexiones de PC
LED	<ul style="list-style-type: none"> • Unidad: Banco • Puerto: Enlace y actividad
Resolución VGA	• Resolución 1920 x 1440
Adaptador de alimentación	• Adaptador eléctrico externo 1A y 9V DC
Dimensiones	• 410 x 165 x 66mm (16,1 x 6,5 x 2,6 pulgadas)
Peso	• 3,5kg (7,7lb)
Temperatura	<ul style="list-style-type: none"> • Operación: 0°~ 40°C (32°~ 104°F) • Almacenamiento: -20°~ 60°C (-4°~ 140°F)
Humedad	• RH de 0 %~ 90%, sin condensación
Certificaciones	• FCC, CE

Soluciones par Integrar

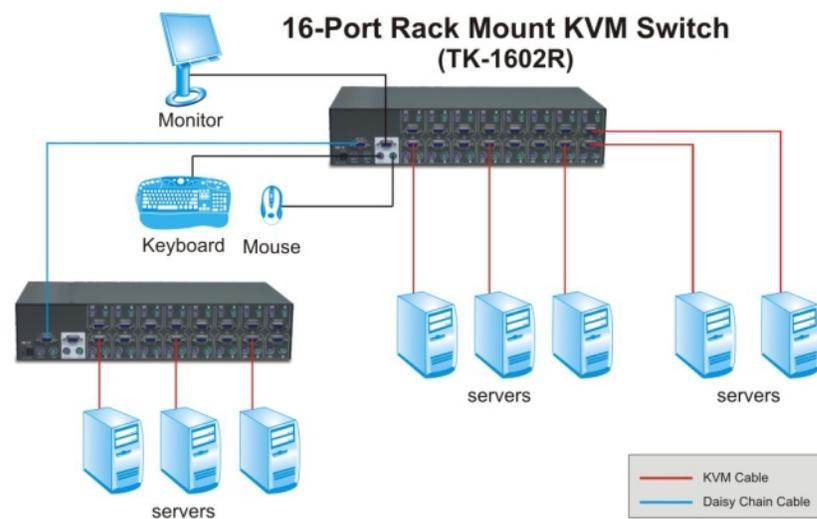

Productos Relacionados

TK-1601R	Conmutador KVM de montaje en rack de 16 puertos
TK-1602R	Conmutador KVM de montaje en rack apilable de 16 puertos con OSD
TK-200K	Kit de conmutador KVM de 2-Puertos
TK-205i	Conmutador KVM de 2 puertos con cables integrados
TK-400K	Kit de conmutador KVM de 4-Puertos
TK-401R	Conmutador KVM de montaje en rack de 4 puertos
TK-801R	Conmutador KVM de montaje en rack de 8 puertos
TK-802R	Conmutador KVM de montaje en rack apilable de 8 puertos con OSD
TK-C06	Cable KVM de 6 pies
TK-C10	Cable KVM de 10 pies
TK-C15	Cable KVM de 15 pies (macho a macho)

Información de la orden

TRENDnet

3135 Kashiwa Street, Torrance, CA 90505 USA
 Tel: 1-310-891-1100
 Fax: 1-310-891-1111
 Web: www.trendnet.com
 Email: sales@trendnet.com

Para ordenar por favor llame:
1-888-326-6061

