



Conmutador KVM USB de montaje en rack con 16 puertos

TK-803R

El conmutador KVM USB de 16 puertos le permite gestionar múltiples PCs con un sólo equipo de teclado, monitor y ratón. Este dispositivo montable en rack es compatible con interfaz USB y PS/2 en el lado de la consola y conexión USB en el lado de la PC. También soporta plataformas de hardware populares como PC, Linux y Mac. Los usuarios pueden conmutar entre PCs mediante teclas hot-key o botón de arranque para una mayor flexibilidad en la gestión. Los usuarios también pueden conectar o desconectar PCs al instante para evitar el downtime (tiempo inactivo). El conmutador KVM de 16 puertos es la opción perfecta para manejar múltiples PCs.

Características


- Conmutador USB KVM de 16 puertos
- Soporta interfaz USB y PS/2 para puerto consola
- Admite Microsoft IntelliMouse, IntelliMouse Explorer, Logitech NetMouse, Optical Mouse y muchos más
- Compatible con Windows 98SE/ME/2000/XP/2003 Server, Linux, Mac OS, entre otros
- Ofrece una excelente calidad de vídeo, hasta una resolución VGA de 2048 x 1536
- Firmware actualizable vía puerto PC
- Modo de autoescaneo para monitorear los PCs, con intervalo de exploración ajustables de 10-99 segundos
- Estatus restaurado de teclado cuando se conecta entre PCs
- Despliegue LED para un fácil monitoreo de estatus
- Sonido de pitido para confirmación de conmutación de puerto (activado/desactivado)
- Conmutación vía teclas hot-key o botón de arranque
- Plug & Play y Hot-Pluggable
- Diseño para montaje en rack estándar de 19"
- 2 años de garantía

Conmutador KVM USB de montaje en rack con 16 puertos TK-1603R

Especificaciones

Hardware	
Gestión	• 16 PCs
Estándar	• Compatible con USB 1.1
Puertos PC	• 16 x HDB VGA de 15 pins (hembra)
Puerto consola	• 1 ratón USB (Tipo A) / PS/2 (6-pins Mini Din) • 1 teclado USB (Tipo A) / PS/2 (6-pins Mini Din) • 1 x HDB VGA de 15 pins (hembra)
Interfaz de cables (opcional, no está incluido)	• Para KVM : 1 HDB VGA macho de 15 pins • Para PC: 1 HDB VGA macho de 15 pins, 1 USB (tipo A)
Compatible con OS	• Compatible con Windows 98(SE)/ME/2000/XP/2003 Server, Linux, Mac y muchos más
Selección de PC	• Botones de arranque o teclas Hot-Key (ejecución inmediata)
Intervalos de autoescaneo	• 10-100 segundos (programable vía Hot-Key)
LEDs	• En línea (rojo), Selección (verde)
Estatus del teclado	• Almacenado y restaurado
Adaptador de alimentación	• Adaptador de alimentación eléctrica externo 1A y 9V DC
Dimensiones	• 407 x 165 x 45mm (16,0 x 6,5 x 1,8 pulgadas)
Peso	• 2,04 kg (4,5 lb)
Temperatura	• Operación: 0°C~40°C (32°F~104°F), Almacenamiento: -20°C~60°C (-4°F~140°F)
Humedad	• 0 %~ 80% (sin condensación)
Certificación	• CE, FCC

Solución en redes

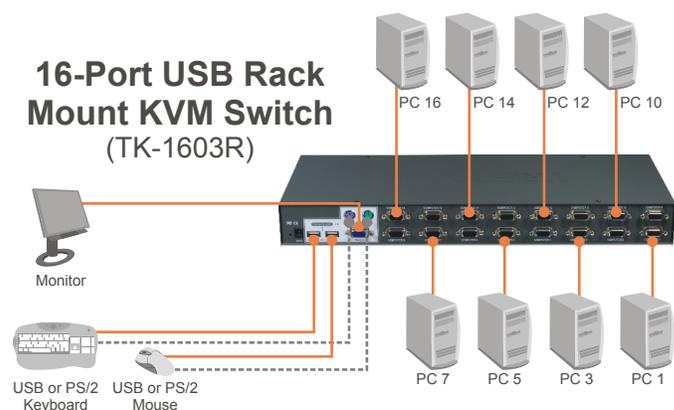

Contenidos del paquete

- TK-1603R
- Guía de instalación rápida
- Kit para montaje en estante
- Adaptador de alimentación AC

Productos Relacionados

TK-1601R	Conmutador KVM de montaje en rack de 16 puertos
TK-1602R	Conmutador KVM de montaje en rack apilable de 16 puertos con OSD
TK-803R	Conmutador KVM USB de montaje en rack con 8 puertos

Información de la orden

TRENDnet[®]

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

Para ordenar por favor llame:

1-888-326-6061

