




Switch KVM à 16 ports montable sur rack

TK-1603R (v2.0R)

- Contrôlez 16 ordinateurs ou serveurs
- Le port console prend en charge les interfaces USB et PS/2 pour clavier et souris
- USB uniquement pour les connexions souris et clavier côté PC
- Prise en charge Windows®, Linux®, Mac OS®, etc.
- Prise en charge de la résolution VGA 2048 x 1536
- Recherche automatique des PC contrôlés avec programmation des intervalles de recherche (entre 10 et 99 secondes)
- Réinitialisation du statut du clavier lors du passage d'un PC à l'autre
- Affichage LED pour une surveillance aisée de l'état
- Signal sonore de confirmation de commutation de port (activé/désactivé)
- Commandes par touches de raccourci clavier ou bouton
- Plug and play et connectable à chaud
- Câblage nécessaire vendu séparément (TK-CU06 / TK-CU10 / TK-CU15)
- Conception standard pour rack 19" (1U)
- Garantie de 2 ans

Le switch KVM VGA à 16 ports montable sur rack de TRENDnet, modèle TK-1603R vous permet de gérer plusieurs ordinateurs à l'aide d'un seul ensemble clavier, moniteur et souris. Ce switch KVM montable sur rack prend en charge les interfaces USB et PS/2 du côté console et uniquement l'interface USB du côté PC. Les plates-formes matérielles courantes comme tels Windows, Linux et Mac sont supportées. Les utilisateurs peuvent passer d'un PC à l'autre à l'aide de touches de raccourci ou de boutons pour une gestion flexible. Ils peuvent aussi connecter des PC à chaud pour éviter les temps d'arrêt. Le Switch KVM à 16 ports montable sur rack constitue le choix idéal pour gérer plusieurs PC.




Interface KVM

Connexion clavier et souris via des interfaces USB et PS/2 du côté console et uniquement via une interface USB du côté PC.



Résolution vidéo


Prise en charge de la résolution VGA 2048 x 1536.



KVM 16 ports

Gérez 16 ordinateurs grâce à ce switch KVM montable sur rack.

SOLUTION RÉSEAUX

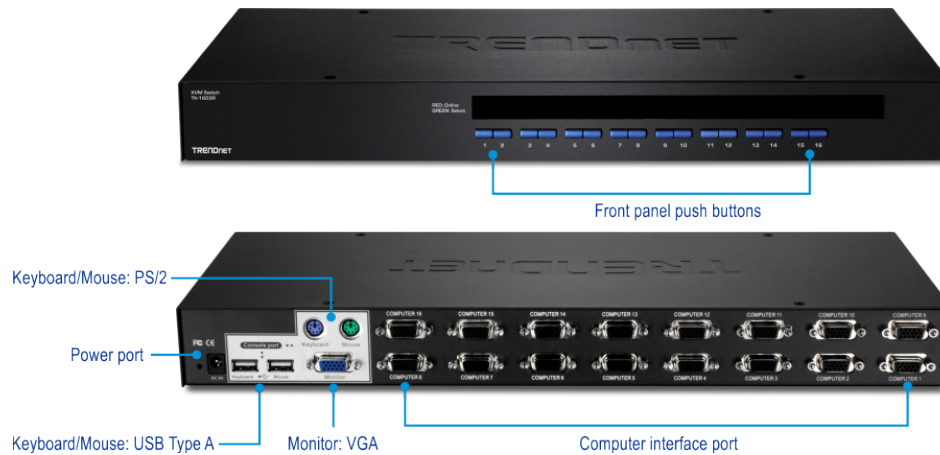

CARACTÉRISTIQUES



KVM 16 ports

Gérez 16 ordinateurs grâce à ce switch KVM montable sur rack



Moniteur VGA

Se connecte au port VGA d'un moniteur

Résolution vidéo

Prise en charge de la résolution VGA 2048 x 1536



Prise en charge des consoles USB et PS/2

Prise en charge des connexions console USB et PS/2



Prise en charge de l'interface client USB

L'interface USB côté PC prend uniquement en charge l'USB pour les connexions souris et clavier à chaque ordinateur (câbles vendus séparément, TK-CU06/TK-CU10/TK-CU15)



OSD

Interface d'affichage à l'écran (OSD) pour une gestion efficace



Conception montable sur rack

Conception robuste en métal pour montage sur rack 19"



Touches de raccourcis

Possibilité d'utiliser les touches de raccourci

SPÉCIFICATIONS

Prises port console

- Clavier: USB de type A, PS/2
- Souris: USB de type A, PS/2
- Moniteurs : VGA

Interface ordinateur (16 maximum)

- Clavier/Souris: USB de type A
- Moniteurs : VGA

Résolution de l'écran

- 2048 x 1536

Commandes du switch

- Bouton de contrôle en face avant
- Commandes via touches de raccourcis

Température de fonctionnement

- 0° – 40° C (32° – 104° F)

Humidité en fonctionnement

- Max. 80% pas de condensation

Alimentation

- Entrée: 100 – 240V AC, 50/60Hz, 0,8A
- Sortie: Adaptateur secteur externe de 9V DC 1A
- Consommation max.: 0,7W

Dimensions

- 407 x 165 x 45 mm. (16 x 6,5 x 1,8 pouces)

Poids

- 2kg (4,5 livre)

Certifications

- CE
- FCC

Garantie

- 2 ans

Contenu de l'emballage

- TK-1603R
- Guide d'installation rapide
- Adaptateur secteur (9 V DC, 1 A)
- Kit de montage sur rack