




## 16-Портовый переключатель KVM с монтажом в стойке

TK-1603R (v2.0R)

- Управляет до 16 компьютеров или серверов
- Консольный порт поддерживает как USB, так и PS/2 для интерфейсов клавиатуры и мыши
- Только USB для подключения мыши и клавиатуры со стороны ПК
- Поддерживает Windows®, Linux®, Mac OS® и др.
- Поддерживает разрешение до 2048 x 1536 VGA
- Авто-сканирование для контролируемых ПК с регулируемым интервалом сканирования от 10 до 99 секунд
- Состояние клавиатуры восстанавливается при переключении между компьютерами
- Светодиодный дисплей для удобного мониторинга состояния
- Звуковое уведомление для подтверждения переключения портов (включение/отключение)
- Команды Горячие клавиши или нажатие клавиш
- Самонастраивающееся устройство, подключаемое в "горячем" режиме
- Необходимые кабели продаются отдельно (TK-CU06 / TK-CU10 / TK-CU15)
- Стандартный дизайн монтажа в стойке 19"
- Гарантия 2 года

16-Портовый переключатель VGA KVM с монтажом в стойке компании TRENDnet, модель TK-1603R, позволяет Вам управлять несколькими компьютерами с одним набором клавиатуры, монитора и мыши. Этот переключатель KVM с монтажом в стойке поддерживает интерфейс USB и PS/2 со стороны консоли, но только USB со стороны ПК. Поддерживает популярные аппаратные платформы, такие как Windows, Linux и Mac. Пользователи могут переключаться между ПК с помощью горячих клавиш или кнопок для гибкого управления. Пользователи также могут быстро и удобно подключать ПК, чтобы избежать простоев. 16-Портовый переключатель KVM с монтажом в стойке - идеальный выбор для управления несколькими ПК.




### Интерфейс KVM

Интерфейс USB и PS/2 со стороны консоли, но только USB со стороны ПК для подключения клавиатуры и мыши.



### Разрешение видео



Поддерживает разрешение до 2048 x 1536 VGA.



### 16-порт KVM

Управляйте до 16 компьютерами с помощью этого переключателя KVM с монтажом в стойке.

## СЕТЕВОЕ РЕШЕНИЕ

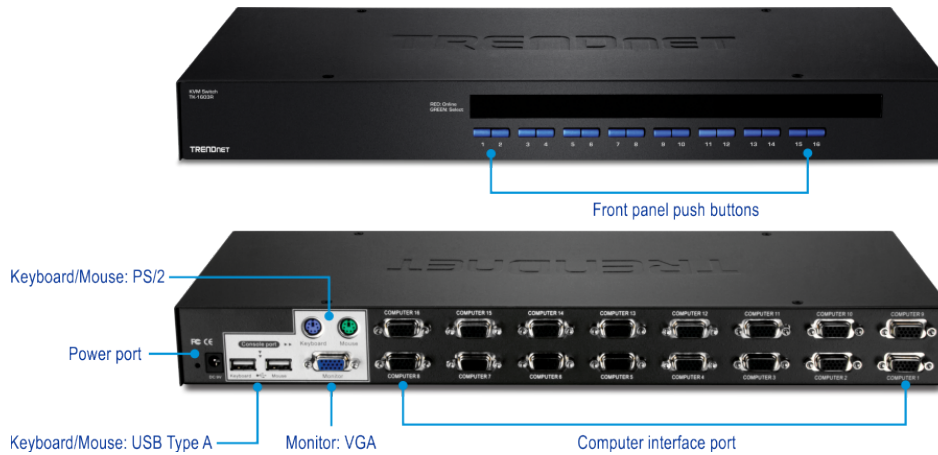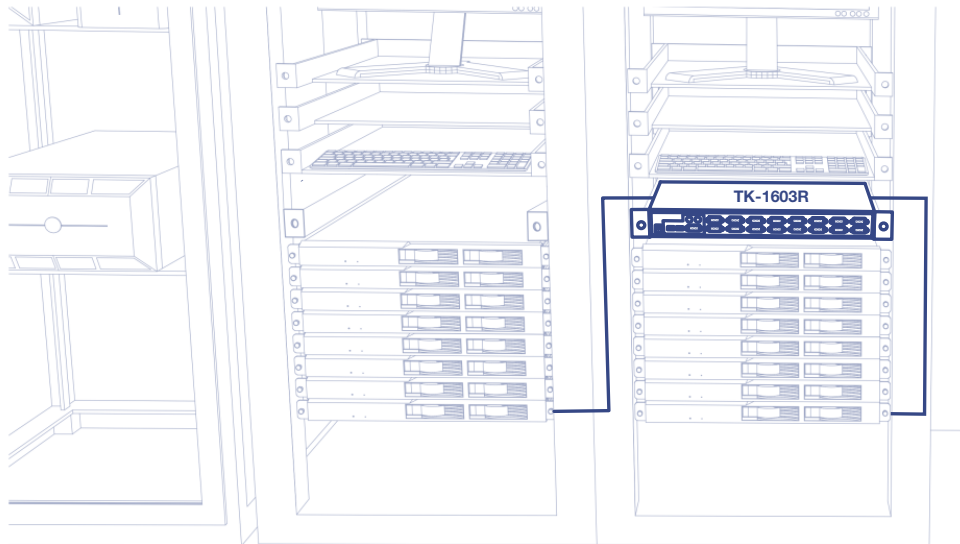

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



### 16-порт KVM

Управляйте до 16 компьютерами с помощью этого переключателя KVM с монтажом в стойке



### Монитор VGA

Предназначен для подключения к порту VGA монитора

### Разрешение видео

Поддерживает разрешение до 2048 x 1536 VGA



### Поддержка USB и PS/2 со стороны консоли

Поддерживает как USB, так и PS/2 соединения со стороны консоли



### Поддержка клиентского интерфейса USB

USB-интерфейс со стороны ПК, поддерживает только USB для подключения мыши и клавиатуры к каждому компьютеру (кабели ТК-CU06/ТК-CU10/ТК-CU15 продаются отдельно)



### OSD

Экранное меню (OSD) для эффективного управления



### Устройство, монтируемое в стойку

Прочный металлический корпус, монтируемый в стойку 19"



### Горячие клавиши

Команды Горячие клавиши

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Консольные разъемы портов

- Клавиатура: USB Тип А, PS/2
- Мышь: USB Тип А, PS/2
- Мониторы: VGA

### Компьютерный интерфейс (до 16)

- Клавиатура / мышь USB Тип А
- Мониторы: VGA

### Разрешение монитора

- 2048 x 1536

### Управление переключением

- Кнопки на передней панели
- Команды Горячие клавиши

### Рабочая температура

- 0° – 40° C (32° – 104° F)

### Рабочая влажность

- Макс. 80% без-конденсата

### Питание

- Вход: 100 – 240 В пост. тока 50/60 Гц, 0,8 А
- Выход 9 В пост.т., 1 А внешний адаптер питания
- Макс. потребление: 0.7 Вт

### Размеры

- 407 x 165 x 45 мм. (16 x 6,5 x 1,8 Дюйма)

### Вес

- 2кг (4,5 фунтов)

### Сертификаты

- CE
- FCC

### Гарантия

- 2 год

### Содержимое упаковки

- ТК-1603R
- Руководство по быстрой установке
- Блок питания (9 В постоянного тока, 1 А)
- Комплект для монтажа в стойку