



TK-200K Kit de conmutador KVM de 2-Puertos

El TK-200K de TRENDnet es un conmutador KVM de 2 puertos que le permite usar dos computadoras con solo un teclado, monitor y mouse. Accede y controla las computadoras con tan solo presionar un boton El TK-200K de TRENDnet incluye el conmutador KVM de 2 puertos y un par de cables, todo lo que usted necesita para controlar dos computadoras con un solo teclado, monitor y mouse. Con características de Hot-Plug, Auto-Scan, Audible Feedback y Hot-Key el TK-200K la opción perfecta para controlar 2 computadoras.



Características

- ...> Controle dos computadoras con un solo teclado, monitor y mouse.
- ...> PS/2 Keyboard/Mouse emulation
- ...> Diseño compacto del conmutador KVM de 2 puertos
- ...> Incluye dos KVM cables (1.2 metros / 4 pies)
- ...> Con soporte para Microsoft Intellimouse, Logitech Net Mouse, Optical Mouse...etc.
- ...> Con soporte DOS, Windows 3.x/95/98/ME/NT/2000/XP, Netware, Unix, Linux, y mas..
- ...> Característica de Hot-Plug, permite agregar o quitar PC's conectadas para hacer mantenimiento sin tener que apagar el Conmutadores KVM o las Pcs.
- ...> Soporta videos de alta calidad, hasta de 1920 x 1440 con 200Mhz de banda ancha
- ...> No requiere software, facil de elegir PCs usando el Push Button y Hot-Keys
- ...> Auto-Scan Mode para monitoriar Pcs.
- ...> Status del Teclado se restaura al cambio de Pcs.
- ...> Indicadores LED de alta visibilidad que ofrecen el estado de cada puerto
- ...> Señal audible para confirmar la conmutación de puertos
- ...> 1 año de garantía

Ventajas

- ...> **Fácil integración:**
No requiere de controlador ni de software para la instalación y la operación. Conmutación entre PC's con el botón de arranque u operación Hot-Key.
- ...> **Flexible:**
Característica Hot-Plug, añade PC's o elimina PC's conectados sin apagar el conmutador KVM o los otros PC's
- ...> **Rentabilidad:**
Gestiona dos PC's con un mismo teclado, monitor y ratón. Ahorros en coste de equipos, herramienta y espacio.
- ...> **Rendimiento:**
Soporta una calidad de vídeo muy alta de hasta 1920 x 1440 con ancho de banda de 200Mhz. El estatus del teclado es almacenado para cada PC.

TK-200K

Kit de conmutador KVM de 2-Puertos

Especificaciones Técnicas

Conexiones de PC:

- 2

Conectores de puerto:

- Teclado y ratón: Tipo PS/2 mini Din de 6 pins (hembra)
- Monitor: tipo HDDDB de 15-pin (hembra)

Cable KVM:

- 2 pares de cable KVM de alto grado (UL2919 para monitor VGA, macho a macho)

Longitud:

- 1,2 metros (4 pies)

Puerto de Consola:

- 1

Selección manual:

- Botón de arranque

Selección de puerto:

- Botón de arranque y teclas Hot-Keys (ejecución inmediata)

Intervalos de autoescaneo:

- 4 segundos

Confirmación de conmutación:

- Señal de audio

Estado del teclado:

- guardado y restaurado

Alimentación eléctrica:

- Utiliza la alimentación del puerto del teclado. Fuente de alimentación externa opcional (para PCs que operan con baterías): 5V~9V DC, 500mA~1A (centro positivo del enchufe del conector)

Dimensiones:

- 113 x 84 x 31 mm (4,45 x 3,31 x 1,22 pulgadas)

Peso:

- Aprox. 155 g. (5,5 Onzas)

Temperatura:

- Operación: 0° ~ 40°C (32° ~104° F)
- Almacenamiento: -20° ~ 60°C (-4° ~140° F)

Humedad:


- 0%~80% sin condensación

Certificaciones:

- FCC, CE



Soluciones par Integrar

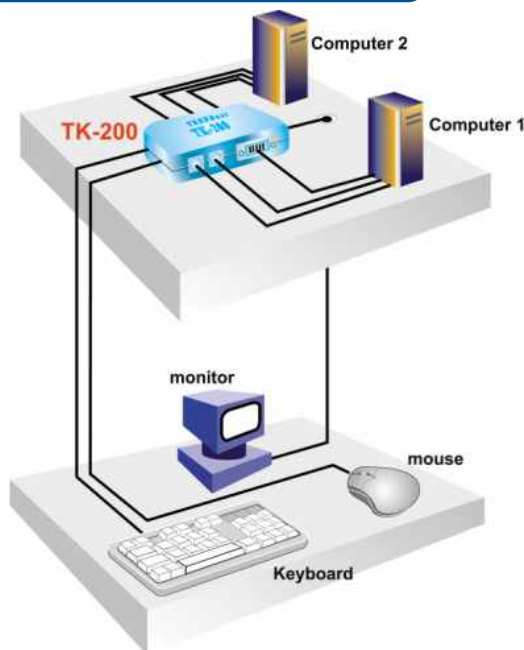

**Para ordenar por favor llame:
1-888-326-6061**

Productos Relacionados

- TK-200K: Juego de conmutador KVM de 2 puertos
- TK-205:i Conmutador KVM de 2 puertos con cables integrados
- TK-400K: Conmutador KVM de 4 puertos
- TK-401R: Conmutador KVM para montaje en rack de 4 puertos
- TK-800R: Conmutador para montaje en rack apilable KVM de 8 puertos (con OSD)
- TK-801R: Conmutador KVM para montaje en rack de 8 puertos

Informacion de la orden

TRENDware International, Inc.
3135 Kashiwa Street
Torrance, CA. 90505. USA
Tel: 310-891-1100
Fax: 310-891-1111
Web: www.TRENDNET.com
Email: sales@trendware.com

