



2-facher PS/2-KVM-Umschalter TK-205K

Mit Hilfe des 2-fachen PS/2-KVM-Umschalters können Sie zwei PCs über jeweils nur eine Tastatur, eine Maus und einen Monitor ansteuern. Ein einfacher Mausklick bringt Sie von einem PC zum anderen! Die entsprechenden KVM-Kabel sind im Lieferumfang enthalten, so dass Sie die 2 PCs unverzüglich nutzen können. Die Stromversorgung des KVM-Umschalters erfolgt ebenfalls über die KVM-Kabel, es ist also kein Netzteil erforderlich. Tastenkombinationen gestatten den sofortigen Zugriff auf die Umschaltung zwischen den Computern und die automatische Abfrage. Mit seiner Hot-Pluggability und akustischen Rückmeldungen ist der 2-fache PS/2-KVM-Umschalter die ideale Lösung für den gleichzeitigen Einsatz mehrerer PCs.

Eigenschaften


- Bedienung von zwei Computern über jeweils eine Tastatur, einen Monitor und eine Maus
- PS/2-Tastatur/Maus-Emulation
- 2-facher KVM-Umschalter in Kompaktgröße mit 2 Sätzen KVM-Kabel
- Unterstützt Microsoft Intellimouse, Optical Mouse, Logitech Net Mouse u.a.
- Unterstützt hohe Videoqualität, bis zu 300 MHz, VGA-Auflösung bis zu 2048 x 1536 oder SVGA-Auflösung bis zu 800 x 600
- Keine Software erforderlich, leichte Auswahl der PCs über Drucktaste oder Tastenkombinationen
- Unterstützt DOS, Windows 3.x/95/98/ME/NT/2000/XP, Netware, Unix, Linux u.a.
- Hot-Pluggable: PCs können hinzugefügt oder abgetrennt werden, ohne dass der KVM-Umschalter oder andere PCs ausgeschaltet werden müssten
- Automatischer Abfragemodus zur Überwachung der PCs
- Beim Umschalten zwischen den PCs wird Status der Tastatur wiederhergestellt
- LED-Anzeige zur einfachen Statusüberwachung
- Signalton bestätigt Umschaltung zwischen Ports
- 2 Jahre Garantie

2-facher PS/2-KVM-Umschalter TK-205K

Technische Spezifikationen

Hardware	
Anschließbare Computer	• 2
KVM-Kabel	• 2 Sätze KVM-Kabel (1,2 m)
Kabelschnittstelle	• zur Konsole: 1 x 15-poliger VGA/SVGA HDB • zum PC: - 1 x 6-poliger PS/2-Mini-DIN-Stecker - 1 x 6-poliger PS/2-Mini-DIN-Stecker - 1 x 15-poliger VGA/SVGA HDB
Konsolen-Anschlüsse	• Tastatur: 6-polige PS/2-Mini-DIN-Buchse • Maus: 6-polige PS/2-Mini-DIN-Buchse • Monitor: 1 x 15-poliger VGA/SVGA HDB
Anwahl der Ports	• Drucktasten oder Tastenkombinationen
Autoscan-Intervall	• 10 Sekunden
Tastaturstatus	• gesichert und wiederhergestellt
Art der Stromversorgung	• PS/2-Schnittstelle mit eigener Stromversorgung
Abmessungen	• 95 x 65 x 30 mm
Gewicht	• 85 g
Temperatur	• Betrieb: 0 °C bis 40 °C • Lagerung: -20 °C bis 60 °C
Luftfeuchtigkeit	• 0 % – 80 %, nicht kondensierend
Zertifizierungen	• CE, FCC

Illustration eines Netzwerks

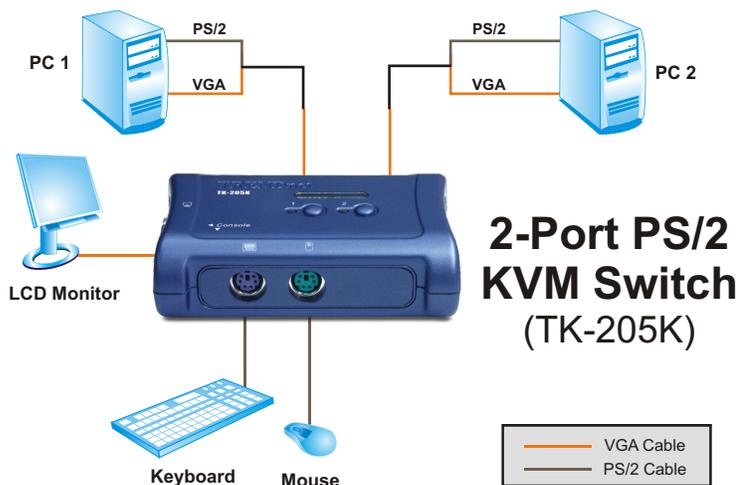

Packungsinhalt

- TK-205K
- Mehrsprachige Bedienungsanleitung
- 2 Sätze KVM-Kabel

Verwandte Produkte

TK-205K	2-facher PS/2-KVM-Umschalter
TK-207K	2-facher USB-KVM-Umschalter
TK-210K	2-facher USB Hub- und PS/2-KVM-Umschalter mit Audiofunktion

Bestellungs Informationen

TRENDnet

3135 Kashiwa Street, Torrance, CA 90505 USA
Tel: 1-888-777-1550
Fax: 310-891-1111
Web: www.trendnet.com
Email: sales@trendnet.com

Zum Bestellen bitte folgende Nummer anwählen:

1-888-326-6061

