



Conmutador KVM PS/2 de 2 puertos TK-205K

El conmutador KVM PS/2 de 2 puertos le permite gestionar dos PCs con un sólo equipo de teclado, monitor y ratón. ¡Se conecta entre los PCs con solo presionar un botón! Se incluyen dos juegos de cables KVM individuales con el conmutador KVM, de modo que los usuarios puedan empezar a controlar los dos PCs de forma instantánea. Los cables KVM también suministran corriente al conmutador KVM, lo que elimina la necesidad de un adaptador de alimentación eléctrica. Las operaciones Hot Key de ejecución inmediata ofrecen un acceso inmediato a características tales como conmutación entre PCs y autoescaneo. Con su retroalimentación audible y Hot-Plug, el conmutador KVM PS/2 de 2 puertos es la opción perfecta para gestionar múltiples PCs.

Características


- Utiliza un mismo teclado, monitor y ratón para controlar dos PCs.
- Emulación de teclado y ratón PS/2.
- Conmutador KVM de 2 puertos en diseño de tamaño compacto con 2 juegos de cables KVM de 3 a 1.
- Compatible con ratón de Microsoft Intellimouse, Optical Mouse, Logitech Net Mouse, entre otros.
- Soporta una calidad de vídeo muy alta con una resolución VGA de hasta 300MHz 2048 x 1536 ó SVGA de hasta 800 x 600.
- No requiere de software, fácil selección de PC mediante botón de arranque y comandos de ejecución inmediata Hot-Key.
- Soporta DOS, Windows 3.x/95/98/ME/NT/2000/XP, Netware, Unix y Linux entre otros.
- Característica Hot-Plug, añade PC o elimina el PC conectado para un mantenimiento sin apagar el conmutador KVM u otros PCs
- Modo de autoescaneo para el monitoreo de los PCs
- Estatus restablecido de teclado al intercambiarse entre PCs.
- Despliegue LED para un fácil monitoreo de estatus.
- Sonido de pitido para confirmar la conmutación de puerto.
- 2 años de garantía

Conmutador KVM PS/2 de 2 puertos TK-205K

Especificaciones

Hardware	
Conexiones de PC	• 2
Cable KVM	• 2 juegos de cables KVM de 1,2 metros (4 pies)
Interfaz de cable	• Para consola: 1 HDB VGA/SVGA de 15 pins • Para PC: - 1 Mini Din de 6 pins tipo PS/2 (macho) - 1 Mini Din de 6 pins tipo PS/2 (macho) - 1 HDB VGA/SVGA de 15 pins
Conectores de consola	• Teclado: Tipo PS/2 mini Din de 6 pins (hembra) • Ratón: Tipo PS/2 mini Din de 6 pins (hembra) • Monitor: 1 HDB VGA/SVGA de 15 pins (hembra)
Selección de puertos	• Botones de arranque y comandos Hot-Key (ejecución inmediata)
Intervalos de autoescaneo	• 10 segundos
Estatus del teclado	• Almacenado y restablecido
Tipo de alimentación	• Interfaz de alimentación PS/2
Dimensiones	• 95 x 65 x 30 mm (3,7 x 2,6 x 1,2 pulgadas)
Peso	• 85 g (3 onzas)
Temperature	• Operación: 0°C ~ 40°C (32°F ~104°F) • Almacenamiento: -20°C ~ 60°C (-4°F ~140°F)
Humedad	• 0 %~ 80%, sin condensación
Certificaciones	• CE, FCC

Solución en redes

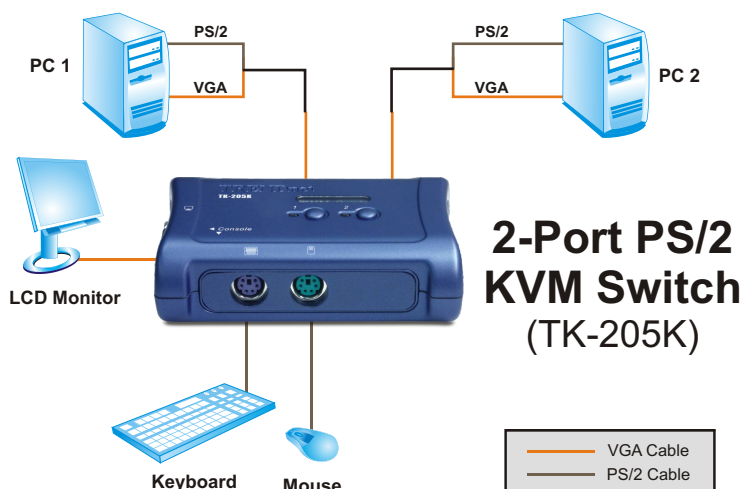

Contenidos del paquete

- TK-205K
- Guía multilingüe del Usuario
- 2 juegos de cable KVM

Productos Relacionados

TK-205K	Conmutador KVM PS/2 de 2 puertos
TK-207K	Conmutador KVM USB de 2 puertos
TK-210K	Conmutador KVM de 2 puertos USB Hub y PS/2 con audio

Información de la orden

TRENDnet

3135 Kashiwa Street, Torrance, CA 90505 USA
Tel: 1-888-777-1550
Fax: 310-891-1111
Web: www.trendnet.com
Email: sales@trendnet.com

Para ordenar por favor llame:

1-888-326-6061

