



## Kit de switch KVM PS/2 à 2 ports TK-205K (v1.4R)

Le Kit switch KVM PS/2 à 2 ports vous permet de gérer deux PC à l'aide d'un seul ensemble clavier, moniteur et souris. Passez d'un PC à l'autre en appuyant simplement sur un bouton! Le switch KVM comprends deux ensembles séparés de câbles KVM et propose également des fonctions de pointe telle que le balayage automatique, le fonctionnement par touches de raccourcis et la suppression de l'effet Larsen.

### APERÇU DU PRODUIT

- Switch KVM à 2 ports avec connexions VGA et PS/2 vers les PC
- Contrôle des périphériques avec recherche automatique et avertissement sonore
- Résolution 2048 x 1536 de qualité élevée pour un affichage précis
- Tout le câblage nécessaire est fourni

### CARACTÉRISTIQUES


- Contrôler jusqu'à 2 ordinateurs/serveurs avec un seul ensemble de périphériques
- Emulation clavier/souris PS/2 avec 2 ensembles de câbles KVM amovibles
- Supporte Windows et Linux
- Très haute qualité de vidéo – jusqu'à une résolution 2048 x 1536
- Recherche automatique et affichage par voyants lumineux pour le contrôle des PC
- Sélection de l'ordinateur par boutons du panneau frontal ou commandes clavier de raccourcis
- Réinitialisation du statut du clavier lors du passage d'un PC à l'autre
- Plug & play
- Garantie limitée de 2 ans

## SPÉCIFICATIONS

MATÉRIEL		
<b>Connexion</b>	• 2 ordinateurs	
<b>Câble KVM</b>	• 2 ensembles de 1,2 m. (4 pieds) Câble KVM PS/2	
<b>Interface câble (entièrement mâle)</b>	Vers le KVM	Vers le PC
	• 1 x Fiche VGA/SVGA HDB femelle à 15 broches	• 1 x Mini DIN à 6 broches pour clavier PS/2 • 1 x Mini DIN à 6 broches pour souris PS/2 • 1 x Fiche VGA/SVGA HDB à 15 broches
<b>Connecteur Port PC</b>	• 2 x Fiche VGA/SVGA HDB femelle à 15 broches (femelle)	
<b>Connecteur ports console (entièrement femelle)</b>	• 1 x Mini DIN à 6 broches pour clavier PS/2 • 1 x Mini DIN à 6 broches pour souris PS/2 • 1 x Fiche VGA / SVGA HDB à 15 broches	
<b>SE supportés</b>	• Windows et Linux	
<b>Sélection du PC</b>	• Boutons du panneau frontal ou commandes clavier de raccourcis	
<b>Intervalles de scan automatique</b>	• 10 secondes	
<b>Etat du clavier</b>	• Enregistré et restauré	
<b>Types d'alimentation</b>	• Alimentation via l'interface PS/2	
<b>Dimensions</b>	• 95 x 65 x 30 mm (3,7 x 2,6 x 1,2 pouces)	
<b>Poids</b>	• 85 g (3 onces)	
<b>Température</b>	• Fonctionnement: 0°C ~ 40°C (32°F ~104°F) • Entreposage: -20°C ~ 60°C (-4°F ~140°F)	
<b>Humidité</b>	• Max 80% (sans condensation)	
<b>Certificats</b>	• CE, FCC	

## SOLUTION DE RÉSEAUX

### Kit de switch KVM PS/2 à 2 ports TK-205K

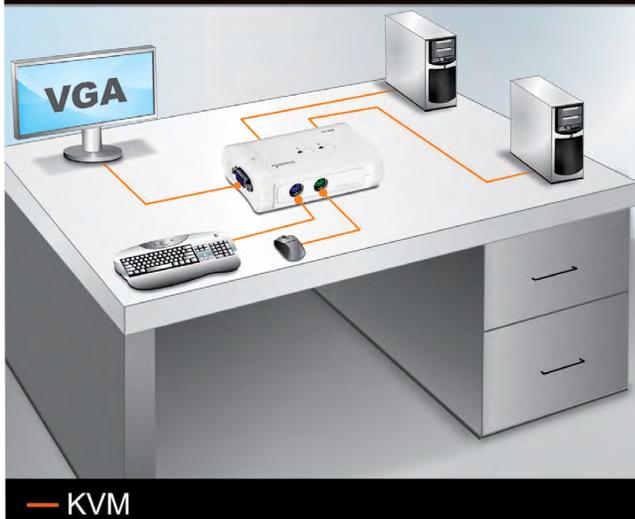

## CONTENU DE L'EMBALLAGE

TK-205K

Guide d'installation rapide

2 ensembles de 1,2 m (4 pieds) câble KVM PS/2

## PRODUITS EN RELATION

TK-207K Kit de switch USB KVM à 2 ports

TK-208K Kit de switch KVM PS/2 à 2 ports avec fonction audio

TK-408K Kit de switch KVM PS/2 à 4 ports avec fonction audio

## INFORMATION POUR COMMANDER

**TRENDnet**

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)

Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)