



## Kit para KVM switch PS/2 de 2 puertos TK-205K (v1.4R)

El Kit para KVM switch PS/2 de 2 puertos le permite gestionar dos computadoras con un sólo equipo de teclado, monitor y ratón. ¡Se conecta entre los computadoras con solo presionar un botón! El KVM switch incluye dos cables KVM separados y fabulosas características, tales como escaneo automático, funciones Hot Key y alimentación de audio.

### INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

- KVM switch de 2 puertos con conexión VGA y PS/2 a computadoras
- Control de dispositivo con Auto-Scan (exploración automática) y avisos audibles.
- Resolución de 2048 x 1536 de alta calidad, para una imagen diáfana.
- Se incluyen todos los cables necesarios

### CARACTERÍSTICAS

- Controle hasta 2 computadoras/servidores con un equipo de dispositivos de consola.
- Emulación de teclado/ratón PS/2 con 2 juegos de cables KVM desmontables
- Soporta Windows y Linux
- Soporta una calidad de vídeo muy alta, de hasta una resolución de 2048 x 1536
- Estatus restaurado de teclado cuando se conecta entre computadoras
- Selección de equipos usando botones de empuje en el panel frontal o los comandos de teclado
- Estatus restaurado de teclado cuando se conecta entre computadoras
- Plug & Play
- Garantía limitada de 2 años




## ESPECIFICACIONES

HARDWARE		
<b>Conexiones</b>	• 2 computadoras	
<b>Cable KVM</b>	• 2 juegos de 1.2 m (4 pies) cables KVM PS/2	
<b>Interfaz de cable (Todo Masculino)</b>	Para KVM	Para Computadora
	• 1 x HDB VGA/SVGA de 15 pins	• 1 x teclado PS/2 de 6-pin Mini DIN • 1 x ratón PS/2 de 6-pin Mini DIN • 1 x HDB VGA/SVGA de 15 pins
<b>Conector de puertos de PC</b>	• 2 x HDB VGA/SVGA de 15 pins (hembras)	
<b>Conector de puertos de consola (Todos hembras)</b>	• 1 x teclado PS/2 de 6-pin Mini DIN • 1 x ratón PS/2 de 6-pin Mini DIN • 1 x HDB VGA/SVGA de 15 pins	
<b>Compatible con sistemas operativos</b>	• Windows y Linux	
<b>Selección de PC</b>	• Selección de equipos usando botones de empuje en el panel frontal o los comandos de teclado	
<b>Intervalos de autoescaneo</b>	• 10 segundos	
<b>Estatus del teclado</b>	• Almacenado y restablecido	
<b>Tipo de alimentación</b>	• Alimentación de interfaz PS/2	
<b>Dimensiones</b>	• 95 x 65 x 30 mm (3.7 x 2.6 x 1.2 pulgadas)	
<b>Peso</b>	• 85 g (3 onzas)	
<b>Temperatura</b>	• Operación: 0°C ~ 40°C (32°F ~104°F) • Almacenamiento: -20°C ~ 60°C (-4°F ~140°F)	
<b>Humedad</b>	• Máx 80% (sin condensación)	
<b>Certificaciones</b>	• CE, FCC	

## SOLUCIÓN EN REDES

### Kit para KVM switch PS/2 de 2 puertos TK-205K

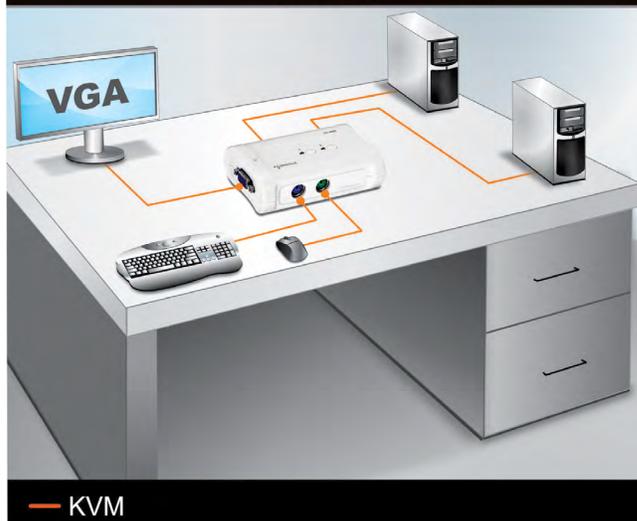

## CONTENIDOS DEL PAQUETE

TK-205K

Guía de instalación rápida

2 juegos de 1.2 m (4 pies) Cables KVM PS/2

## PRODUCTOS RELACIONADOS

TK-207K	Kit para KVM switch USB de 2 puertos
TK-208K	Kit para KVM switch PS/2 de 2 puertos con audio
TK-408K	Kit para KVM switch PS/2 de 4 puertos con audio

## INFORMACION DE CONTACTO

**TRENDnet**

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)

Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)

