



TK-206i Switch KVM de 2-Puertos USB

El Conmutador KVM USB de 2 Puertos TK-206i de TRENDnet permite controlar a 2 PCs con USB con solo un teclado, monitor y mouse (ratón). El TK-206i es un Comutador KVM que genera su propia energía y está equipado con características fáciles de interpretar. Los cables de KVM vienen integrados en el TK-206i para que los usuarios puedan controlar a 2 computadoras instantáneamente. Con las operaciones Hot-Plug, Auto-Scan y Hot-Key, el TK-206i es la opción perfecta para controlar 2 Pcs.



Características

- ... Use un teclado, monitor, y mouse para controlar dos Pcs
- ... Switch KVM de 2 Puertos USB en diseño de tamaño compacto
- ... 2 sistemas de Cables KVM están integrados en la unidad
- ... Soporta al Intellimouse de Microsoft, Mouse Optico, Logitech Net Mouse y más
- ... Soporta Windows 98/98SE/ME/2000/XP/2003 Server, Linux, y Mac OS
- ... Soporte de Multi-plataforma para PCs, Macintosh G3 / G4 y iMac
- ... Soporta una Alta Calidad de Video, hasta 1920 x 1440 resolución VGA
- ... Característica Hot-Plug, sume más PCs or remueva PCs conectadas para darles mantenimiento sin apagar el switch KVM o otras Pcs
- ... No requiere de software, selección sencilla de PC vía Comandos Hot-Key
- ... Modo Auto-Scan para el monitoreo de Pcs
- ... Restauración del estado del Teclado al cambiar entre las Pcs
- ... LED display para monitoreo sencillo del estado del switch
- ... Metodo de poder del Interfaz USB
- ... 1 Año de Garantia

Ventajas

- ... **Integración Sencilla:**
No requiere de driver/software para la instalación y operación. Cambie entre PCs con la operación de Hot-Key.
- ... **Flexible:**
Característica Hot-Plug, sume más PCs or remueva las PCs conectadas sin apagar el switch KVM switch o las otras PCs. De Costo
- ... **Efectivo:**
Controle dos PCs con un solo teclado, monitor, y mouse. Ahorre en costos de equipo, utilidad, y espacio.
- ... **Funcionamiento:**
Soporta una Alta Calidad de Video, hasta 1920 x 1440. El estado del teclado es archivado para cada PC



TK-206i

Switch KVM de 2-Puertos USB

Especificaciones Técnicas

Conexiones del PC:

- 2

Interfaz USB:

- Compatible con especificaciones USB 1.1

Cable KVM:

- 2 juegos de cables KVM de 1,5M (4,8 pies) integrados dentro de la unidad

Conectores de cable KVM:

- 2 USB tipo A
- 2 HDB VGA macho de 15 pins

Conectores del puerto de consola:

- 1 teclado PS/2 mini DIN hembra de \ 6 pins
- 1 ratón PS/2 mini DIN hembra de 6 pins
- 1 HDB VGA hembra de 15 pins

Selección de puerto:

- Comandos de ejecución inmediata Hot-key

Intervalos de autoescaneo:

- 10 segundos

Conversión de teclado y ratón:

- de USB a PS/2

Tipo de alimentación:

- Alimentación de interfaz USB

Dimensiones:

- 62 x 62 x 26 mm (2,44 x 2,44 x 1,03 pulgadas)

Peso:

- Aprox. 160 g. (5,64 Onzas)

Temperatura:

- Operación: 0° ~ 40°C (32° ~ 104° F)
- Almacenamiento: -20° ~ 60°C (-4° ~ 140° F)

Humedad:


- 0 %~ 90%, sin condensación

Certificaciones:

- FCC, CE



Soluciones par Integrar

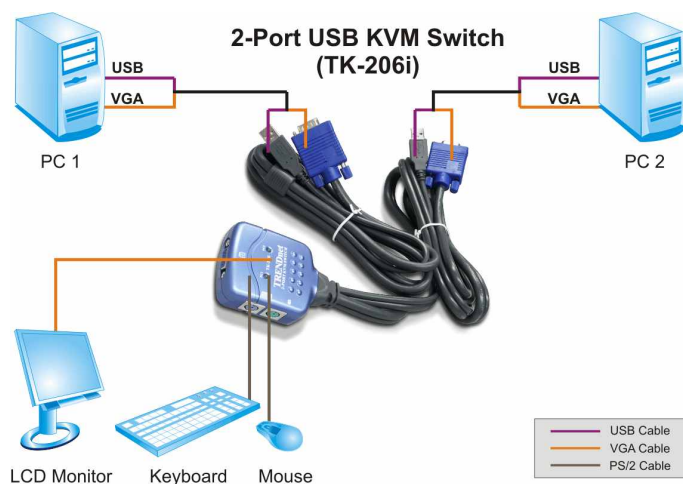

Para ordenar por favor llame:
1-888-326-6061

Productos Relacionados

- > **TK-206i:** Conmutador USB KVM de 2 puertos
- > **TK-205i:** Conmutador KVM de 2 puertos con cables integrados
- > **TK-209i:** 2 puertos USB y conmutador KVM PS/2 con audio
- > **TK-210K:** 2 puertos USB y juego de conmutador KVM PS/2 con audio
- > **TK-400K:** Juego del conmutador KVM de 4 puertos
- > **TK-401R:** Conmutador KVM de montura en rack de 4 puertos
- > **TK-801R:** Conmutador KVM de montura en rack de 8 puertos
- > **TK-802R:** Conmutador KVM de montura en rack apilable de 8 puertos (con OSD)
- > **TK-1601R:** Conmutador KVM de montura en rack de 16 puertos

Informacion de la orden

TRENDware International, Inc.

3135 Kashiwa Street
Torrance, CA. 90505. USA

Tel: 310-891-1100

Fax: 310-891-1111

Web: www.TRENDNET.com

Email: sales@trendware.com

