



Switch KVM USB à 2 ports TK-207K

Le switch KVM USB à 2 ports vous permet de gérer deux PC à l'aide d'un seul ensemble clavier, moniteur et souris. Passez d'un PC à l'autre en appuyant simplement sur un bouton ! Des ensembles de câbles KVM séparés sont compris avec le Switch KVM, les utilisateurs peuvent donc immédiatement commencer à contrôler 2 PC. Les câbles KVM alimentent également le Switch KVM, rendant inutile l'utilisation d'un adaptateur secteur. Le fonctionnement par touches de raccourci offrent un accès immédiat aux fonction de commutation de PC et de recherche automatique. Grâce aux caractéristiques de connectivité à chaud et au signalement sonore (Audible Feedback), le Switch KVM USB à 2 ports représente la solution idéale pour la gestion de plusieurs PC.

Caractéristiques


- Utilisez un seul clavier, un seul moniteur et une seule souris pour contrôler deux ordinateurs
- Emulation clavier/souris USB avec 2 kits de câbles KVM amovibles
- Supporte Microsoft Intellimouse, Logitech Net Mouse, Optical Mouse etc.
- Supporte la très haute qualité vidéo – jusqu'à une résolution VGA 2048 x 1536
- Supporte Windows 98/98SE/ME/2000/XP/2003 Server, Linux et Mac OS
- Support multi-Plate-forme pour PC, Macintosh G3/G4, iMac et Mac Mini
- Connectable à chaud. Ajoutez ou retirez des PC connectés pour la maintenance sans éteindre le Switch KVM ou les autres PC.
- Passez d'un PC à l'autre à l'aide des touches de raccourci, des boutons ou d'un logiciel client basé Windows de gestion du Switch.
- Recherche automatique et affichage par voyants lumineux pour un contrôle aisé du fonctionnement
- Touches de raccourci programmables par l'utilisateur (uniquement sur Windows)
- Alimentation via l'interface USB
- Garantie limitée de 2 ans

Switch KVM USB à 2 ports TK-207K

Spécifications

Matériel	
Connexions à l'ordinateur	• 2
Interface USB	• Compatible avec la norme USB 1.1
Câble KVM	• 2 ensembles de câbles KVM de 1,2M
Interface câble	• Vers la console : 1 prise HDB VGA/SVGA à 15 broches (mâle) • Vers le PC : 1 prises USB (type A), 1 prise mâle HDB VGA/SVGA à 15 broches (mâle)
Connexions de la console	• 2 prises clavier/souris USB : 1 prise HDB VGA/SVGA (Type A) à 15 broches
Sélection du port	• Bouton, touches de raccourci ou logiciel client basé Windows de gestion du Switch
Intervalle de scan automatique	• 10 secondes
Display Data Channel (DDC)	• DDC2B DDC2AB
Etat du clavier	• Enregistré et restauré
Types d'alimentation	• Alimentation via l'interface USB
Dimensions	• 98 x 70 x 28 mm (3,86 x 2,76 x 1,1 pouces)
Poids	• 99 g
Température	• Fonctionnement : Entre 0 et 40°C • Entreposage : Entre -20 et 60°C
Humidité	• De 0 à 90%, sans condensation
Certifications	• CE, FCC

Solution de Réseaux

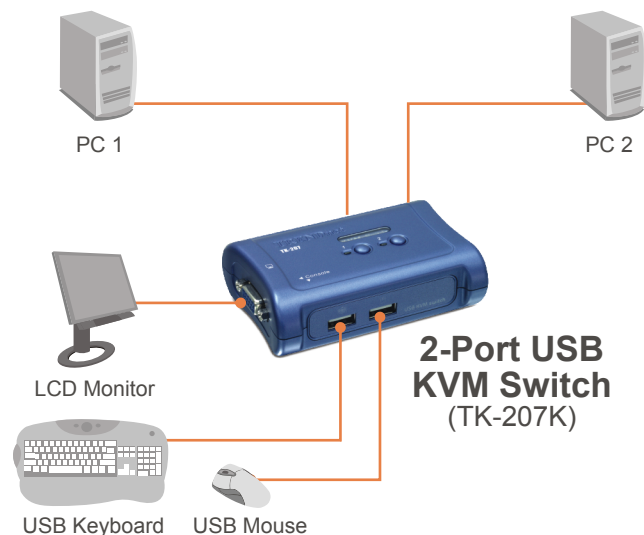

Contenu de l'emballage

- TK-207K
- Guide de l'utilisateur en plusieurs langues
- 2 ensembles de câbles USB KVM

Produits en relation

TK-205K	Switch KVM PS/2 à 2 ports
TK-208K	Switch KVM audio PS/2 à 2 ports
TK-210K	Commutateur audio PS/2KVM à 2 ports USB Hub

Information pour commander

TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA
Tel: 1-310-961-5500
Fax: 1-310-961-5511
Web: www.trendnet.com
Email: sales@trendnet.com

Pour commander, merci d'appeler au:
1-888-326-6061

