



Conmutador KVM con USB de 2 puertos TK-207K

El conmutador KVM con USB de 2 puertos le permite gestionar dos PCs con un sólo equipo de teclado, monitor y ratón. ¡Se conecta entre los PCs con solo presionar un botón! Se incluyen dos juegos de cables KVM individuales con el conmutador KVM, de modo que los usuarios puedan empezar a controlar los dos PCs de forma instantánea. Los cables KVM también suministran corriente al conmutador KVM, lo que elimina la necesidad de un adaptador de alimentación eléctrica. Las operaciones Hot Key de ejecución inmediata ofrecen un acceso inmediato a características tales como conmutación entre PCs y autoescaneo. Con su retroalimentación audible y Hot-Plug, el conmutador KVM con USB de 2 puertos es la opción perfecta para gestionar múltiples PCs.

Características


- Utiliza un mismo teclado, monitor y ratón para controlar dos Pcs
- Emulación de teclado/ratón USB con 2 juegos de cables KVM desmontables
- Compatible con ratón de Microsoft Intellimouse, Optical Mouse, Logitech Net Mouse, entre otros
- Soporta una calidad de vídeo excelente, hasta una resolución VGA de 2048 x 1536
- Compatible con Windows 98/98SE/ME/2000/XP/2003 Server, Linux y Mac OS
- Compatible con plataformas múltiples para PCs, Macintosh G3/G4, iMac y Mac Mini
- Característica Hot-Plug pluggable. Añade PC o elimina los PCs conectados para fines de mantenimiento sin apagar el conmutador KVM u otros Pcs
- Conecta un PC a través de hot-keys, botones de arranque o software para conmutación de cliente basado en Windows
- Autoescaneo y despliegue LED para un fácil monitoreo de estatus.
- Hot Key para usuario definible (sólo para Windows)
- Método de alimentación para interfaz USB
- Garantía limitada de 2 años

Conmutador KVM con USB de 2 puertos TK-207K

Especificaciones

Hardware	
Conexiones de PC	• 2
Interfaz USB	• Compatible con especificaciones USB 1.1
Cable KVM	• 2 juegos de cables KVM de 1,2 metros (4 pies)
Interfaz de cable	• Para consola: 1 HDB VGA/SVGA de 15-pin (macho) • Para PC: 1 USB (Tipo A) 1 HDB VGA/SVGA de 15-Pin (macho)
Conectores de consola	• 2 x teclado/ratón USB: (Tipo A) 1 HDB VGA/SVGA de 15-pin
Selección de puertos	• Botón de arranque, comandos Hot-Key o software para conmutación de cliente basado en Windows
Intervalos de autoescaneo	• 10 segundos
Display Data Channel (DDC)	• DDC2B DDC2AB
Estatus del teclado	• Almacenado y restablecido
Tipo de alimentación	• Alimentación de interfaz USB
Dimensiones	• 98 x 70 x 28 mm (3,86 x 2,76 x 1,1 pulgadas)
Peso	• 99 g (3,4 onzas)
Temperatura	• Operación: 0°C ~ 40°C (32°F ~104°F) Almacenamiento: -20°C ~ 60°C (-4°F ~140°F)
Humedad	• 0 %~ 90%, sin condensación
Certificaciones	• CE, FCC

Solución en redes

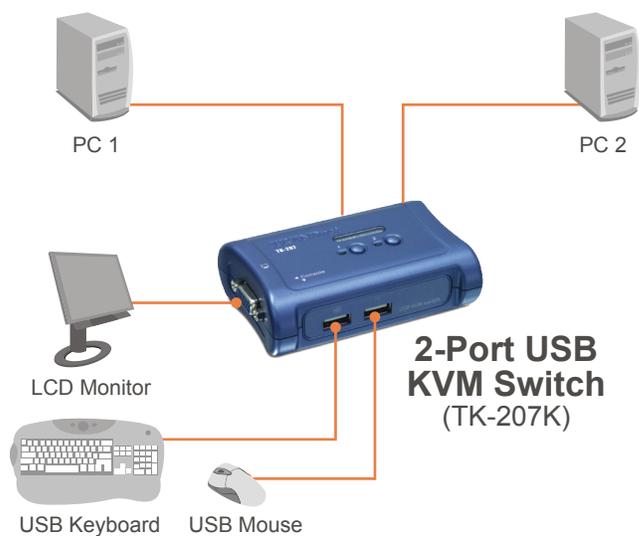

Contenidos del paquete

- TK-207K
- Guía multilingüe del Usuario
- 2 juegos de cable KVM USB

Productos Relacionados

TK-205K	Conmutador KVM PS/2 de 2 puertos
TK-208K	Conmutador KVM con audio PS/2 de 2 puertos
TK-210K	Conmutador KVM de 2 puertos USB y PS/2 con audio

Información de la orden

TRENDnet[®]

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

Para ordenar por favor llame:

1-888-326-6061

