



Switch USB KVM de 2 puertos

TK-207K (v2.0R)


- Switch KVM de 2 puertos con conexiones VGA y USB con computadoras
- Monitorización de dispositivos con autoexploración y retroalimentación audible
- Resolución de alta calidad de 2048 x 1536 para una presentación nítida
- Compatible con la mayoría de los sistemas operativos y diseños de ratón avanzados
- Controla dos computadoras con un juego de controles de consola
- Alimentado por bus; no requiere adaptador de corriente externo
- Todos los cables necesarios están incluidos
- No requiere instalación por CD

El switch USB KVM de 2 puertos de TRENDnet, modelo TK-207K, le permite administrar dos PC con un solo juego de teclado, monitor y ratón. Intercale entre 2 PC con solo pulsar un botón. Incluye juegos de cables KVM individuales junto con el switch KVM, de modo que los usuarios puedan empezar a controlar 2 PC de manera instantánea. Los cables KVM también suministran corriente al conmutador KVM, lo que elimina la necesidad de un adaptador de alimentación eléctrica. Las operaciones Hot Key ofrecen un acceso inmediato a características tales como conmutación entre PC y autoescaneo. Con su retroalimentación audible y Hot-Plug, el switch KVM USB de 2 puertos es la opción perfecta para administrar diversas PC.




VGA

Diseñado para sistemas VGA de resoluciones de hasta 2048 x 1536 con una frecuencia de actualización de 60 Hz.



Control de botón de arranque

Utiliza los botones de arranque del panel frontal para conmutar de una computadora a otra.

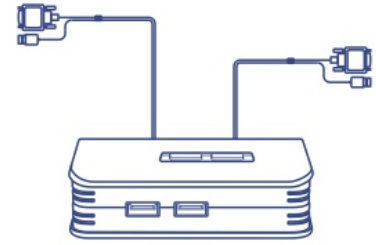

Cables incluidos

Este kit KVM incluye 2 juegos de cables KVM.

SOLUCIÓN DE REDES



CARACTERÍSTICAS



Computadoras

Controle hasta 2 computadoras con un juego de dispositivos de consola.



VGA

Este switch VGA KVM admite resoluciones de hasta 2048 x 1536 con una frecuencia de actualización de 60 Hz.



Controles de botón pulsador

Utiliza los botones de arranque del panel frontal para conmutar de una computadora a otra en el switch KVM.



Teclas de acceso rápido

Este switch VGA KVM cuenta con comandos de teclas de acceso rápido para conmutar de una computadora a otra.



Teclado y Mouse (ratón)

USB
Cuenta con conexiones USB para teclado y mouse (ratón)



Cables incluidos

Este kit KVM incluye 2 juegos de cables KVM



Puertos de computadora

Requiere puertos libres USB y VGA en las computadoras conectadas

ESPECIFICACIONES

Conectores de puerto de consola:

- 1 x VGA /SVGA HDB 15-pin (Female)
- 2 x USB ports (Keyboard / Mouse)

Interfaces de computadora (hasta 2)

- 1 x USB Type A
- 1 x VGA /SVGA HDB 15-pin (Female)

Cables (2 sets)

- Length: 1.2m (4 ft.)
- VGA /SVGA (Male) to VGA /SVGA (Male) / USB Type A

Resolución del monitor

- 2048 x 1536 @ 60Hz

Control de conmutación

- Botones de arranque en el panel frontal
- Comandos por teclas de acceso rápido

Temperatura admitida

- 0° – 40° C (32° – 104° F)

Humedad admitida

- Máx. 90% sin condensación

Alimentación

- Alimentación por USB
- Consumo máximo: 0.7W

Dimensiones

- 95 x 63 x 24mm (3.74 x 2.48 x 0.95 pulgadas)

Peso

- 16g (0.5 oz.)

Certificaciones

- CE
- FCC

Garantía

- 2 años

Contenido del paquete

- TK-207K
- Guía de instalación rápida
- 2 x KVM Cables (1.2m/4 ft.)