



TK-209i KVM Switch con Audio/2-Puertos USB y PS/2

El Conmutador KVM PS/2 con equipo de Audio & Micrófono y 2 Puertos USB TK-209i de TRENDnet le permite controlar PCs multimedia, una con PS/2 y una con USB con solo un teclado, monitor, mouse (ratón), micrófono y un sistema de altavoces. El TK-209i no solo permite compartir su monitor, teclado y mouse sino también puede compartir el micrófono y los altavoces. Con simplemente precionar un botón, este conmutador KVM elimina la molestia de intercambiar cables y cambiar entre 2 PCs. Con las operaciones Hot-Plug, Auto-Scan, y Hot-Key el TK-209i es la opción perfecta para controlar a 2 Pcs.



Características

- ... Use un teclado, monitor, y mouse para controlar dos PCs
- ... Switch KVM de 2 Puertos USB y PS/2 en diseño de tamaño compacto
- ... Incluye dos sistemas de cables USB o PS/2, VGA, y Audio & Microfono
- ... Soporta al Intellimouse de Microsoft, Mouse Optico, Logitech Net Mouse y más
- ... Soporta Windows 98/98SE/ME/2000/XP/2003 Server, Linux, y Mac OS
- ... Soporte de Multi-plataforma para PCs, Macintosh G3 / G4 y iMac
- ... Soporta una Alta Calidad de Video, hasta 1920 x 1440 resolución VGA
- ... Característica Hot-Plug, sume más PCs or remueva PCs conectadas para darles mantenimiento sin apagar el switch KVM o otras PCs
- ... No requiere de software, selección sencilla de PC vía Push Button o Comandos Hot-Key
- ... Modo Auto-Scan para el monitoreo de Pcs
- ... Restauración del estado del Teclado al cambiar entre las Pcs
- ... LED display para monitoreo sencillo del estado del switch
- ... Metodo de poder del Interfaz USB o PS/2
- ... 1 Año deGarantía

Ventajas

- ... **Integración Sencilla:**
No requiere de driver/software para la instalación y operación. Cambie entre PCs con la operación de Hot-Key.
- ... **Flexible:**
Característica Hot-Plug, sume más PCs or remueva las PCs conectadas sin apagar el switch KVM switch o las otras Pcs.
- ... **De Costo Efectivo:**
Controle dos PCs con un solo teclado, monitor, mouse y bocinas/microfono. Ahorre en costos de equipo, utilidad, y espacio.
- ... **Funcionamiento:**
Soporta una Alta Calidad de Video, hasta 1920 x 1440. El estado del teclado es archivado para cada PC.



TK-209i

2-Port USB and PS/2 KVM Switch with Audio

Especificaciones Técnicas

Interfaz USB:

- Compatible con especificaciones USB 1.1

Cable KVM:

- 2 juegos de cables KVM de 1,5 M (4,8 pies) integrados dentro de la unidad

Conectores de cable KVM:

- 1 USB tipo A
- 1 teclado PS/2 mini din macho de 6 pins
- 1 ratón PS/2 mini din macho de 6 pins
- 2 HDB VGA macho de 15 pins
- 2 enchufes de entrada/salida de audio de 3,5 mm
- 2 enchufes de entrada/salida de micrófono de 3,5 mm

Selección de puertos:

- Botón de arranque y comandos Hot-Key (ejecución inmediata)

Intervalos de autoescaneo:

- 10 segundos

Conectores del puerto de consola:

- 1 teclado PS/2 mini din hembra de 6 pins
- 1 ratón PS/2 mini DIN hembra de 6 pins
- 1 HDB VGA hembra de 15 pins
- 1 enchufe de entrada/salida de audio de 3,5 mm
- 1 enchufe de entrada/salida de micrófono de 3,5 mm k

Tipo de alimentación:

- PS/2, interfase de alimentación USB

Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):

- 85 x 65 x 28 mm (3,35 x 2,56 x 1,10 pulgadas)

Peso:

- Aprox. 160 g. (5,64 Onzas)

Temperatura:

- Operación: 0° ~ 40°C (32° ~104° F)
- Almacenamiento: -20° ~ 60°C (-4° ~140° F)

Humedad:


- RH de 0% ~ 90% (sin condensación)

Certificaciones:

- FCC, CE



Soluciones par Integrar

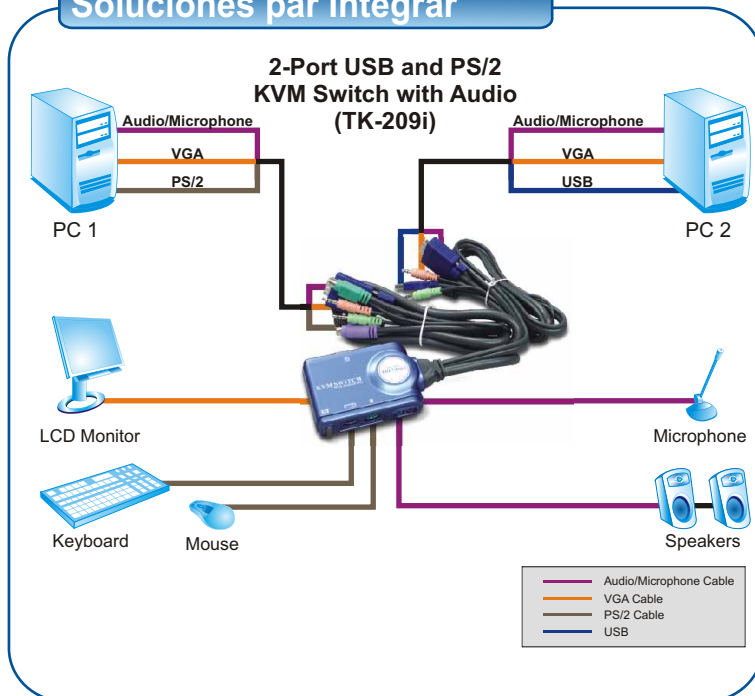

Para ordenar por favor llame:
1-888-326-6061

Productos Relacionados

- ➡ TK-206i: Conmutador USB KVM de 2 puertos
- ➡ TK-205i: Conmutador KVM de 2 puertos con cables integrados
- ➡ TK-209i: 2 puertos USB y conmutador KVM PS/2 con audio
- ➡ TK-210K: 2 puertos USB y juego de conmutador KVM PS/2 con audio
- ➡ TK-400K: Juego del conmutador KVM de 4 puertos
- ➡ TK-401R: Conmutador KVM de montaje en rack de 4 puertos
- ➡ TK-801R: Conmutador KVM de montaje en rack de 8 puertos
- ➡ TK-802R: Conmutador KVM de montaje en rack apilable de 8 puertos (con OSD)
- ➡ TK-1601R: Conmutador KVM de montaje en rack de 16 puertos

Información de la orden

TRENDware International, Inc.

3135 Kashiwa Street
Torrance, CA. 90505. USA

Tel: 310-891-1100

Fax: 310-891-1111

Web: www.TRENDNET.com

Email: sales@trendware.com

