



TK-210K Conmutador KVM de 2 puertos USB y PS/2 con audio

El conmutador KVM con 2 puertos USB y PS/2 con juego de audio y micrófono de TK-210K de TRENDnet le permite controlar 2 PCs multimedia habilitados con USB con tan sólo un teclado, monitor, ratón, micrófono y un par de altavoces. El TK-210K no solamente le permite compartir su monitor, teclado y ratón, sino que con el hub de 2 puertos USB integrado, además podrá compartir hasta 2 dispositivos USB. Con simplemente presionar un botón, usted podrá seleccionar el PC que desea operar y eliminar las complicaciones del intercambio de cableado entre 2 PCs. El TK-210K UAM de TRENDnet viene con un conmutador KVM de 2 puertos USB y dos juegos de cables. Con sus funcionalidades de Hot-Plug (conexión sin apagar el equipo), autoescaneo, retroalimentación de audio y funciones Hot Key para ejecución inmediata, el TK-210K UAM es la opción perfecta para gestionar 2 Pcs.



Características

- > Utiliza un mismo teclado, monitor y ratón para controlar dos Pcs
- > Emulaciones de teclado y ratón PS/2 y USB
- > Conmutador KVM de 2 puertos en diseño de tamaño compacto
- > Hub de 2 puertos USB 1.1. integrado para compartir dispositivos USB
- > Soporta interfaz USB OHCI y UHCI
- > Soporta una calidad de vídeo muy alta de hasta 1920 x 1440
- > Incluye dos juegos de cables KVM, USB, y para audio y micrófono
- > Admite PCs con Windows 95/98/NT/ME/2000/XP y Linux
- > Admite plataformas múltiples para PC y Macintosh G3 / G4 / iMac
- > Funcionalidad Hot-Plug, para añadir o eliminar PCs conectados para un mantenimiento sin apagar el conmutador KVM u otros PC's
- > No requiere de software, fácil selección de PC vía botón de arranque o teclas Hot-Keys
- > Modo de autoescaneo para el monitoreo de los Pcs
- > Despliegue LED para un fácil monitoreo de estatus
- > Sonido de pitido para confirmación de conmutación de puerto
- > 1 año de garantía

Ventajas

- > **Fácil integración:**
No requiere de controlador ni de software para la instalación y la operación. Conmutación entre PCs con el botón de arranque o función Hot-Key de ejecución inmediata
- > **Flexible:**
Característica Hot-Plug, añade PCs o elimina PCs conectados sin apagar el conmutador KVM o los otros Pcs
- > **Rentabilidad:**
Gestiona dos PCs con un mismo teclado, monitor, ratón y altavoces/micrófono; y comparte dispositivos USB. Ahorros en coste de equipos, herramienta y espacio.
- > **Rendimiento:**
Soporta una calidad de vídeo muy alta de hasta 1920 x 1440. El estatus del teclado se guarda para cada PC.

TK-210K

Conmutador KVM de 2 puertos USB y PS/2 con audio

Especificaciones Técnicas

Conectores de puerto PC:

- 2 puertos USB hembra tipo B
- 2 conectores hembra HDB15 VGA de 15 pins
- 2 enchufes de audio de 3,5 mm
- 2 enchufes para micrófono de 3,5 mm

Conectores del puerto de consola:

- 2 puertos USB hembra tipo A
- 1 teclado PS/2 mini din hembra de 6 pins
- 1 ratón PS/2 mini DIN hembra de 6 pins
- 1 conector hembra HDB15 VGA de 15 pins
- 1 enchufes de audio de 3,5 mm
- 1 enchufes para micrófono de 3,5 mm

Cable KVM:

- 2 cables KVM 3 en 1 (macho a macho), 1,2 metros (4 pies)
- 2 cables USB A-B (macho a macho), 1,2 metros (4 pies)
- 2 cables de audio + micrófono, 1,2 metros (4 pies)

Resolución VGA:

- 1920 x 1440

Selección de puertos:

- Botones de arranque y teclas Hot-Keys (ejecución inmediata)

Intervalos de autoescaneo:

- 10 segundos (no ajustable)

Alimentación eléctrica:

- Alimentación vía interfaz USB o PS/2. Adaptador 500mA de 9V DC opcional

Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):

- 137 x 88 x 44 mm (5,39 x 3,46 x 1,73 pulgadas)

Peso:

- 295 g. (10,5 Onzas)

Temperatura:

- Operación: 0° ~ 40°C (32° ~104° F)
- Almacenamiento: -20° ~ 60°C (-4° ~140° F)

Humedad:


- RH de 0 %~ 90% (sin condensación)

Emisiones:

- FCC, CE



Soluciones par Integrar

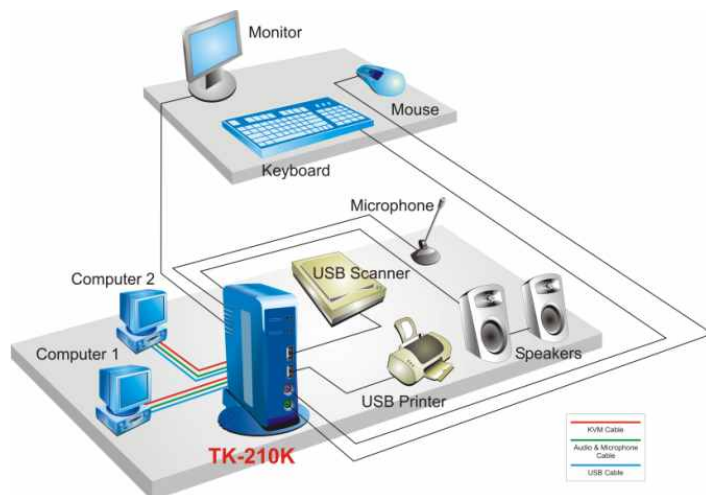

Para ordenar por favor llame:
1-888-326-6061

Productos Relacionados

- TK-210K: 2 puertos USB y conmutador KVM PS/2 con audio
- TK-205i: Conmutador KVM de 2 puertos con cables integrados
- TK-200K: Juego del conmutador KVM de 2 puertos
- TK-400K: Juego del conmutador KVM de 4 puertos
- TK-401R: Conmutador KVM de montaje en rack de 4 puertos
- TK-801R: Conmutador KVM de montaje en rack de 8 puertos
- TK-802R: Conmutador KVM de montaje en rack apilable de 8 puertos (con OSD)

Información de la orden

TRENDware International, Inc.

3135 Kashiwa Street
Torrance, CA. 90505. USA

Tel: 310-891-1100

Fax: 310-891-1111

Web: www.TRENDNET.com

Email: sales@trendware.com

