




Chaveador KVM 2 Portas Dual Monitor DVI

TK-232DV (v1.0R)

- Chaveador KVM Dual Monitor DVI-I
- Projetado para uso com sistemas Dual DVI-I
- Conexões de alto-falante e microfone de 3,5 mm
- Suporta resoluções digitais de até 1920 x 1200
- Suporta resoluções analógicas até 2048 x 1536
- Hub USB 2.0 de 2 portas para dispositivos de armazenamento e impressoras
- Cabeamento necessário vendido separadamente (TK-CD06, TK-CD10, TK-CD15)
- Não requer CD de instalação

O Chaveador KVM 2 Portas Dual Monitor DVI da TRENDnet, modelo TK-232DV, permite que você controle dois computadores com um conjunto de controles de console. Experimente resoluções HD sem a necessidade de instalação de driver. O TK-232DV foi projetado para sistemas de dois monitores com conexões de mouse e teclado USB. Este chaveador KVM Dual Monitor também possui um hub USB de duas portas para compartilhar dispositivos de armazenamento ou impressoras entre computadores.

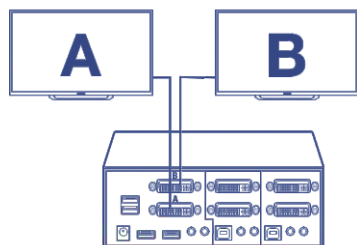


Monitor DVI-I

Chaveador KVM Dual Monitor projetado para conectar dois monitores DVI-I.



Resolução HD


Suporta resoluções digitais de até 1920 x 1200 e resoluções analógicas de até 2048 x 1536.



Hub USB 2.0

Dois portas USB adicionais para conectar unidades de armazenamento e impressoras.

Projeto de rede

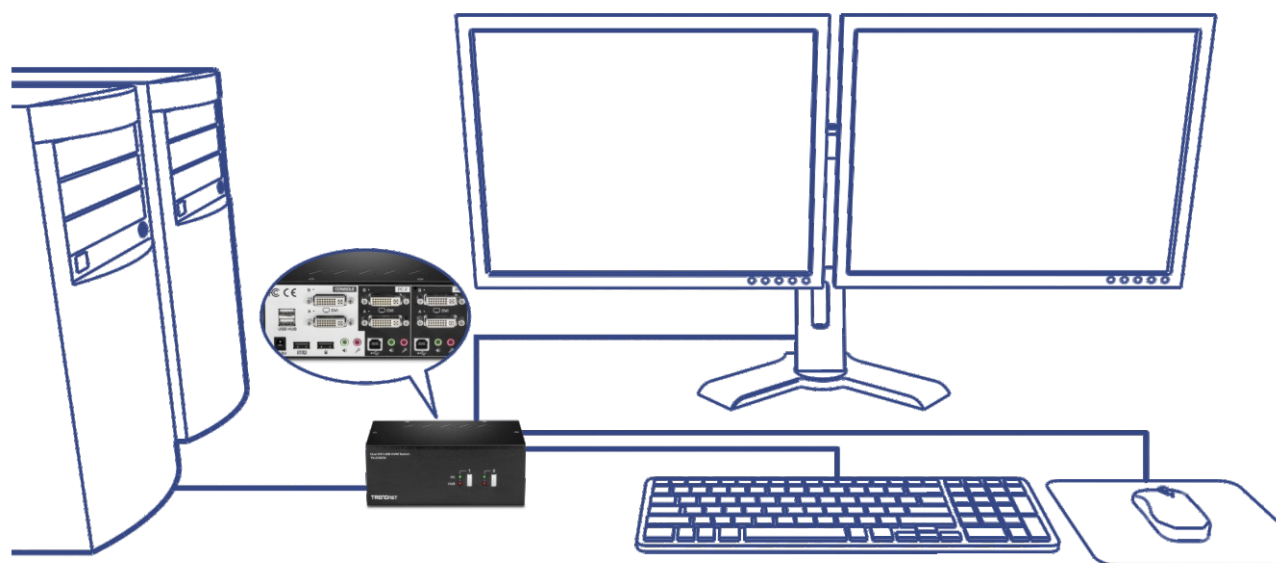

Chaveador KVM de 2 Portas

O chaveador KVM Dual Monitor controla até 2 computadores



Mouse & Teclado USB

A tecnologia de emulação True Transparent USB (TTU) suporta a maioria dos designs de teclado e mouse



Teclas de atalho

Teclas de Atalhos de comandos



Resolução HD

Suporta resoluções digitais de até 1920 x 1200 e resoluções analógicas de até 2048 x 1536



Monitor DVI-I

Chaveador KVM Dual Monitor projetado para conectar dois monitores DVI com replicação de sincronização ativa para compatibilidade máxima de vídeo



Áudio

Possui conexões de alto-falante e microfone de 3,5 mm para suporte completo de áudio



Hub USB 2.0

Dois portas USB adicionais para conectar unidades de armazenamento e impressoras

Especificações

Conectores da Porta de Console	<ul style="list-style-type: none"> • Teclado: USB Tipo A • Mouse: USB Tipo A • Monitores: 2 x DVI-I • Hub USB 2.0 de 2 portas • Conectores de alto-falante: 3,5 mm • Conectores de microfone: 3,5 mm
Interface da porta KVM (até 2)	<ul style="list-style-type: none"> • Teclado/Mouse: USB Tipo B • Monitores: 2 x DVI-I • Conectores de alto-falante: 3,5 mm • Conectores de microfone: 3,5 mm
Interface do computador (até 2)	<ul style="list-style-type: none"> • Teclado/Mouse: USB Tipo A • Monitores: 2 x DVI-I • Conectores de alto-falante: 3,5 mm • Conectores de microfone: 3,5 mm
Resolução do monitor	<ul style="list-style-type: none"> • Digital: até 1920 x 1200 • Analógico: até 2048 x 1536
Controle de Chaveamento	<ul style="list-style-type: none"> • Botões no painel frontal • Comandos nas teclas de atalho do teclado
Temperatura de operação	<ul style="list-style-type: none"> • 0° – 40° C (32° – 104° F)
Umidade de operação	<ul style="list-style-type: none"> • Máx. 90% sem condensação

Energia	<ul style="list-style-type: none"> • Entrada: 100 – 240V AC, 50/60Hz, 0.8A • Saída: 9V DC, 2A, fonte de alimentação externa • Consumo máximo: 0,7W
Dimensões	<ul style="list-style-type: none"> • 163 x 100 x 66 mm. (6,4 x 3,9 x 2,6 polegadas)
Peso	<ul style="list-style-type: none"> • 760g (1,675 oz)
Certificações	<ul style="list-style-type: none"> • CE • FCC
Garantia	<ul style="list-style-type: none"> • 2 anos

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- TK-232DV
- Guia de Instalação Rápido
- Adaptador de energia (9 VCC, 2A)

Todas as referências à velocidade são apenas para fins comparativos. As especificações, o tamanho e a forma do produto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio e a aparência real do produto pode diferir da apresentada aqui.