




Switch KVM Dual Monitor DisplayPort à 2 ports

TK-240DP (v1.0R)

- DisplayPort™ pour deux moniteurs 1.2 KVM
- Prises de 3,5mm pour diffuseurs et micro
- Conçu pour une utilisation avec les systèmes Dual DisplayPort
- Prend en charge des résolutions UHD de 4K (3840 x 2160)
- Hub USB 2.0 à 2 ports pour les périphériques de stockage et les imprimantes
- Câblage nécessaire (TK-CP06) vendu séparément
- Aucun CD d'installation n'est requis

Le switch KVM Dual Monitor DisplayPort à 2 ports de TRENDnet, modèle TK-240DP, vous permet de contrôler deux ordinateurs avec un seul ensemble de commandes console. Profitez de résolutions UHD de 4K, aucune installation de pilote n'est nécessaire. Le TK-240DP est conçu pour les systèmes à deux moniteurs avec souris USB et connexions clavier, et dispose d'un hub USB à deux ports pour partager des périphériques de stockage ou des imprimantes entre ordinateurs.

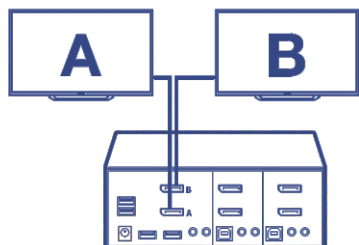

Moniteur DisplayPort

Conçu pour se connecter à deux moniteurs DisplayPort



Résolution UHD de 4K


Prend en charge des résolutions UHD de 4K (3840 x 2160)



USB 2.0 Hub

Deux ports USB supplémentaires pour connecter des dispositifs de stockage et des imprimantes

Solution réseaux

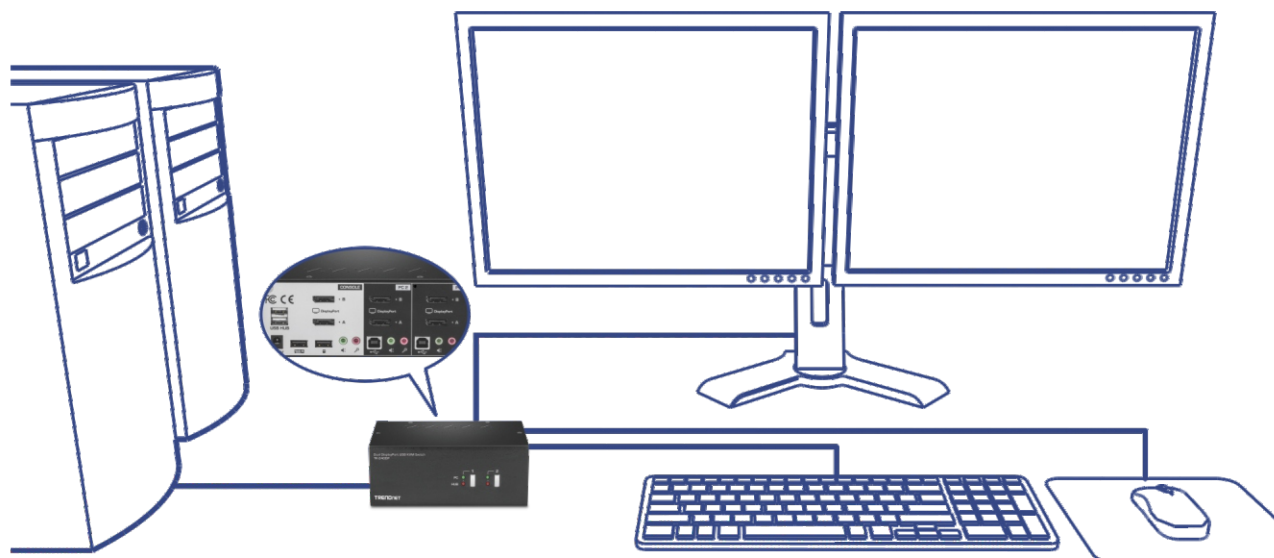

Ordinateurs

Contrôlez 2 ordinateurs



Souris et clavier USB

La technologie d'émulation TTU (True Transparent USB) prend en charge la majorité des claviers et des souris



Hub USB 2.0

Deux ports USB supplémentaires pour connecter des dispositifs de stockage et des imprimantes



UHD 4K

Prend en charge des résolutions UHD de 4K (3840 x 2160)



Moniteur DisplayPort

Conçu pour se connecter à deux moniteurs DisplayPort



Touches de raccourcis

Commandes via touches de raccourcis



Compatibilité audio

Le support audio complet maximise la productivité du poste de travail



Boîtier

Solide boîtier métallique

Spécifications

Prises port console	<ul style="list-style-type: none"> • Clavier: USB de type A • Souris: USB de type A • Moniteur : 2 ports DisplayPort 1.2 • Hub USB 2.0 à 2 ports • Prise diffuseurs: 3,5mm • Prise micro: 3,5mm
Interface port KVM (2 maximum)	<ul style="list-style-type: none"> • Clavier/Souris: USB de type B • Moniteur : 2 ports DisplayPort 1.2 • Prise diffuseurs: 3,5mm • Prise micro: 3,5mm
Interface ordinateur (2 maximum)	<ul style="list-style-type: none"> • Clavier/Souris: USB de type A • Moniteur : 2 ports DisplayPort 1.2 • Prise diffuseurs: 3,5mm • Prise micro: 3,5mm
Résolution de l'écran	<ul style="list-style-type: none"> • Jusqu'à 3840 x 2160
Commandes du switch	<ul style="list-style-type: none"> • Bouton de contrôle en face avant • Commandes via touches de raccourcis
Température de fonctionnement	<ul style="list-style-type: none"> • 0° – 40° C (32° – 104° F)
Humidité en fonctionnement	<ul style="list-style-type: none"> • Max. 90% pas de condensation

Alimentation	<ul style="list-style-type: none"> • Entrée: 100 – 240V AC, 50/60Hz, 0,8A • Sortie: Adaptateur secteur externe de 9V DC 2A • Consommation max.: 0,7W
Dimensions	<ul style="list-style-type: none"> • 163 x 100 x 66 mm. (6,4 x 3,9 x 2,6 pouces)
Poids	<ul style="list-style-type: none"> • 750g (1,65 onces)
Certifications	<ul style="list-style-type: none"> • CE • FCC
Garantie	<ul style="list-style-type: none"> • 2 ans

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- TK-240DP
- Guide d'installation rapide
- Adaptateur secteur (9V DC, 2 A)

Toutes les références au débit ne sont données qu'à titre de comparaison. Les caractéristiques, la taille et la forme du produit sont modifiables sans préavis, et l'apparence réelle du produit peut différer de celle représentée ici.