




## Switch DisplayPort KVM de 2 puertos

TK-241DP (1.0R)

- DisplayPort™ 1.2 KVM
- Conexiones de altavoces y micrófono de 3.5 mm
- Diseñado para su uso con sistemas DisplayPort
- Velocidad de resolución y refresco
  - Hasta 1920 x 1080 a 144Hz
  - Hasta 1920 x 1200 a 144Hz
  - Hasta 1920 x 1440 a 144Hz
  - Hasta 2560 x 1440 a 144Hz
  - Hasta 3440 x 1440 a 60Hz
  - Hasta 3840 x 2160 a 60Hz
- Hub USB 2.0 de 2 puertos para dispositivos de almacenamiento y otros periféricos USB
- Los cables compatibles se venden por separado (2x TK-CP06)
- No CD installation required

El switch 4K HDMI KVM de 2 puertos de TRENDnet, modelo TK-241DP, le permite controlar dos computadoras con un solo juego de controles de consola. Disfrute de una resolución 4K UHD con este switch DisplayPort KVM, sin necesidad de instalar controladores. El TK-241DP está concebido para sistemas de monitor dual con conexiones USB de ratón y teclado, y cuenta con un hub USB de dos puertos para compartir dispositivos de almacenamiento u otros periféricos USB entre computadoras.




### DisplayPort 1.2

Diseñado para conectarse a dos computadoras con DisplayPort.



### Resolución 4K UHD

Admite resoluciones de hasta 4K UHD (3840 x 2160)

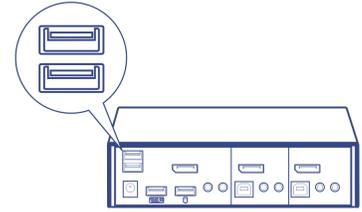

### Hub USB 2.0


Dos puertos USB adicionales para conectar unidades de almacenamiento y otros periféricos USB.

## SOLUCIÓN DE REDES



### Console Port Connectors

### KVM Port Interface

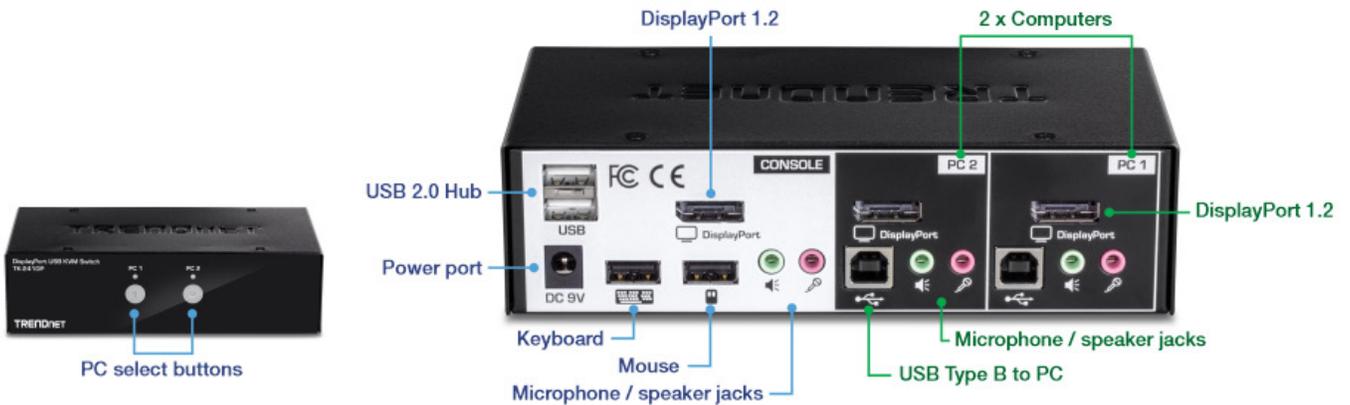

## CARACTERÍSTICAS



**Monitor KVM de 2 puertos**  
Controla hasta dos computadoras separadas con una resolución de hasta 4K



**Monitor DisplayPort**  
Diseñado para conectarse a dos computadoras con DisplayPort



**4K UHD**  
Admite resoluciones de hasta 4K UHD (3840 x 2160 a 60 Hz)



**Soporte de audio**  
La compatibilidad total de audio maximiza la productividad de la estación de trabajo



**Teclado y Mouse (ratón) USB**  
La tecnología de emulación True Transparent USB (TTU) es compatible con la mayoría de diseños de teclado y ratón



**Carcasa**  
Switch DisplayPort KVM con carcasa metálica resistente



**Hub USB 2.0**  
Dos puertos USB adicionales para conectar unidades de almacenamiento y otros periféricos USB



**Teclas de acceso rápido**  
Atajos de comandos de acceso rápido



**Instalación sencilla**  
El switch DisplayPort KVM ofrece una configuración sencilla y una instalación sin controladores

## ESPECIFICACIONES

### Conectores de puerto de consola:

- Teclado: USB tipo A
- Mouse (ratón): USB tipo A
- Monitores: 1 DisplayPort 1.2
- Hub USB 2.0 de 2 puertos
- Toma para altavoces: 3.5mm
- Toma para micrófono: 3.5mm

### Interfaz de puerto KVM (hasta 2)

- Teclado y ratón: USB tipo B
- Monitores: 1 x DisplayPort 1.2
- Toma para altavoces: 3.5mm
- Toma para micrófono: 3.5mm

### Interfaces de computadora (hasta 1)

- Teclado y ratón: USB tipo A
- Monitores: 1 x DisplayPort 1.2
- Toma para altavoces: 3.5mm
- Toma para micrófono: 3.5mm

### Resolución del monitor

- Hasta 1920 x 1080 a 144Hz
- Hasta 1920 x 1200 a 144Hz
- Hasta 1920 x 1440 a 144Hz
- Hasta 2560 x 1440 a 144Hz
- Hasta 3440 x 1440 a 60Hz
- Hasta 3840 x 2160 a 60Hz

### Control de conmutación

- Botones de arranque en el panel frontal
- Comandos por teclas de acceso rápido

### Temperatura admitida

- 0° – 40° C (32° – 104° F)

### Humedad admitida

- Máx. 90% sin condensación

### Alimentación

- Entrada: 100 – 240V AC, 50/60Hz, 0.8A
- Salida: Adaptador de alimentación externo de 9V DC y 2A
- Consumo máximo: 0.7W

### Dimensiones:

- 253 x 101 x 44mm (9.9 x 3.9 x 1.7 pulgadas)

### Peso

- 920g (2.02 libras)

### Garantía

- 3 años

### Certificaciones

- CE
- FCC

### Contenido del paquete

- TK-241DP
- Guía de instalación rápida
- Adaptador de corriente (9 V DC, 1 A)