



Kit de Switch KVM PS/2 à 4 Ports TK-400K (B1.3R)

Le switch KVM à 4 ports TK-400K vous permet de gérer jusqu'à 4 PC à l'aide d'un seul ensemble clavier, moniteur et souris. Switcher entre les PC en appuyant juste sur un seul bouton! Avec ses fonctionnalités comme la connexion à chaud, la recherche automatique, l'Audible Feedback et ses fonctions accessibles via touches de raccourcis, le TK-400K représente la solution idéale pour la gestion de plusieurs PC.

CARACTÉRISTIQUES

- Gérez jusqu'à 4 ordinateurs/serveurs avec un seul ensemble de périphériques
- Emulation clavier/souris PS/2 avec 4 ensembles de câbles KVM amovibles
- Supporte Dos, Windows 98SE/ME/2000/XP/Vista, Unix, Linux et plus
- Très haute qualité de vidéo – jusqu'à une résolution 2048 x 1536
- Recherche automatique et affichage par voyants lumineux pour le contrôle des PC
- Sélection de l'ordinateur par boutons du panneau frontal ou commandes clavier de raccourcis
- Réinitialisation du statut du clavier lors du passage d'un PC à l'autre
- Plug-and-play et connectable à chaud
- Garantie limitée de 2 ans




SPÉCIFICATIONS

Matériel	
Connexion	• 4 ordinateurs
Câble KVM	• 2 ensembles de 1,2 m. (4 pieds) Câble KVM PS/2 • 2 ensembles de 1,8 m. (6 pieds) Câble KVM PS/2
Interface câble (entièrement mâle)	• Vers le KVM • 1 x Mini Din femelle à 6 broches pour clavier PS/2 • 1 x Mini Din femelle à 6 broches pour souris PS/2 • 1 x Fiche VGA/SVGA HDB femelle à 15 broches • Vers le PC • 1 x Mini Din femelle à 6 broches pour clavier PS/2 • 1 x Mini Din femelle à 6 broches pour souris PS/2 • 1 x Fiche VGA HDB femelle à 15 broches
Connecteur Port PC (entièrement femelle)	• 4 x PS/2 keyboard 6-pin mini din • 4 x PS/2 mouse 6-pin mini din • 4 x VGA/SVGA HDB 15-pin
Connecteur ports console (entièrement femelle)	• 1 x PS/2 keyboard 6-pin mini din • 1 x PS/2 mouse 6-pin mini din • 1 x VGA/SVGA HDB 15-pin
Sélection du PC	• Boutons du panneau frontal ou commandes clavier de raccourcis
Intervalles de scan automatique	• 4 secondes
Etat du clavier	• Enregistré et restauré
Types d'alimentation	• Alimentation via l'interface PS/2
Alimentation	• Source d'alimentation extérieure Adattatore 5V-9V DC, 500mA (non inclus)
Dimensions	• 192 x 81 x 31mm (7.5 x 3.2 x 1.2pouces)
Poids	• 240g (8.5oz.)
Température	• Fonctionnement: 0°C ~ 40°C (32°F ~104°F) • Entreposage: -20°C ~ 60°C (-4°F ~140°F)
Humidité	• 0%~80%, sans condensation
Certifications	• CE, FCC

Kit de Switch KVM PS/2 à 4 Ports TK-400K (B1.3R)



SOLUTION DE RÉSEAUX

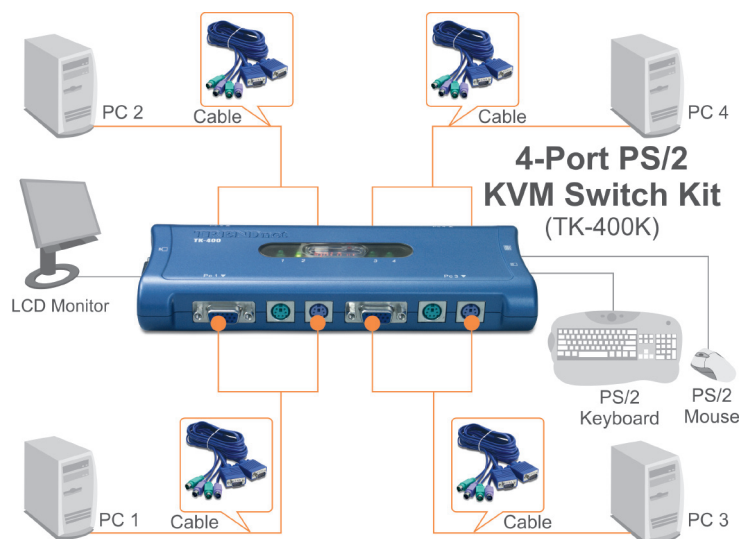

CONTENU DE L'EMBALLAGE

TK-400
Guide d'installation rapide en plusieurs langues
2 ensembles de 1,2 m. (4 pieds) Câble KVM PS/2
2 ensembles de 1,8 m. (6 pieds) Câble KVM PS/2

PRODUITS EN RELATION

TK-208K	Kit de Switch KVM PS/2 à 2 Ports Avec Son
TK-408K	Kit de Switch KVM à 4 Ports PS/E Avec Son
TK-407K	Kit de Switch KVM à 4 Ports USB

INFORMATION POUR COMMANDER

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

