



## Chaveador KVM PS/2 4 Portas TK-400K (B1.3R)

O chaveador KVM TK-400K 4 Portas permite você gerenciar até 4 computadores com somente um teclado, monitor e mouse. Chaveie entre PCs com o simples apertado de um botão! Com operação por Hot-Plug, Auto-Scan, retorno sonoro e Hot-Key, o TK-400K é a perfeita escolha para gerenciar múltiplos PCs.

## CARACTERÍSTICAS


- Gerencie até 4 computadores/servidores com apenas um conjunto de consoles
- Emulação PS/2 teclado/mouse com 4 conjuntos de cabos KVM destacáveis
- Compatível com Dos, Windows 98SE/ME/2000/XP/Vista, Unix, Linux e entre outros
- Resolução de vídeo de alta qualidade para até 2048 x 1536 pixels
- Auto-Scan e mostrador em LED para monitoramento dos computadores
- Seleção de computador por botão ou comandos de atalho pelo teclado
- Restaura o estado do teclado quando se chaveia entre os computadores
- Plug & Play e hot-plug
- 2 anos de garantia limitada



## ESPECIFICAÇÕES

| EQUIPAMENTO   |  |
|---|--|
| <b>Gerenciamento</b>                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• 4 computers</li></ul>  |
| <b>Cabo KVM</b>                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>• 2 conjuntos de cabos KVM PS/2 com 1,20 m</li><li>• 2 conjuntos de cabos KVM PS/2 com 1,80 m</li></ul>  |
| <b>Interface dos cabos (todos machos)</b>             | <ul style="list-style-type: none"><li>• Para o KVM<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 x Mouse PS/2 6 pinos Mini Din</li><li>• 1 x Teclado PS/2 6 pinos Mini Din</li><li>• 1 x VGA/SVGA HDB 15 pinos</li></ul></li><li>• Para o PC<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 x Mouse PS/2 6 pinos Mini Din</li><li>• 1 x Teclado PS/2 6 pinos Mini Din</li><li>• 1 x VGA/SVGA HDB 15 pinos</li></ul></li></ul> |
| <b>Conectores das Porta para PC (todos fêmea)</b>     | <ul style="list-style-type: none"><li>• 4 x Teclado PS/2 6 pinos mini din</li><li>• 4 x Mouse PS/2 6 pinos mini din</li><li>• 4 x VGA/SVGA HDB 15 pinos</li></ul>  |
| <b>Conectores das Portas do Console (todos fêmea)</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 x Teclado PS/2 6 pinos mini din</li><li>• 1 x Mouse PS/2 6 pinos mini din</li><li>• 1 x VGA/SVGA HDB 15 pinos</li></ul>  |
| <b>Seleção de Computador</b>                          | <ul style="list-style-type: none"><li>• Botão e comandos por teclas de atalho (Hot-Key)</li></ul>  |
| <b>Intervalo Auto-Scan</b>                            | <ul style="list-style-type: none"><li>• 4 segundos</li></ul>   |
| <b>Estado de Teclado</b>                              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Salva e Restaura</li></ul>   |
| <b>Tipo de Alimentação</b>                            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Através das portas PS/2</li></ul>  |
| <b>Alimentação</b>                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• 9 VDC, 500 mA Adaptador Externo de Alimentação Opcional (não incluso)</li></ul>  |
| <b>Dimensões</b>                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• 192 x 81 x 31mm (7.5 x 3.2 x 1.2in.)</li></ul>   |
| <b>Peso</b>   | <ul style="list-style-type: none"><li>• 240g (8.5oz.)</li></ul>  |
| <b>Temperatura</b>                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Operação: 0°C ~ 40°C (32°F ~104°F)</li><li>• Armazenagem: -20°C ~ 60°C (-4°F ~140°F)</li></ul>   |
| <b>Umidade</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>• 0%~80%, sem condensação</li></ul>  |
| <b>Certificados</b>                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• CE, FCC</li></ul>  |

### PRODUTOS RELACIONADOS

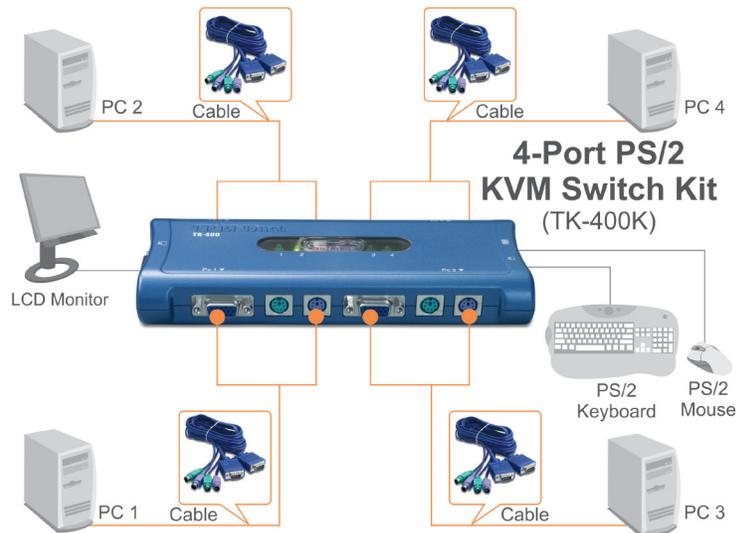

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- TK-400
- Guia Multi-línguas de Instalação Rápida
- 2 sets of PS/2 KVM cables (1.2M/4ft)
- 2 sets of PS/2 KVM cables (1.8M/6ft)

### PRODUTOS RELACIONADOS

|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| <b>TK-208K</b> | Chaveador KVM PS/2 2 portas com Áudio |
| <b>TK-408K</b> | Chaveador KVM 4 Portas PS/2 com Audio |
| <b>TK-407K</b> | Chaveador KVM USB 4 portas            |

### INFORMACION DE LA ORDEN



20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA  
Tel: 1-310-961-5500  
Fax: 1-310-961-5511  
Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)  
Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)