



## Комплект с 4-портовым переключателем клавиатура/видео/мышь PS/2 TK-400K (V1.3R)

4-ми портовый коммутатор KVM TK-400K позволяет управлять восемью ПК при помощи одной клавиатуры, одного монитора и одной мыши. Переключение между ПК осуществляется простым нажатием кнопки! Благодаря функциям подключения без перезагрузки системы, автосканирования, звукового подтверждения и назначения «горячих» кнопок модель TK-400K идеально подходит для управления несколькими ПК.

## ОСОБЕННОСТИ

- Управление максимум 4-мя компьютерами/серверами с помощью одного комплекта консольных устройств
- Эмуляция PS/2 клавиатуры/мыши с 4-мя комплектами съемных KVM-кабелей
- Поддержка Dos, Windows 98SE/ME/2000/XP/Vista, Unix, Linux и других ОС.
- Качественная передача видеосигнала (до 2048 x 1536)
- Автосканирование и СИД для контроля компьютеров
- Выбор компьютера может быть сделан при помощи кнопок на передней панели или «горячих клавиш» клавиатуры
- При переключении от компьютера к компьютеру восстанавливается состояние клавиатуры
- Plug & Play и подключение без перезапуска системы
- 2-летняя гарантия




## ХАРАКТЕРИСТИКИ

АППАРАТУРА	
<b>Connections</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 4 компьютера</li></ul>
<b>KVM Cable</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2 комплекта - 1,2 м (4 футов) PS/2 KVM-кабели</li><li>• 2 комплекта - 1,8 м (6 футов) PS/2 KVM-кабели</li></ul>
<b>Cable Interface (all male)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• К переключателю<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 х клавиатурный 6-контактный разъем Mini Din PS/2, Мышь</li><li>• 1 х разъем с 6 контактами Mini Din, PS/2</li><li>• 1 х VGA/SVGA, тип HDB, 15 контактов</li></ul></li><li>• К ПК<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 х клавиатурный 6-контактный разъем Mini Din PS/2, Мышь</li><li>• 1 х разъем с 6 контактами Mini Din, PS/2</li><li>• 1 х VGA/SVGA, тип HDB, 15 контактов</li></ul></li></ul>
<b>PC Port Connectors (all female)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 4 х клавиатурный 6-контактный разъем Mini Din PS/2, Мышь</li><li>• 4 х разъем с 6 контактами Mini Din, PS/2</li><li>• 4 х VGA/SVGA, тип HDB, 15 контактов</li></ul>
<b>Console Port Connectors (all female)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 х клавиатурный 6-контактный разъем Mini Din PS/2, Мышь</li><li>• 1 х разъем с 6 контактами Mini Din, PS/2</li><li>• 1 х VGA/SVGA, тип HDB, 15 контактов</li></ul>
<b>Выбор портов</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• кнопки на передней панели или «горячие клавиши» клавиатуры</li></ul>
<b>Интервалы в режиме Auto Scan</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 4 секунды</li></ul>
<b>Состояние клавиатуры</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Сохраняется и восстанавливается</li></ul>
<b>Источник питания</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Питание через PS/2-интерфейс</li></ul>
<b>Электропитание</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Дополнительно внешний источник питания 9В пост. тока, 500mA (не включенно)</li></ul>
<b>Габариты</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 192 x 81 x 31mm (7.5 x 3.2 x 1.2 дюйма)</li></ul>
<b>Вес</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 240 г (8,5 унции)</li></ul>
<b>Температура</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• При работе: 0°C ~ 40°C (32°F ~104°F)</li><li>• При хранении: -20°C ~ 60°C (-4°F ~140°F)</li></ul>
<b>Влажность</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 0%~80%, без конденсации</li></ul>
<b>Сертификация</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• CE, FCC</li></ul>



### СЕТЕВОЕ РЕШЕНИЕ

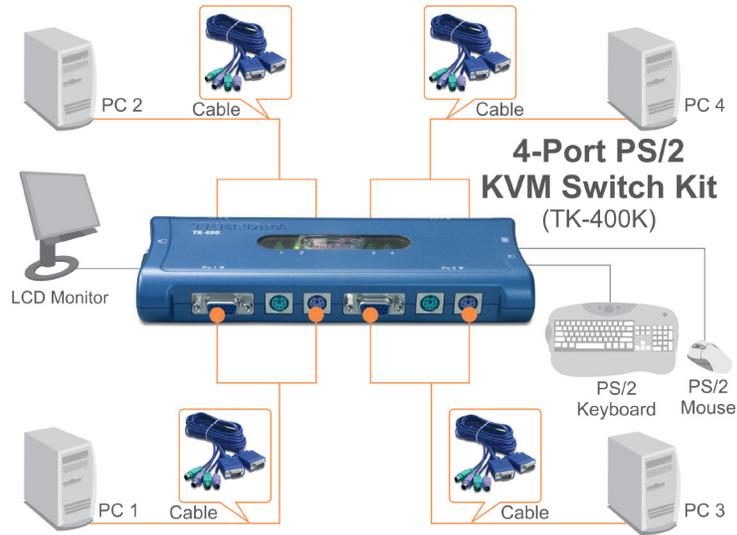

### СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

TK-400
Руководство пользователя на нескольких языках
2 комплекта - 1,2 м (4 футов) PS/2 KVM-кабели
2 комплекта - 1,8 м (6 футов) PS/2 KVM-кабели

### ПРОДУКТЫ ИЗ ЭТОЙ СЕРИИ

<b>TK-208K</b>	Комплект с 2-портовым переключателем клавиатура/ видео/мышь PS/2 с аудио
<b>TK-408K</b>	Комплект с 4-портовым переключателем клавиатура/ видео/мышь PS/2 с аудио
<b>TK-407K</b>	Комплект с 4-портовым переключателем клавиатура/ видео/мышь USB

### ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО ЗАКАЗОВ

**TRENDnet**

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA  
Tel: 1-310-961-5500  
Fax: 1-310-961-5511  
Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)  
Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)

