



Kit de Conmutador KVM PS/2 de 4 Puertos TK-400K (B1.3R)

El conmutador KVM de 4 puertos TK-401R de TRENDnet le permite manejar hasta 4 PCs con tan sólo un teclado, monitor y ratón. ¡Se conecta entre los PC's con simplemente presionar un botón! Con sus funcionalidades de Hot-Plug (conexión sin apagar el equipo), autoescaneo y retroalimentación de audio, y funciones Hot Key para ejecución inmediata, el TK-400K es la opción perfecta para gestionar múltiples PCs.

CARACTERÍSTICAS


- Gestiona hasta cuatro PC/servidores con un equipo de dispositivos de consola
- Emulación de teclado/ratón PS/2 con 4 juegos de cables KVM desmontables
- Soporta Dos, Windows 98SE/ME/2000/XP/Vista, Unix, Linux y entre otros
- Soporta una calidad de vídeo muy alta, de hasta una resolución de 2048 x 1536
- Estatus restaurado de teclado cuando se conecta entre PCs
- Selección de equipos usando botones de empuje en el panel frontal o los comandos de teclado
- Estatus restaurado de teclado cuando se conecta entre PCs
- Plug & Play y hot-pluggable
- Garantía limitada de 2 años



ESPECIFICACIONES

HARDWARE	
Conexiones	<ul style="list-style-type: none">• 4 computadoras
Cable KVM	<ul style="list-style-type: none">• 2 juegos de 1,2M (4 pies) Cables KVM PS/2• 2 juegos de 1,8M (6 pies) Cables KVM PS/2
Interfaz de cable (Todo Masculino)	<ul style="list-style-type: none">• To KVM<ul style="list-style-type: none">• 1 x PS/2 keyboard 6-pin mini din• 1 x PS/2 mouse 6-pin mini din• 1 x VGA/SVGA HDB 15-pin• To Computer<ul style="list-style-type: none">• 1 x PS/2 keyboard 6-pin mini din• 1 x PS/2 mouse 6-pin mini din• 1 x VGA/SVGA HDB 15-pin
Conector de puertos de PC (Todos hembras)	<ul style="list-style-type: none">• 4 x teclado PS/2 de 6-pin Mini Din• 4 x ratón PS/2 de 6-pin Mini Din• 4 x HDB VGA/SVGA de 15 pins
Conector de puertos de consola (Todos hembras)	<ul style="list-style-type: none">• 1 x teclado PS/2 de 6-pin Mini Din• 1 x ratón PS/2 de 6-pin Mini Din• 1 x HDB VGA/SVGA de 15 pins
Selección de PC	<ul style="list-style-type: none">• Selección de equipos usando botones de empuje en el panel frontal o los comandos de teclado
Intervalos de autoescaneo	<ul style="list-style-type: none">• 4 segundos
Estatus del teclado	<ul style="list-style-type: none">• Almacenado y restablecido
Tipo de alimentación	<ul style="list-style-type: none">• Alimentación de interfaz PS/2
Fuente de alimentación	<ul style="list-style-type: none">• Alimentación eléctrica externa opcional 500mA de 9V DC (no incluido)
Dimensiones	<ul style="list-style-type: none">• 192 x 81 x 31mm (7.5 x 3.2 x 1.2 pulgadas)
Peso	<ul style="list-style-type: none">• 240g (8.5 onzas)
Temperatura	<ul style="list-style-type: none">• Operación: 0°C ~ 40°C (32°F ~104°F)• Almacenamiento: -20°C ~ 60°C (-4°F ~140°F)
Humedad	<ul style="list-style-type: none">• 0%~80%, sin condensación
Certificaciones	<ul style="list-style-type: none">• CE, FCC

SOLUCIÓN EN REDES

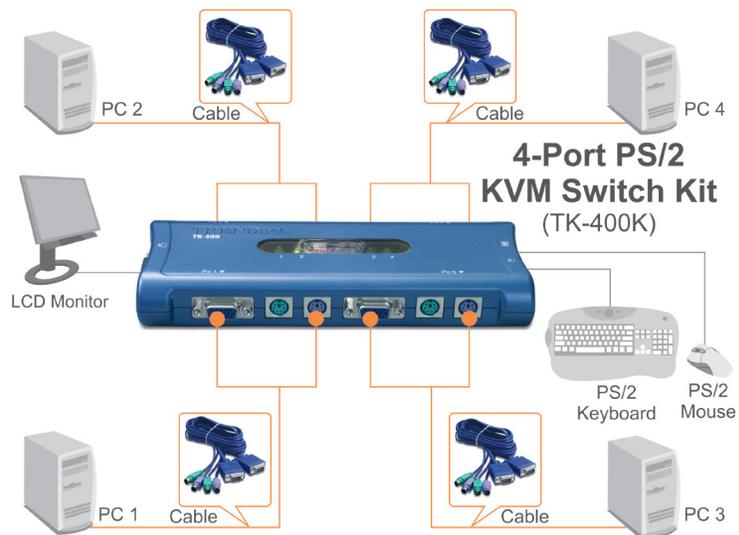

CONTENIDOS DEL PAQUETE

- TK-400
- Guía de instalación rápida multilingüe
- 2 juegos de 1,2M (4 pies) Cables KVM PS/2
- 2 juegos de 1,8M (6 pies) Cables KVM PS/2

PRODUCTOS RELACIONADOS

TK-208K	Kit de Conmutador KVM PS/2 de 2 Puertos con Audio
TK-408K	Kit de Conmutador KVM PS/2 de 4 puertos con Audio
TK-407K	Kit de Conmutador KVM USB de 4 Puertos

INFORMACION DE LA ORDEN

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA
Tel: 1-310-961-5500
Fax: 1-310-961-5511
Web: www.trendnet.com
Email: sales@trendnet.com