



TPE-101I **Inyector Power over Ethernet (PoE)**

El inyector Power over Ethernet TPE-101I de TRENDnet ofrece una solución innovadora y económica a una variedad de dispositivos de Ethernet como teléfonos VoIP o Puntos de Acceso inalámbricos. Reduce costes mediante el uso del cable CAT5 existente para entregar tanto potencia como datos en aquellos lugares en los que resulte difícil obtener una fuente de alimentación .



Características

- Compatible con los estándares IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)
- Reduce el cableado para APs inalámbricos, teléfono IP y cualquier dispositivo potenciado (PD) IEEE 802.3af
- Suministra corriente a PD de hasta 15,4 watts
- Detecta automáticamente Terminales PoE y suministra corriente Inline
- Algoritmo Auto-Sensing avanzado que ofrece corriente solamente para el dispositivo terminado en 802.3af
- Estándares de alta seguridad con protección contra corto circuito
- Auto desconexión ante episodios de alto voltaje o bajo voltaje
- Soporta detección y clasificación de corriente
- 5 años de garantía



TPE-1011

Injector Power over Ethernet (PoE)

Especificaciones Técnicas

Estándar:

- IEEE 802.3 10Base-T
- IEEE802.3u 100Base-TX
- IEEE 802.3af Power Over Ethernet

Medios de Red:

- 10Mbps: Cat 3,4,5 sin blindar/blindado/Cable blindado
- 100Mbps: Cat 5, 5E, 6 sin blindar/blindado/Cable blindado

Protocolo:

- CSMA/CD

Topología:

- Star

Puertos:

- 1 x Puerto Data-IN (Solo Data)
- 1 x Puerto PoE-Out (Data + Potencia)

Potencia:

- Entrada: 48V 0,5A
- Salida: Clase 0, 48V DC @ 15,4 watts ; Clase 1, 48V DC @ 4 watt ; Clase 2, 48V DC @ 7 watts ; Clase 3, 48V DC @ 15,4 watts

LEDs de diagnóstico:

- Power (encendido, verde) (suficiente corriente, verde)

Consumo eléctrico:

- 24 watts (máx)

Temperatura:

- Funcionamiento: 0 ° C~40 ° C (32 ° F~ ° F)
- Almacenamiento: -10 ° C~70 ° C (° F~ ° F)

Humedad: 1

- 0% -90% (sin condensación)

Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):

- 87 x 85 x 24mm (3,425 x 3,35 x 0,95 pulgadas)

Peso:



- 156g (0,35 lb)

Certificación:

- FCC, CE



Soluciones par Integrar

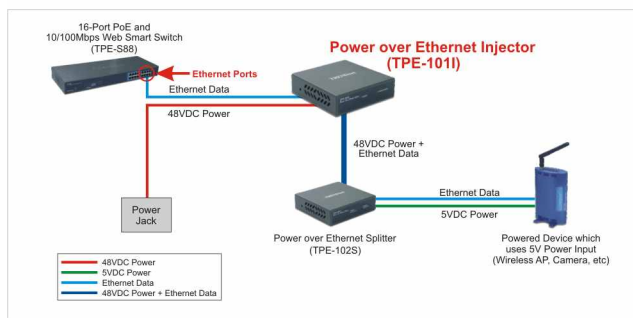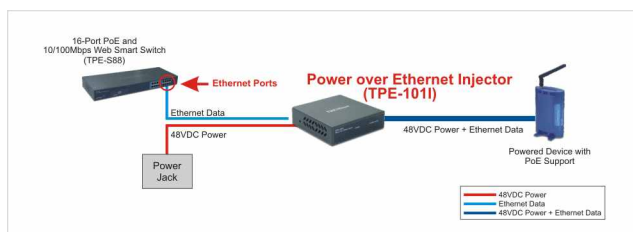

Para ordenar por favor llame:
1-888-326-6061

Productos Relacionados

→ **TPE-102S:**
Splitter Power over Ethernet (PoE)

→ **TPE-S88:**
Conmutador PoE Smart Web de 16 puertos a 10/100Mbps

Informacion de la orden

TRENDware International, Inc.
3135 Kashiwa Street
Torrance, CA. 90505. USA
Tel: 310-891-1100
Fax: 310-891-1111
Web: www.TRENDNET.com
Email: sales@trendware.com

