



Switch KVM USB à 4 ports TK-407K

Le switch KVM USB à 4 ports vous permet de gérer quatre PC à l'aide d'un seul ensemble clavier, moniteur et souris. Passez d'un PC à l'autre en appuyant simplement sur un bouton ! Des ensembles de câbles KVM séparés sont compris avec le Switch KVM, les utilisateurs peuvent donc immédiatement commencer à contrôler 4 PC. Les câbles KVM alimentent également le Switch KVM, rendant inutile l'utilisation d'un adaptateur secteur. Le fonctionnement via touches de raccourci offre un accès immédiat à des fonction comme la passage d'un PC à l'autre et la recherche automatique. Grâce aux caractéristiques de connectivité à chaud et au signalement sonore (Audible Feedback), ce Switch KVM USB à 4 ports représente la solution idéale pour la gestion de plusieurs PC.

Caractéristiques • Switch KVM USB 4 ports


- Emulation clavier/souris USB avec 4 ensembles de câbles KVM amovibles
- Supporte Microsoft IntelliMouse, Optical Mouse, Logitech NetMouse etc
- Compatible avec Windows 98SE/ME/2000/XP/2003 Server, Linux et Mac OS
- Supporte la haute qualité vidéo, jusqu'à une résolution VGA 2048 x 1536
- Support multi-Plate-forme pour PC, Macintosh G3/G4, iMac et Mac Mini
- Recherche automatique et affichage par voyants lumineux pour le contrôle des PC
- Touches de raccourci, boutons et logiciel de commutation client basé Windows
- Touches de raccourci programmables par l'utilisateur (uniquement sur Windows)
- Plug-and-play et connectable à chaud
- Alimentation via l'interface USB
- Garantie limitée de 2 ans

Switch KVM USB à 4 ports TK-407K

Spécifications

Matériel	
Gestion	• 4 ordinateurs
Interface USB	• Compatible avec la norme USB 1.1
Câble KVM	• 4 ensembles de 1,8 m. Câble KVM USB
Interface câble	• Vers le KVM: 1 prise HDB VGA/SVGA à 15 broches (mâle) • Vers le PC/MAC: 1 prise USB (Type A) , 1 prise HDB VGA/SVGA à 15 broches
Connexions de la console	• 2 prises clavier/souris USB : (Type A) • 1 prise HDB VGA/SVGA à 15 broches (femelle)
Sélection du port	• Bouton, touches de raccourci ou logiciel client basé Windows de gestion du Switch
Intervalle de scan automatique	• 10 secondes
Etat du clavier	• Enregistré et restauré
Types d'alimentation	• Alimentation via l'interface USB
Dimensions	• 167 x 80 x 28mm (6,6 x 3,2x 1,1 pouces)
Poids	• 159 g
Température	• Fonctionnement : Entre 0 et 40°C • Entreposage : Entre -20 et 60°C
Humidité	• De 0 à 90%, sans condensation
Certifications	• FCC, CE

Solution de Réseaux

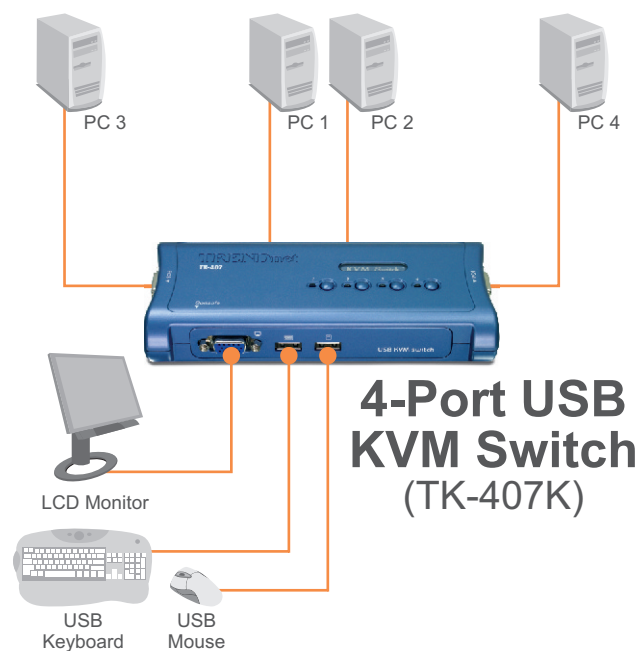

4-Port USB KVM Switch (TK-407K)

Contenu de l'emballage

- TK-407K
- Guide d'installation rapide en plusieurs langues
- CD-ROM avec l'utilitaire
- 4 ensembles de câbles USB KVM

Information pour commander

TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA
Tel: 1-310-961-5500
Fax: 1-310-961-5511
Web: www.trendnet.com
Email: sales@trendnet.com

Pour commander, merci d'appeler au:
1-888-326-6061

