




4-Портовый USB коммутатор средств коммутации KBM

TK-407K (v2.0R)

- Управление до 4-х компьютеров / серверов с одним набором консольных устройств
- Эмуляция USB клавиатуры / мыши с 4 наборами съемных кабелей KBM
- Высокое качество видео, разрешение VGA до 2048 x 1536
- Совместимость с Windows, Linux и Mac OS
- Автосканирование и светодиодный дисплей для компьютерного мониторинга
- Состояние клавиатуры восстанавливается при переключении между компьютерами
- Выбор компьютера с помощью кнопок на верхней панели, горячих клавиш клавиатуры или программного обеспечения для переключения клиентов на базе Windows*
- Настраиваемая пользователем горячая клавиша (только для Windows)
- Самонастраивающееся устройство, подключаемое в «горячем» режиме
- Метод питания интерфейса USB
- Все необходимые кабели включены

4-Портовый USB коммутатор средств коммутации KBM компании TRENDnet, модель TK-407K, позволяет Вам управлять четырьмя компьютерами с одним набором клавиатуры, монитора и мыши. Данный компактный USB коммутатор средств коммутации KBM предназначен для систем VGA с USB-мышью и клавиатурой. Установка драйверов не требуется, просто подключите устройства для управления четырьмя компьютерами. Удобные кнопки на верхней панели позволяют легко переключаться между разными компьютерами. В комплект USB коммутатор средств коммутации KBM входят отдельные наборы кабелей KBM, так что пользователи могут сразу же начать управлять четырьмя компьютерами. Кабели KBM в комплекте также обеспечивают питание для USB коммутатора средств коммутации KBM, устраняя необходимость в адаптере питания. Горячие клавиши обеспечивают немедленный доступ к таким функциям KBM, как переключение компьютеров и автоматическое сканирование.

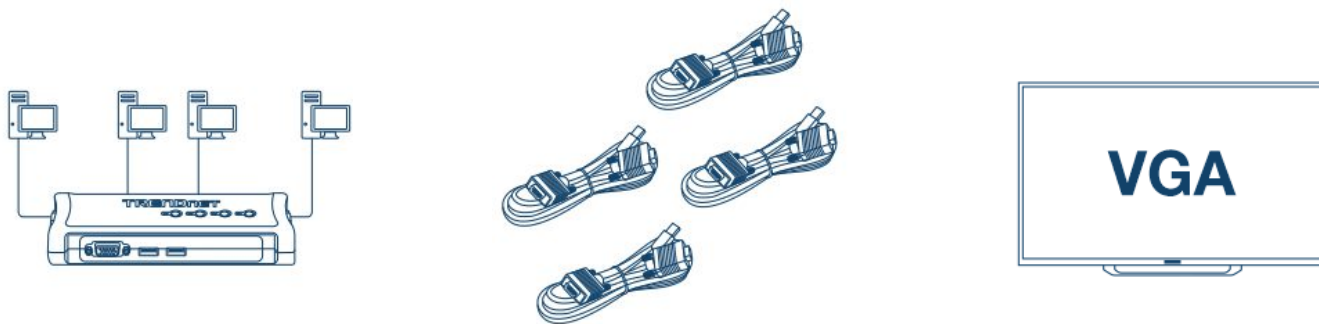

Компьютеры

Удобное управление четырьмя компьютерами с помощью всего одного набора USB мыши / клавиатуры и монитора VGA.


Включает кабели KBM

В комплект USB коммутатор средств коммутации KBM входят наборы кабелей KBM, так что пользователи могут сразу же начать управлять четырьмя компьютерами.

VGA-порт

Поддерживает высокое качество видео с разрешением VGA до 2048 x 1536 со скоростью обновления данных 60 Гц.

СЕТЕВОЕ РЕШЕНИЕ

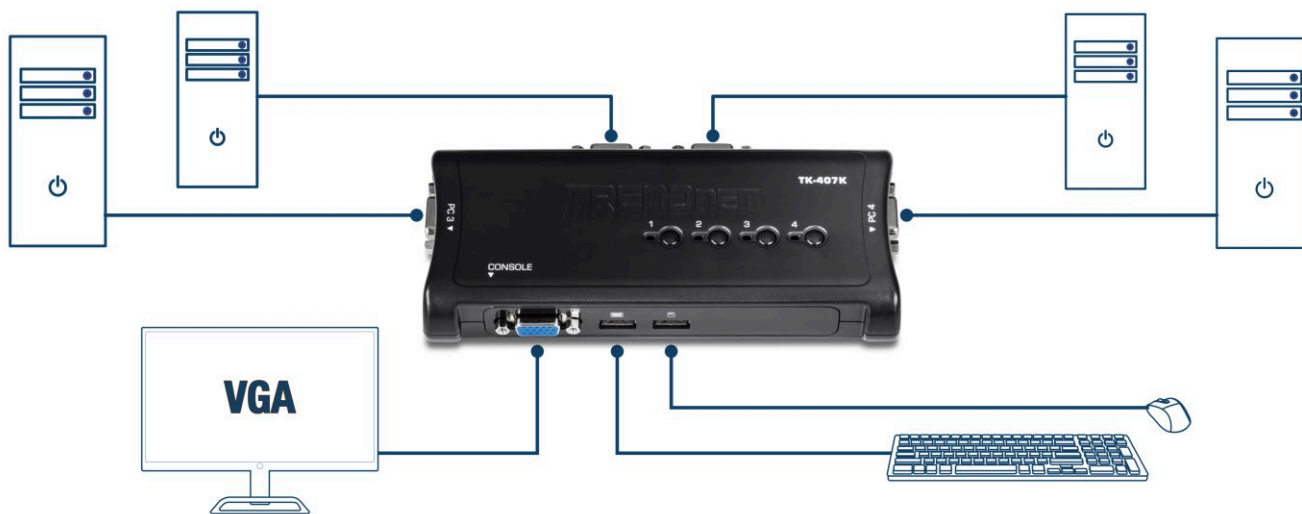

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Компьютеры

Управляйте четырьмя компьютерами с одним набором USB мыши / клавиатуры и монитора VGA



Включает кабели KVM

В комплект USB коммутатор средств коммутации KVM входят отдельные наборы кабелей KVM, так что пользователи могут сразу же начать управлять четырьмя компьютерами.



VGA-порт

Поддерживает высокое качество видео с разрешением VGA до 2048 x 1536 со скоростью обновления данных 60 Гц



USB Мышь И Клавиатура

Технология эмуляции USB поддерживает большинство конструкций клавиатур и мышей



Горячие клавиши

Горячие клавиши обеспечивают немедленный доступ к таким функциям USB KVM, как переключение компьютеров и автоматическое сканирование.




Совместимость со многими платформами

USB коммутатор средств коммутации KVM совместим с операционными системами Windows, Mac, Linux



Компьютерных порта

Требуются свободные порты USB и VGA на подключенных компьютерах

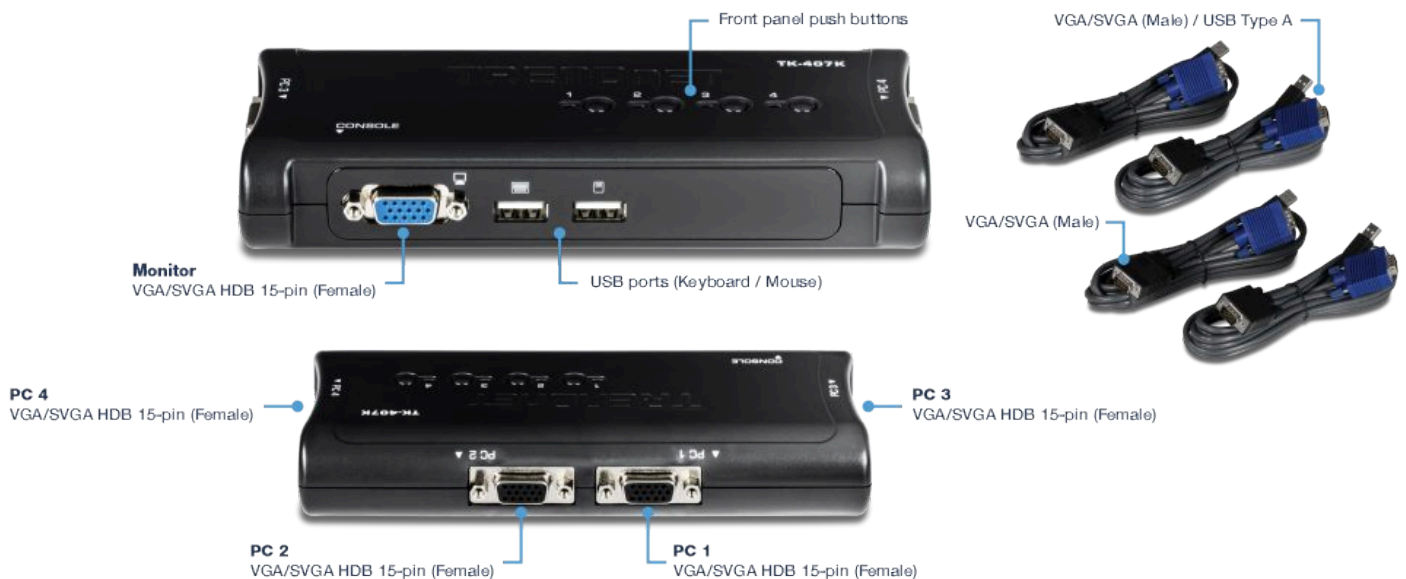

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Консольные разъемы портов

- 1 x VGA /SVGA HDB 15-конт. (Гнездовой)
- 2 x USB порта (Клавиатура / Мышь)

Компьютерный интерфейс (до 4)

- 1 x USB Тип А
- 1 x VGA /SVGA HDB 15-конт. (Гнездовой)

Кабели (2 комплекта)

- 2 комплекта: 1,2 м (4 фт.)
- 2 комплекта: 1,8 м (6 фт.)
- VGA /SVGA (Штекерный) - VGA /SVGA (Штекерный) / USB Тип А

Разрешение монитора

- 2048 x 1536 / при 60 ГГц

Управление переключением

- Кнопки на передней панели
- Команды Горячие клавиши
- Автоматическое сканирование интервала 10 сек

Рабочая температура

- 0° – 40° C (32° – 104° F)

Рабочая влажность

- Макс. 90% без-конденсата

Мощность

- Питание от порта USB
- Макс. потребление: 0.7 Вт

Размеры

- 167 x 80 x 28mm (6,6 x 3,2 x 1,1 Дюйма)

Вес

- 159г (5,6 унций)

Гарантия

- 2 год

Сертификаты

- CE
- FCC

Содержимое упаковки

- TK-407K
- Руководство по быстрой установке
- 2 x кабеля KVM (1,2 м / 4 фт.)
- 2 x кабеля KVM (1,8 м / 4 фт.)

Все значения скорости приведены только в целях сравнения. Технические характеристики, размер и форма продукта могут быть изменены без предварительного уведомления, а фактический внешний вид продукта может отличаться от описанного в настоящем документе.