



## Conmutador KVM USB de 4 Puertos con Audio TK-409K (v1.2R)

El conmutador KVM USB de 4 puertos con audio le permite manejar 4 PCs con tan sólo un teclado, monitor, ratón, micrófono y un par de altavoces/micrófono. El dispositivo viene con 4 juegos de cables de audio y KVM USB. No requiere de equipo adicional. Su tamaño compacto es ideal para usar en hogares u oficinas.

## CARACTERÍSTICAS

- Gestiona hasta cuatro PC/servidores con un equipo de dispositivos de consola
- Emulación de teclado/ratón USB con 4 juegos de cables KVM desmontables
- Compatible con Windows 98(SE)/ME/2000/XP/2003 Server/Vista, Linux, y Mac OS
- Soporta una calidad de vídeo excelente, hasta una resolución VGA de 2048 x 1536
- Compatible con plataformas múltiples para PCs, Macintosh G3/G4/G5, iMac y Mac Mini
- Escuche música en un PC mientras trabaja en el otro
- Autoescaneo y despliegue LED para el monitoreo de los PCs
- Selección de equipos usando botones de empuje en el panel frontal, los comandos de teclado o software basado en Windows
- Hot Key para usuario definible (sólo para Windows)
- Plug & Play y Hot-Pluggable
- Método de alimentación para interfaz USB
- 2 años de garantía




## ESPECIFICACIONES

HARDWARE	
<b>Conexión</b>	• 4 PCs
<b>Interfaz USB</b>	• Compatible con especificaciones USB 1.1
<b>Cable KVM</b>	• 2 juegos de 1,2M (4 pies) Cables KVM USB, 2 juegos de 1,2M (4 pies) Cable de audio • 2 juegos de 1,8M (6 pies) Cables KVM USB, 2 juegos de 1,8M (6 pies) Cable de audio
<b>Cable Interface (all male)</b>	• Para KVM <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 x HDB VGA/SVGA de 15-pin</li><li>• 1 enchufe de salida para altavoces de 3.5mm</li><li>• 1 enchufe con entrada de micrófono de 3.5 mm</li></ul> • Para PC <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 x USB (tipo A)</li><li>• 1 X HDB VGA/SVGA de 15-pin</li><li>• 1 enchufe de salida para altavoces de 3.5mm</li><li>• 1 enchufe para micrófono de 3.5 mm</li></ul>
<b>PC Port Connectors (all female)</b>	• 4 x HDB VGA/SVGA de 15-pin • 4 enchufe de salida para altavoces de 3.5mm • 4 enchufe para micrófono de 3.5 mm
<b>Console Port Connectors (all female)</b>	• 1 x teclado USB (tipo A) • 1 x ratón USB (tipo A) • 1 x HDB VGA/SVGA de 15-pin • 1 enchufe de salida para altavoces de 3.5mm • 1 enchufe para micrófono de 3.5 mm
<b>Selección de PC</b>	• Selección de equipos usando botones de empuje en el panel frontal, los comandos de teclado o software basado en Windows
<b>Intervalos de autoescaneo</b>	• 10 ~ 60 segundos
<b>Tipo de alimentación</b>	• Alimentación de interfaz USB
<b>Dimensiones</b>	• 167 x 80 x 28mm (6.6 x 3.2 x 1.1 pulgadas)
<b>Peso</b>	• 185g (6.5 onzas)
<b>Temperatura</b>	• Operación: 0°C ~ 40°C (32°F ~104°F) • Almacenamiento: -20°C ~ 60°C (-4°F ~140°F)
<b>Humedad</b>	• 0%~90%, sin condensación
<b>Certificaciones</b>	• CE, FCC



## SOLUCIÓN EN REDES

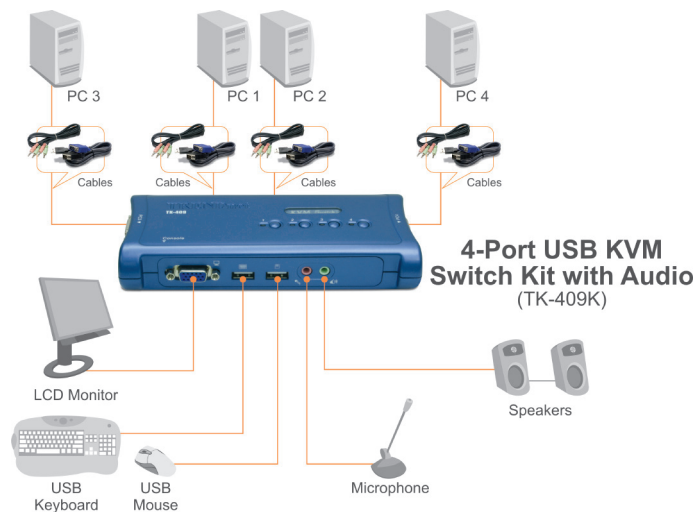

## CONTENIDOS DEL PAQUETE

TK-409K

Guía de instalación rápida multilingüe

CD-ROM (herramienta)

4 juegos de cable KVM USB (2 x 1.2m/4 pies, 2 x 1.8m/6 pies)

4 juegos de cable Audio (2 x 1.2m/4 pies, 2 x 1.8m/6 pies)

## PRODUCTOS RELACIONADOS

<b>TK-209K</b>	Kit para conmutador KVM USB de 2 puertos con audio
<b>TK-407K</b>	Kit de conmutador KVM USB de 4 puertos
<b>TK-408K</b>	Kit de conmutador KVM PS/2 de 4 puertos con audio

## INFORMACION DE LA ORDEN

**TRENDnet**

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)

Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)