



Kit switch KVM DVI a 4 porte TK-422DVK (v1.0R)

- Gestisci 4 computer con un unico set di comandi
- Concepiti per l'uso con un monitor collegamento doppio DVI-D
- Supporta risoluzioni HD superiori a 1080p
- 2 porte USB extra per dispositivi di memoria o stampanti
- Tutti i cavi necessari sono inclusi
- Nessuna installazione mediante CD

Lo Kit switch KVM DVI a 4 porte, codice TK-422DVK, ti consente di gestire quattro computer con un unico set di comandi. Non è necessario installare alcun driver, basta inserire i cavi in dotazione per vivere una risoluzione HD di 2560 x 1600 pixel. Il TK-422DVK supporta design avanzati di tastiera e mouse ed offre due porte USB extra per connettere dispositivi di memoria o stampanti.

Caratteristiche



Computers

Controlla fino a 4 computer



HD+

Supporta le risoluzioni superiori a 1080 p HD (fino a 2560 x 1600 pixel)



Audio a 2 vie

Il supporto audio completo ottimizza la produttività della work station



Connettore console

La tecnologia ad emulazione supporta i design più avanzati di tastiera e mouse



Monitor collegamento doppio DVI-D

Concepito per connettersi ad una porta DVI per monitor con velocità di aggiornamento di 60 Hz




Ottimizzazione risoluzione

Adotta la risoluzione schermo dalle impostazioni del dispositivi connesso



Porte computer

Necessita di porte USB e DVI libere sul computer connesso



Alloggiamento

Robusto alloggiamento in metallo



Porte USB

Due porte USB supplementari per connettere dispositivi di memoria e stampanti



Cavi inclusi

Tutti i cavi necessari sono inclusi




Hot Keys

Tasti di scelta rapida su tastiera



Bottoni del selezionatore del PC

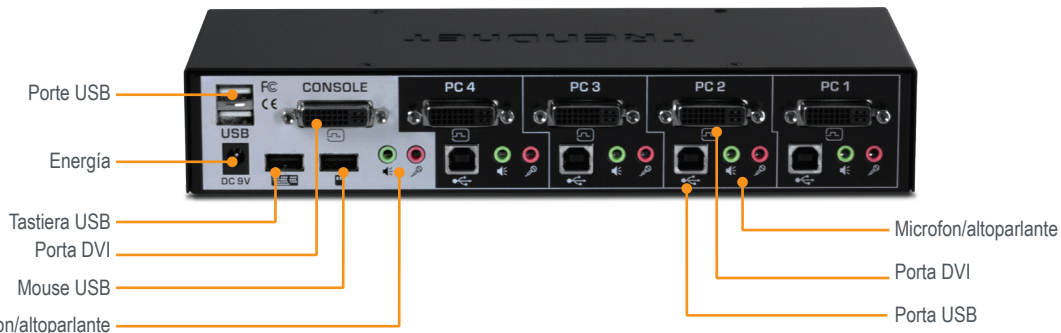

Lato della Console

Lato del PC

Specifiche

Porti di KVM da consolare

- Tastiera: USB
- Mouse: USB
- Monitor: DVI-I
- Hub USB 2.0 a 2 porte
- Jack altoparlante: 3,5 mm
- Jack microfono: 3,5 mm

Porte di KVM al computer (fino a 4)

- Tastiera/mouse: USB 2.0 tipo B
- Monitor: DVI-I
- Jack altoparlante: 3,5 mm
- Jack microfono: 3,5 mm

Connessioni computer (fino a 4)

- Tastiera/mouse: USB 2.0 tipo A
- Monitor: collegamento singolo/collegamento doppio DVI-I/DVI-D
- Jack altoparlante: 3,5 mm
- Jack microfono: 3,5 mm

Risoluzione monitor

- Digitale: 2560 x 1600 @ 60 Hz
- Analogico: 2048 x 1536 @ 60 Hz

Comandi per switching

- Bottoni di tocco del pannello del fronte
- Tastiera hot key commands

Notifica switching

- Audio

Intervallo di esame

- 10 - 60 secondi (Comandi del tasto)

Funzioni speciali

- Monitor doppio di collegamento DVI-D di sostegno
- Topo ed appoggio di avanzamento di tastiera
- Tutta l'emulazione di tempo DDC
- 2 porte USB extra
- Cassa metallica

Temperatura d'esercizio

- 0 - 40 °C (32 - 104 °F)

Umidità d'esercizio

- Massimo 90% senza-condensa

Alimentazione

- Entrata: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 0,4 A
- Uscita: adattatore d'alimentazione esterno 9 V DC 1 A
- Consumption: 0,85 Watts (massimo)

Dimensioni

- 254 x 120 x 45 mm (10 x 4,7 x 1,8 pollici)

Peso

- 936 g (2,1 libri)

Garanzia

- Limitata a 2 anni

Certificazioni

- CE
- FCC

Contenuto della confezione

- TK-422DVK
- Manuale d'installazione rapida
- Adattatori d'alimentazione (9 V DC, 1 A)
- 4 gruppi di cavi DVI-D (1,8 m/6 piedi)
- 4 gruppi di cavo USB tipo A - B da 1,2 m (1,8 m/6 piedi)
- 4 gruppi di cavi audio (1,8 m/6 piedi)

