



## Kit para conmutador KVM USB con Audio PS/2 de 4 puertos TK-423K

El conmutador KVM PS/2 USB con audio de 4 puertos (TK-423K) le permite controlar cuatro PC/servidores con tan sólo un equipo de controles para consola.

Gestiones cuatro PC que tienen puertos VGA y PS/2 con tan sólo presionar un botón mediante un equipo de teclado y ratón PS/2 o USB, monitor VGA, micrófono y altavoces.

No necesita cableado adicional, ya que se proveen todos los cables necesarios. El micrófono/audio independiente y la selección de puerto PC le ofrecen flexibilidad adicional. Los indicadores LED muestran el estado de la conexión y emiten un sonido de pitido que confirma la conmutación de puertos. Con características de operación Hot-Key, Autoescaneo y Hoy-Plug, este dispositivo versátil es la opción perfecta para gestionar cuatro PC/servidores.

### Características


- Gestiona hasta cuatro PC/servidores con un equipo de dispositivos de consola
- Se incluyen todos los cables necesarios
- Los cables que van del conmutador KVM a los PC/servidores vienen con conectores PS/2 y VGA
- Soporta conexiones de consola como las siguientes: Puertos USB o PS/2 para teclado y ratón, puerto para monitor VGA y puerto para altavoces y micrófono
- Soporta audio y micrófono
- La selección de puerto de audio/micrófono podría ser independiente del puerto de selección de teclado, video y ratón.
- Selección de control para PC/servidor con botones de arranque frontales y teclas hotkey en el teclado
- Compatible con interfaz UHCI/OHCI (controlador abierto host y host universal)
- Compatible con múltiples plataformas: Windows 7/Vista/2003 Server/ XP/2000/ME/98SE, Mac OS, Linux, entre otras
- Conmutador de puertos confirmada por indicadores de estatus LED y tono de audio
- Resolución VGA de alta calidad de hasta 2048 x 1536
- Garantía limitada de 2 años

# Kit para conmutador KVM USB con Audio PS/2 de 4 puertos TK-423K

## Especificaciones

Hardware	
Gestión	• 4 PC
Conexión de puerto PC	• 4 x VGA HDB hembra de 15-pines • 4 x clavija de enchufe con entrada/salida de altavoces de 3,5mm • 4 x clavija de entrada/salida de micrófono de 3,5mm
Conector de puertos de consola	• 2 x USB 1.1 tipo A para teclado/ratón • 1 x mini DIN hembra de 6 pines para teclado PS/2 • 1 x mini DIN hembra de 6 pins para ratón PS/2 • 1 x VGA HDB de 15 pines hembra • 1 x clavija de enchufe con entrada/salida de altavoces de 3,5mm • 1 x clavija de entrada/salida de micrófono de 3,5mm
Cables KVM	• 4 x cable de conexión múltiple KVM (2 x 1.2m/4ft., 2 x 1.8m/6ft) • 4 x cable de cables de altavoces/micrófono KVM (2 x 1.2m/4ft., 2 x 1.8m/6ft)
Interfaz de cable	• 1 x conector VGA de 15 pines macho a macho • 1 x conector USB tipo A • 1 x conector PS/2 (conector de teclado) • 1 x conector de género USB a PS/2 (compatible con ratón PS/2)
Selección de PC	• Hotkey/ botón de arranque
LED	• 4 x LED Verde
Intervalos de autoescaneo	• Programable para 5 -99 segundos
Resolución VGA	• 2048 x 1536
Adaptador de alimentación	• Adaptador eléctrico externo 5V DC, 2A
Dimensiones	• 255 x 117.5 x 45 mm (10,039 x 4.606 x 1.771 pulgadas) (Largo x Ancho x Alto)
Peso	• 1000 g (35,2 onzas)
Temperatura	• 0C° ~ 40C° (32F° ~104F°)
Humedad	• Max. 90% (Sin-Condensing)
Certificación	• CE, FCC

## Solución en redes

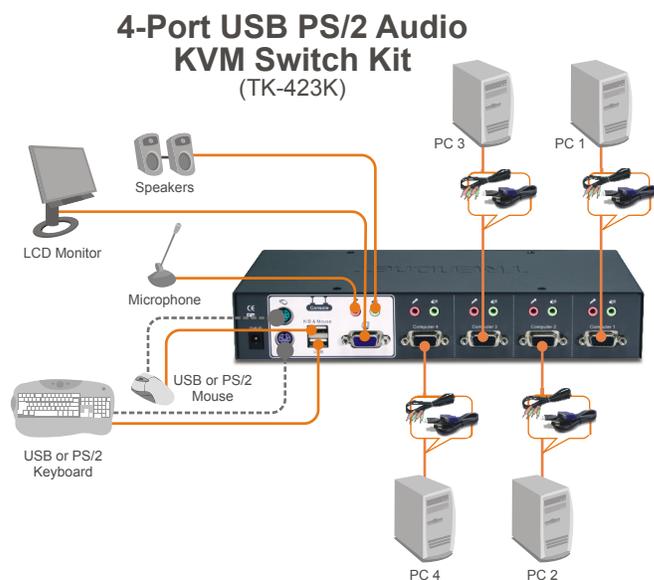

## Contenidos del paquete

- TK-423K
- Guía de instalación rápida multilingüe
- 4 juegos de Cable KVM de Conexión Múltiple (2 x 1.2m/4pies, 2 x 1.8m/6pies)
- 4 juegos de Cable KVM Audio/Micrófono (2 x 1.2m/4pies, 2 x 1.8m/6pies)
- Adaptador de alimentación eléctrica (5V DC, 2A)

## Productos Relacionados

TK-401R	Conmutador KVM de montaje en rack de 4 puertos
TK-403KR	Conmutador KVM con audio de 4 puertos
TK-409K	Kit para conmutador KVM USB de 4 puertos con audio

## Información de la orden

**TRENDnet**  
 20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA  
 Tel: 1-310-961-5500  
 Fax: 1-310-961-5511  
 Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)  
 Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)

Para ordenar por favor llame:  
**1-888-326-6061**

