




4-Портовый Двухмониторный Переключатель DisplayPort KVM

TK-440DP (v1.0R)

- Двухмониторный DisplayPort™ 1,2 KVM
- 3,5-мм разъем для динамика и микрофона
- Предназначен для использования с системами Dual DisplayPort
- Поддерживает разрешение 4 K сверхвысокой четкости до 3840 x 2160
- 2-портовый хаб USB 2.0 для устройств памяти и принтеров
- Необходимые кабели продаются отдельно (TK-CP06)
- Без установочного CD

4-Портовый Двухмониторный Переключатель DisplayPort KVM компании TRENDnet, модель TK-440DP, позволяет Вам управлять четырьмя компьютерами с одним набором элементов управления пульта. Попробуйте разрешение до 4 K сверхвысокой четкости, установка драйвера не требуется. Модель TK-440DP предназначена для систем с двумя мониторами с USB-мышью и клавиатурой, она имеет двухпортовый хаб USB для совместного использования устройств хранения или принтеров между компьютерами.

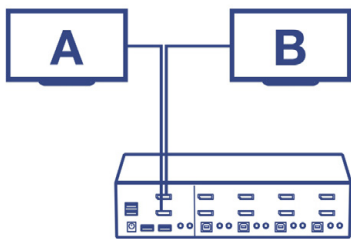

Монитор DisplayPort
Предназначен для подключения к двум мониторам DisplayPort




Разрешение 4K сверхвысокой четкости
Поддерживает разрешение до 4 К сверхвысокой четкости (3840 x 2160)



Хаб USB 2.0
Два дополнительных порта USB для подключения устройств памяти и принтеров


СЕТЕВОЕ РЕШЕНИЕ

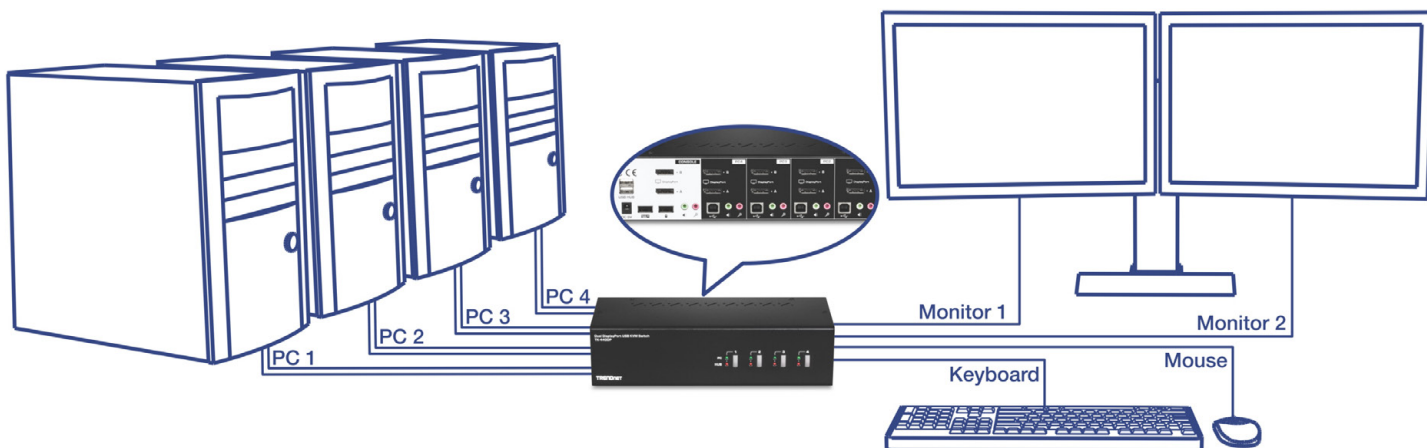

Кнопки на передней панели

Консольные разъемы портов

Интерфейс порта KVM

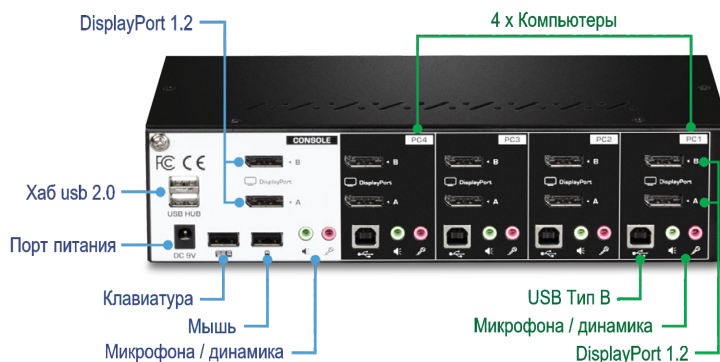

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



4-Портовый Двухмониторный KVM
Управление четырех компьютеров с поддержкой двух мониторов



Монитор DisplayPort
Предназначен для подключения к двум мониторам DisplayPort



4K сверхвысокой четкости
Поддерживает разрешение до 4 K сверхвысокой четкости (3840 x 2160)



Поддержка аудио
Полная поддержка аудио обеспечивает максимальную производительность рабочей станции



USB Мышь И Клавиатура
Технология эмуляции "True Transparent USB" (TTU) поддерживает большинство конструкций клавиатуры и мыши



Корпус
Прочный металлический корпус



Хаб USB 2.0
Два дополнительных порта USB для подключения устройств памяти и принтеров



Горячие клавиши
Клавишные комбинации быстрого вызова команд Горячие клавиши



Простая установка
Простая настройка, установка без драйверов

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Консольные разъемы портов

- Клавиатура: USB Тип A
- Мышь: USB Тип A
- Мониторы: 2 x дисплейных порта 1.2
- 2-Портовый хаб USB 2.0
- Гнездо для динамика: 3,5mm
- Разъем для подключения микрофона: 3,5mm

Интерфейс порта KVM

- Клавиатура / мышь USB Тип B
- Мониторы: 2 x дисплейных порта 1.2
- Гнездо для динамика: 3,5mm
- Разъем для подключения микрофона: 3,5mm

Компьютерный интерфейс (до 2)

- Клавиатура / мышь USB Тип A
- Мониторы: 2 x дисплейных порта 1.2
- Гнездо для динамика: 3,5mm
- Разъем для подключения микрофона: 3,5mm

Разрешение монитора

- До 3840 x 2160 при 60 Гц

Управление переключением

- Кнопки на передней панели
- Команды Горячие клавиши

Рабочая температура

- 0° – 40° C (32° – 104° F)

Рабочая влажность

- Макс. 90% без-конденсата

Питание

- Вход: 100 – 240 В пост. тока 50/60 Гц, 0,8 А
- Выход 9 В пост.т., 2 А внешний адаптер питания
- Макс. потребление: 0.7 Вт

Размеры

- 254 x 100 x 66mm (10 x 3.9 x 2.6 Дюйма)

Вес

- 1.2г (2.7 унц.)

Гарантия

- 2 год

Сертификации

- CE
- FCC

Содержимое упаковки

- TK-440DP
- Руководство по быстрой установке
- Адаптер питания (9 В постоянного тока, 2А)