




Switch KVM DisplayPort à 4 ports

TK-441DP (v1.0R)

- DisplayPort™ 1.2 KVM
- Prises de 3,5mm pour diffuseurs et micro
- Conçu pour être utilisé avec les systèmes DisplayPort
- Résolutions et taux de rafraîchissement
 - 1920 x 1080 à 144Hz
 - 1920 x 1200 à 144Hz
 - 1920 x 1440 à 144Hz
 - 2560 x 1440 à 144Hz
 - 3440 x 1440 à 60Hz
 - 3840 x 2160 à 60Hz
- Hub 2 ports USB 2.0 pour les dispositifs de stockage et les imprimantes.
- Le câblage nécessaire est vendu séparément (4x TK-CP06)
- Aucun CD d'installation n'est requis

Le switch KVM DisplayPort à 4 ports de TRENDnet, modèle TK-441DP, vous permet de contrôler quatre ordinateurs avec un seul ensemble de commandes de console. Profitez d'une résolution UHD 4K avec ce switch KVM DisplayPort, aucune installation de pilote n'est nécessaire. Le switch KVM DisplayPort TK-441DP est conçu pour les systèmes équipés de connexions DisplayPort, de souris et clavier USB, et dispose d'un hub USB à deux ports pour partager des périphériques de stockage ou des imprimantes entre ordinateurs.




DisplayPort 1.2

Conçu pour se connecter à quatre ordinateurs DisplayPort.



Résolution UHD de 4K

Prend en charge des résolutions UHD de 4K (3840 x 2160 @ 60Hz)

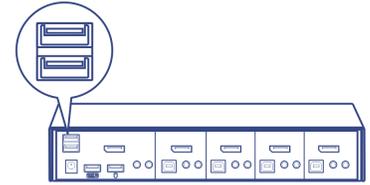

Hub USB 2.0


Deux ports USB supplémentaires pour connecter des dispositifs de stockage et des imprimantes

SOLUTION RÉSEAUX



Console Port Connectors

KVM Port Interface

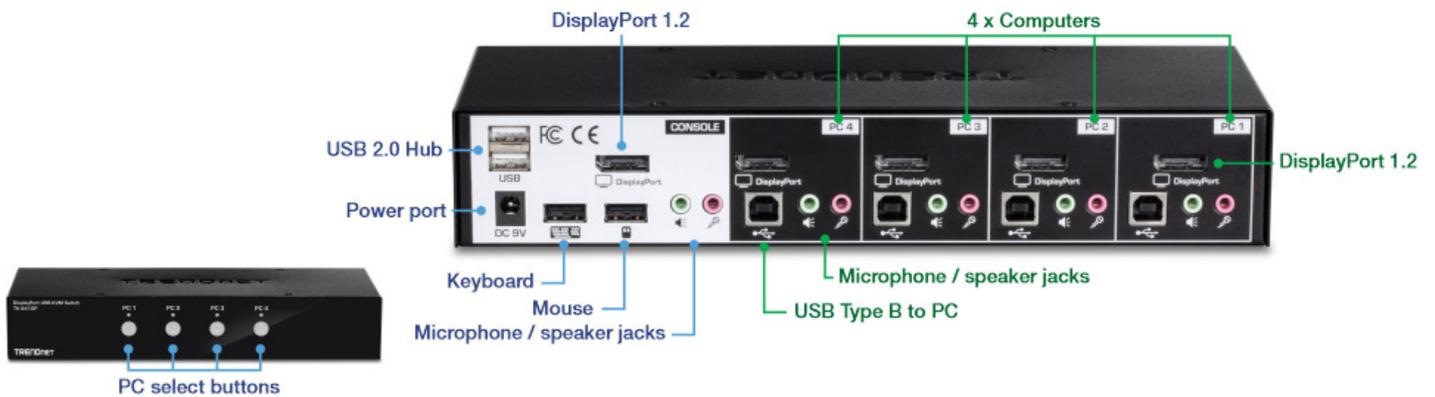

CARACTÉRISTIQUES



Moniteur KVM à 4 ports

Contrôlez quatre ordinateurs séparés avec une résolution de 4K



Moniteur DisplayPort

Conçu pour se connecter à quatre ordinateurs DisplayPort



UHD 4K

Prend en charge les résolutions 4K UHD (3840 x 2160 @ 60Hz)



Compatibilité audio

Le support audio complet maximise la productivité du poste de travail



Souris et clavier USB

La technologie d'émulation TTU (True Transparent USB) prend en charge la majorité des claviers et des souris



Boîtier

Switch KVM DisplayPort avec solide boîtier métallique



Hub USB 2.0

Deux ports USB supplémentaires pour connecter des dispositifs de stockage et des imprimantes



Touches de raccourcis

Commandes via touches de raccourcis



Simplicité d'installation

Le switch KVM DisplayPort se caractérise par une configuration simple et une installation sans pilote

SPÉCIFICATIONS

Prises port console

- Clavier: USB de type A
- Souris: USB de type A
- Moniteurs : 1 port d'écran USB 1.2
- Hub USB 2.0 à 2 ports
- Prise diffuseurs: 3,5mm
- Prise micro: 3,5mm

Interface port KVM (4 maximum)

- Clavier/Souris: USB de type B
- Moniteur : 1 ports DisplayPort 1.2
- Prise diffuseurs: 3,5mm
- Prise micro: 3,5mm

Interface ordinateur (4 maximum)

- Clavier/Souris: USB de type A
- Moniteur : 1 ports DisplayPort 1.2
- Prise diffuseurs: 3,5mm
- Prise micro: 3,5mm

Résolution de l'écran

- 1920 x 1080 à 144Hz
- 1920 x 1200 à 144Hz
- 1920 x 1440 à 144Hz
- 2560 x 1440 à 144Hz
- 3440 x 1440 à 60Hz
- 3840 x 2160 à 60Hz

Commandes du switch

- Bouton de contrôle en face avant
- Commandes via touches de raccourcis

Température de fonctionnement

- 0° – 40° C (32° – 104° F)

Humidité en fonctionnement

- Max. 90% pas de condensation

Alimentation

- Entrée: 100 – 240V AC, 50/60Hz, 0,8A
- Sortie: Adaptateur secteur externe de 9V DC 2A
- Consommation max.: 0,7W

Dimensions

- 253 x 101 x 44mm (9,9 x 3,9 x 1,7 pouces)

Poids

- 920g (2,02 livre)

Garantie

- 3 ans

Certifications

- CE
- FCC

Contenu de l'emballage

- TK-441DP
- Guide d'installation rapide
- Adaptateur secteur (9 V DC, 1 A)