




Switch KVM DisplayPort 4 Porte

TK-441DP (v1.0R)

- DisplayPort™ 1.2 KVM
- Connessioni per microfono e altoparlante da 3,5 mm
- Concepito per l'uso con sistemi DisplayPort
- Risoluzioni e frequenze di aggiornamento
 - Fino a 1920 x 1080 @ 144Hz
 - Fino a 1920 x 1200 @ 144Hz
 - Fino a 1920 x 1440 @ 144Hz
 - Fino a 2560 x 1440 @ 144Hz
 - Fino a 3440 x 1440 @ 60Hz
 - Fino a 3840 x 2160 @ 60Hz
- Hub USB 2.0 a 2 porte per dispositivi di archiviazione e stampanti
- Il cablaggio necessario è venduto separatamente (4x TK-CP06)
- Non è richiesto nessun CD d'installazione

Lo Switch KVM DisplayPort 4 Porte di TRENDnet, modello TK-441DP, ti consente di controllare quattro computer con un set di comandi console. Sperimenta la risoluzione fino a 4K UHD con questo switch KVM DisplayPort, non è necessario installare nessun driver. Lo switch KVM DisplayPort TK-441DP è concepito per sistemi con DisplayPort, connessioni USB di tastiera e mouse e presenta un hub USB a due porte per condividere supporti di archiviazione o stampanti tra computer.




DisplayPort 1.2

Concepito per collegare fino a quattro computer DisplayPort.



Risoluzione 4k UHD

Supporta risoluzioni fino a 4K UHD (3840 x 2160 @ 60Hz)

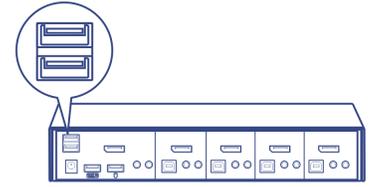

Hub USB 2.0


Due porte USB aggiuntive per connettere unità di archiviazione e stampanti

SOLUZIONE DELLA RETE



Console Port Connectors

KVM Port Interface

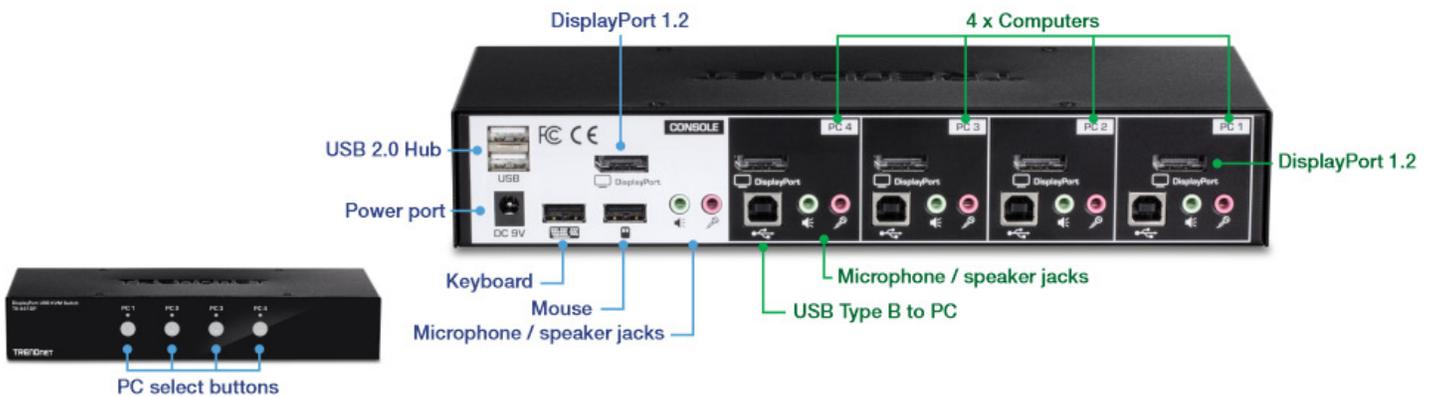

CARATTERISTICHE



KVM Monitor a 4 Porte

Controlla fino a quattro computer separati con una risoluzione massima di 4K



Monitor DisplayPort

Concepito per collegare fino a quattro computer DisplayPort



RISOLUZIONE 4K UHD

Supporta risoluzioni fino a 4K UHD (3840 x 2160 @ 60Hz)



Supporto audio

Il supporto audio completo massimizza la produttività della postazione di lavoro



Mouse USB E Tastiera

La tecnologia di emulazione USB (TTU) True Transparent supporta la maggior parte dei modelli di tastiera e mouse



Involucro

Switch KVM DisplayPort con involucro in metallo robusto



Hub USB 2.0

Due porte USB aggiuntive per connettere unità di archiviazione e stampanti



(Hot Keys) Tasti di Scelta Rapida

Scorciatoie dei comandi di scelta rapida



Installazione semplice

Lo switch KVM DisplayPort presenta una configurazione semplice con installazione senza driver

SPECIFICHE

Connettori per porta console

- Tastiera: USB tipo A
- Mouse: USB tipo A
- Monitor: 1 x DisplayPort 1.2
- Hub USB 2.0 2 porte
- Jack altoparlante: 3,5 mm
- Jack microfono: 3,5 mm

Interfaccia Porta KVM (fino a 4)

- Tastiera/Mouse: USB tipo B
- Monitor: 1 x DisplayPort 1.2
- Jack altoparlante: 3,5 mm
- Jack microfono: 3,5 mm

Interfaccia Computer (fino a 4)

- Tastiera/Mouse: USB tipo A
- Monitor: 1 x DisplayPort 1.2
- Jack altoparlante: 3,5 mm
- Jack microfono: 3,5 mm

Risoluzione Monitor

- Fino a 1920 x 1080 @ 144Hz
- Fino a 1920 x 1200 @ 144Hz
- Fino a 1920 x 1440 @ 144Hz
- Fino a 2560 x 1440 @ 144Hz
- Fino a 3440 x 1440 @ 60Hz
- Fino a 3840 x 2160 @ 60Hz

Comando di selezione

- Pulsanti sul pannello frontale
- Comandi di scelta rapida tastiera

Temperatura d'esercizio

- 0° – 40° C (32° – 104° F)

Umidità di esercizio

- Max. 90% senza condensa

Alimentazione

- Ingresso: 100 – 240V AC, 50/60Hz, 0,8A
- Uscita: Adattatore di alimentazione esterno 9V CC 2A
- Consumo massimo: 0,7W

Dimensioni

- 253 x 101 x 44mm (9,9 x 3,9 x 1,7 pollici)

Peso

- 920g (2,02 lbs.)

Garanzia

- 3 Anni

Certificazioni

- CE
- FCC

Contenuto della confezione

- TK-441DP
- Guida di installazione rapida
- Alimentatore (9 V DC, 1 A)