



TK-802R

Conmutador KVM de montaje en rack apilable de 8 puertos con OSD

El conmutador KVM apilable de 8 puertos TK-802R de TRENDnet le permite manejar múltiples PCs con tan sólo un teclado, monitor y ratón. ¡Intercale entre múltiples PCs con simplemente presionar un botón! Elimine la complicación del intercambio de cableado y ahorre dinero y espacio con el TK-802R de TRENDnet. Diseñado para facilitar la expansión, podrá apilar hasta 16 unidades a la vez para controlar un máximo de 128 PCs. Con su estructura de montaje en rack y altura de una unidad estilizada, es perfecta para el montaje en rack de EIA-19" en la sala del servidor y el laboratorio informático. Rico en funcionalidades tales como operaciones de menú desplegable en pantalla (OSD, por sus siglas en inglés) de Hot-Plug, autoescaneo y Hot-Key, el TK-802R de TRENDnet es la opción perfecta para la gestión de múltiples Pcs.



Características

- Soporta Microsoft Intellimouse, Microsoft Intellimouse Explorer, Logitech NetMouse, ratones ópticos, ratones inalámbricos y otros ratones compatibles con MS.
- Emulación de teclado y ratón PS/2
- Soporta DOS, Windows 3.x/95/98/ME/NT/2000/XP, Netware, Unix y Linux entre otros
- Soporta una calidad de vídeo muy alta, de hasta una resolución de 1920 x 1440 con ancho de banda de 200 Mhz.
- No requiere de software, fácil selección de PC mediante botones de arranque y operación Hot-Key de ejecución inmediata
- Característica Hot-Plug, añade o elimina PCs conectados sin apagar el conmutador KVM o los otros Pcs.
- Modo de autoescaneo para monitorear los PCs, con intervalo de exploración configurable de 5-99 segundos
- Estatus de teclado restaurado cuando se intercala de PC a PC
- Soporta una protección por contraseña de 8 caracteres
- Despliegue LED para un fácil monitoreo de estatus
- Menú desplegable en pantalla (OSD) para una fácil gestión
- Sonido de pitido para confirmación de conmutación de puerto (activado/desactivado)
- Autodetección de número de banco (con conexión en serie)
- Puerto integrado para conexión en serie (incluye cable para conexión en serie de 0,85 m/2,8 pies)
- Montaje en rack de EIA-19" (hardware incluido)
- 1 año de garantía

Ventajas

- **Fácil integración:**
No requiere de controlador ni de software para la instalación y la operación. Conmutación entre PCs con menú desplegable en pantalla, botones de arranque y funciones Hot-Key.
- **Flexible:**
Característica Hot-Plug, añade PCs o elimina PCs conectados sin apagar el conmutador KVM o los otros Pcs
- **Rentabilidad:**
Gestiona múltiples PCs con un mismo teclado, monitor y ratón. Ahorros en coste de equipos, herramienta y espacio.
- **Rendimiento:**
Soporta una calidad de vídeo muy alta de hasta 1920 x 1440 con ancho de banda de 200 MHz. El estatus del teclado se guarda para cada PC.

TK-802R

Conmutador KVM de montaje en rack apilable de 8 puertos con OSD

Especificaciones Técnicas

Puertos de PC:

- 8 puertos. Teclado y ratón: Tipo PS/2 mini Din de 6 pins, hembra

Monitor (Video):

- HDDB de 15 pins, hembra

Puerto para conexión en serie:

- 1 puerto. Teclado y ratón: Tipo PS/2 mini Din de 6 pins, hembra; HDDB hembra VGA de 15 pins

Puerto de Consola:

- 1 puerto. Teclado y ratón: Tipo PS/2 mini Din de 6 pins, hembra; HDDB hembra VGA de 15 pins

Cable KVM:

- 1 cable KVM de alto grado para conexión en serie de 0,85m (2,8 pies) (macho a macho)

Selección de PC:

- Menú desplegable en pantalla, Hot-Keys para funciones de ejecución inmediata y botones de arranque

LEDs:

- Un LED de banco, dos indicadores LED por puerto (Enlace de PC y actividad de PC)

Intervalos de autoescaneo:

- 5~99 segundos

Estado del teclado:

- almacenado y restaurado

Ancho de banda de vídeo:

- 200 MHz

Adaptador de alimentación:

- Adaptador eléctrico externo 1A y 9V DC

Dimensiones:

- 410 x 164 x 45 mm (16,14 x 6,45 x 1,77 pulgadas)

Peso:

- Aproximadamente de 2,06 Kg. (4,55 lbs)

Temperatura:

- Operación: 0° ~ 40° C (32° ~ 104° F)
- Almacenamiento: -20° ~ 60° C (-4° ~ 140° F)

Humedad operativa:


- RH de 0 %~ 90%, sin condensación

Certificaciones:

- FCC, CE



Soluciones par Integrar

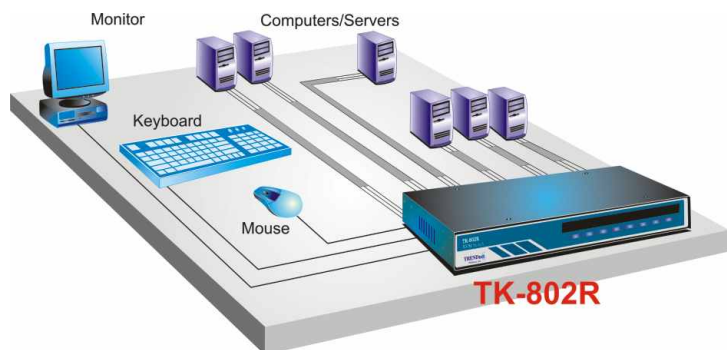

Productos Relacionados

- TK-802R: Conmutador KVM de montaje en rack apilable de 8 puertos (con OSD)
- TK-801R: Conmutador KVM de montaje en rack de 8 puertos
- TK-200K: Juego del conmutador KVM de 2 puertos
- TK-400K: Juego del conmutador KVM de 4 puertos
- TK-401R: Conmutador KVM de montaje en rack de 4 puertos
- TK-C06: Cable KVM de 1,8 metros (6 pies) (macho a macho)
- TK-C10: Cable KVM de 3 metros (10 pies) (macho a macho)

Información de la orden

TRENDware International, Inc.

3135 Kashiwa Street
Torrance, CA. 90505. USA

Tel: 310-891-1100

Fax: 310-891-1111

Web: www.TRENDNET.com

Email: sales@trendware.com



Para ordenar por favor llame:
1-888-326-6061