



## Switch KVM à 8 ports PS/2 empilable montage sur rack avec OSD TK-802R (v1.2R)

Le Switch KVM à 8 ports empilable TK-802R de TRENDnet vous permet de gérer plusieurs PC avec un seul clavier, un moniteur et une souris. Passez d'un PC à l'autre en appuyant simplement sur un bouton ! Éliminez les enchevêtrement de câbles et épargnez de l'argent et de l'espace avec le TK-802R de TRENDnet. Conçu afin de permettre une extension aisée, vous pouvez empiler jusque 16 éléments afin de contrôler un maximum de 128 PC. Sa taille adaptée au montage sur un rack et sa faible hauteur en font le commutateur parfait pour une installation dans un rack EIA de 19" se trouvant dans la pièce des serveurs ou dans un laboratoire informatique. Il offre de nombreuses fonctionnalités comme l'affichage à l'écran, (OSD), la recherche automatique et l'utilisation de touches de raccourci. Le switch KVM TK-802R représente la solution idéale pour la gestion de nombreux PC.

## APERÇU DU PRODUIT

- Switch KVM à 8 ports empilable avec connexions VGA et PS/2 vers les ordinateurs
- Interface d'affichage du menu à l'écran (OSD) pour une gestion aisée
- Contrôle des périphériques avec recherche automatique réglable et avertissement sonore
- Supporte la majorité des systèmes d'exploitation

## CARACTÉRISTIQUES

- Contrôler jusqu'à 8 ordinateurs/serveurs
- Supporte DOS, Windows®, Unix®, Linux®, et plus
- Très haute qualité vidéo – résolution jusque 1920 x 1440
- Prise en charge de la protection par mot de passe
- Jusqu'à 16 Switch KVM superposables (128 PC)
- Mode de recherche automatique (Auto Scan) pour le contrôle des PC, intervalle de scannage configurable de 5 à 99 secondes.
- Le statut clavier est réinitialisé lors du passage de PC à PC.
- Affichage par voyants lumineux pour un contrôle aisé du fonctionnement
- Affichage du menu à l'écran (OSD) pour une gestion aisée
- Signal sonore de confirmation de commutation de port (activé/désactivé)
- Détection automatique du numéro de rang (si connecté en chaîne)
- Port de connexion en chaîne intégré
- Commandes par touches de raccourci clavier ou bouton
- Plug & Play
- Kit de montage sur rack EIA -19" fourni
- Garantie limitée de 2 ans



## SPÉCIFICATIONS


### MATÉRIEL

<b>Connexions</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 8 ordinateurs/serveurs</li></ul>
<b>Port de l'ordinateur</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 8 x Mini Din à 6 broches pour clavier PS/2</li><li>• 8 x Mini Din à 6 broches pour souris PS/2</li><li>• 8 x VGA HDB à 15 broches (femelles)</li></ul>
<b>Port du Console</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 x Mini Din à 6 broches pour clavier PS/2</li><li>• 1 x Mini Din à 6 broches pour souris PS/2</li><li>• 1 x VGA HDB à 15 broches (femelles)</li></ul>
<b>Port de connexion en chaîne</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 x Mini Din à 6 broches pour clavier PS/2</li><li>• 1 x Mini Din à 6 broches pour souris PS/2</li><li>• 1 x VGA HDB à 15 broches (femelles)</li></ul>
<b>Câble</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 x Câble de connexion en chaîne (mâle vers mâle)</li></ul>
<b>SE supportés</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• DOS®, Windows®, Linux®, Unix® et plus</li></ul>
<b>Sélection de PC</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Affichage du menu à l'écran (OSD), touches de raccourcis et boutons</li></ul>
<b>Unités connectables en chaîne</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Jusqu'à 16 Switch KVM superposables (128 ordinateurs)</li></ul>
<b>Intervalle de scan</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 5-99 secondes (programmable via les touches de raccourci)</li></ul>
<b>Témoins lumineux LED</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Unité: Rang (Rouge)\</li><li>• Port: En ligne (Rouge), Sélection (Vert)</li></ul>
<b>Etat du clavier</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Enregistré et restauré</li></ul>
<b>Adaptateur secteur</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Entrée: 100 ~ 240 V AC 50~60 Hz</li><li>• Sortie: Adaptateur secteur externe 9 V DC 1 A</li></ul>
<b>Dimensions</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 407 x 165 x 45 mm (16 x 6,5 x 1,8 pouces)</li></ul>
<b>Poids</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1,97 kg (4,33 livres)</li></ul>
<b>Température</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Utilisation: 0°C~40°C (32°F~104°F)</li><li>• Stockage: -20°C~60°C (-4°F~140°F)</li></ul>
<b>Humidité</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Max. 80% (sans-condensation)</li></ul>
<b>Certificats</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• CE, FCC</li></ul>



## SOLUTION DE RÉSEAUX

Switch KVM à 8 ports PS/2 empilable montage sur rack avec OSD  
TK-802R

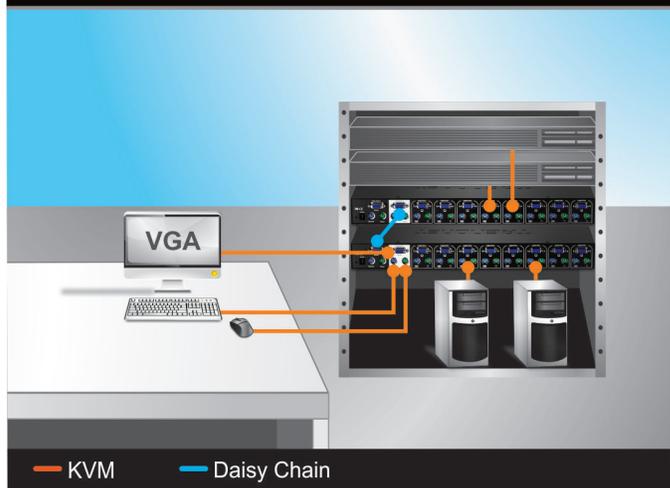

## CONTENU DE L'EMBALLAGE

TK-802R

Guide d'installation rapide

Câble de connexion en chaîne

Adaptateur de courant (9 V DC, 1 A)

Kit de montage sur rack

## PRODUITS EN RELATION

TK-801R	Switch KVM à 8 ports empilable sur rack
TK-803R	Switch KVM à 8 ports montage sur rack

## INFORMATION POUR COMMANDER

**TRENDnet**

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)

Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)