



KVM switch de apilable de 8 puertos con OSD

TK-802R (v1.2R)

El KVM switch de apilable de 8 puertos TK-802R de TRENDnet le permite manejar múltiples Computadoras con tan sólo un teclado, monitor y ratón. ¡Intercala entre múltiples computadoras con simplemente presionar un botón! Elimine la complicación del intercambio de cableado y ahorre dinero y espacio con el TK-802R de TRENDnet. Diseñado para facilitar la expansión, podrá apilar hasta 16 unidades a la vez para controlar un máximo de 128 computadoras. Con su estructura de montaje en rack y altura de una unidad estilizada, es perfecta para el montaje en rack de EIA-19" en la sala del servidor y el laboratorio informático. Rico en funcionalidades tales como operaciones de menú desplegable en pantalla (OSD, por sus siglas en inglés), autoescaneo y Hot-Key, el TK-802R de TRENDnet es la opción perfecta para la gestión de múltiples computadoras.

INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

- KVM switch apilable de 8 puertos con conexión VGA y PS/2 a servidores.
- Interfaz de menú en pantalla (OSD) para una gestión sencilla.
- Control de dispositivo con Auto-Scan (exploración automática) ajustable y avisos audibles.
- Compatible con las mayoría de sistemas operativos

CARACTERÍSTICAS

- Controle hasta 8 computadoras /servidores
- Soporta DOS®, Windows®, Unix®, Linux® y más
- Soporta una calidad de vídeo muy alta, de hasta una resolución de 1920 x 1440
- Admite protección con clave
- Puede apilar hasta 16 KVM switch (128 PC)
- Modo de autoescaneo para monitorear los computadoras, con intervalo de exploración configurable de 5-99 segundos
- Estatus de teclado restaurado cuando se intercala de computador a computador
- Despliegue LED para un fácil monitoreo de estatus
- Menú desplegable en pantalla (OSD) para una fácil gestión
- Sonido de pitido para confirmación de conmutación de puerto (activado/desactivado)
- Autodetección de número de banco (con conexión en serie)
- Puerto integrado para conexión en serie
- Conmutación vía teclas hot-key o botón de arranque
- Plug & Play
- Montaje en rack de EIA-19"
- Garantía limitada de 2 años



ESPECIFICACIONES

HARDWARE

Conexiones	<ul style="list-style-type: none">• 8 computadoras/servidores
Puertos de PC	<ul style="list-style-type: none">• 8 x ratón PS/2 de 6-pin Mini DIN• 8 x teclado PS/2 de 6-pin Mini DIN• 8 x HDDB de 15 pins (hembra)
Puerto de Consola	<ul style="list-style-type: none">• 1 x ratón PS/2 de 6-pin Mini DIN• 1 x teclado PS/2 de 6-pin Mini DIN• 1 x HDB VGA de 15 pins (hembra)
Puerto de cadena daisy	<ul style="list-style-type: none">• 1 x ratón PS/2 de 6-pin Mini DIN• 1 x teclado PS/2 de 6-pin Mini DIN• 1 x HDB VGA de 15 pins (hembra)
Cable	<ul style="list-style-type: none">• 1 Cable para cadena daisy (macho a macho)
Compatible con sistemas operativos	<ul style="list-style-type: none">• DOS®, Windows®, Unix®, Linux® y más
Selección de PC	<ul style="list-style-type: none">• Control de menú desplegable en pantalla, hot keys o botón de arranque
Nivel de conexión en serie	<ul style="list-style-type: none">• Hasta 16 KVM Switches (128 Computadoras)
Intervalos de autoescaneo:	<ul style="list-style-type: none">• 5-99 segundos (Programables a través de Hot-Key)
Segmento LED	<ul style="list-style-type: none">• Unidad: Bank (rojo)• Puerto: Link (rojo) y Seleccionar (Verde)
Estado del teclado	<ul style="list-style-type: none">• Almacenado y restaurado
Adaptador de alimentación	<ul style="list-style-type: none">• Entrada: 100~240 V AC, 50/60 Hz• Salida: Adaptador eléctrico externo, 9 V DC, 1A
Dimensiones	<ul style="list-style-type: none">• 407 x 165 x 45 mm (16 x 6.5 x 1.8 pulgadas)
Peso	<ul style="list-style-type: none">• 1.97 kg (4.33 libras)
Temperatura	<ul style="list-style-type: none">• Operación: 0°C~40°C (32°F~104°F)• Almacenamiento: -20°C~60°C (-4°F~140°F)
Humedad	<ul style="list-style-type: none">• Máx. 80% (sin-condensación)
Certificaciones	<ul style="list-style-type: none">• CE, FCC


KVM switch de apilable de 8 puertos con OSD

TK-802R (v1.2R)



SOLUCIÓN EN REDES

KVM Switch de apilable de 8 puertos con OSD TK-802R

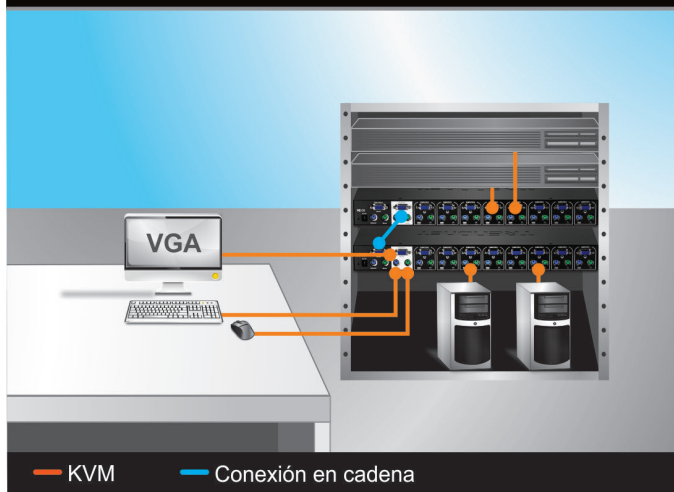

CONTENIDOS DEL PAQUETE

TK-802R

Guía de instalación rápida

Puerto de cadena daisy

Adaptador eléctrico (9 V DC, 1 A)

Kit para montaje en rack

PRODUCTOS RELACIONADOS

TK-801R	KVM switch de montaje en rack de 8 puertos
TK-803R	KVM switch de montaje en bastidor de 8 puertos

INFORMACION DE CONTACTO

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

