



Commutateur KVM avec menu à l'écran et 8 ports, empilable sur rack TK-802R

Le commutateur KVM à 8 ports empilable TK-802R de TRENDnet vous permet de gérer plusieurs PC avec un seul clavier, un moniteur et une souris. Passez d'un PC à l'autre en appuyant simplement sur un bouton ! Éliminez les enchevêtrement de câbles et épargnez de l'argent et de l'espace avec le TK-802R de TRENDnet. Conçu afin de permettre une extension aisée, vous pouvez empiler jusque 16 éléments afin de contrôler un maximum de 128 PC. Sa taille adaptée au montage sur un rack et sa faible hauteur en font le commutateur parfait pour une installation dans un rack EIA de 19" se trouvant dans la pièce des serveurs ou dans un laboratoire informatique. Il offre de nombreuses fonctionnalités comme l'affichage à l'écran, (OSD), la connexion à chaud, la recherche automatique et l'utilisation de touches de raccourci. Le commutateur KVM TK-802R représente la solution idéale pour la gestion de nombreux PC.

Caractéristiques

- Supporte les souris Microsoft Intellimouse, Microsoft Intellimouse Explorer, Logitech NetMouse, les souris optiques ou sans fil et autres souris compatibles MS
- Emulation Clavier/souris PS/2
- Compatible avec DOS, Windows 3.x/95/98/ME/NT/2000/XP, Netware, Unix, Linux etc
- Très haute qualité vidéo – résolution jusque 1920 x 1440 et largeur de bande jusque 200MHz
- Aucun logiciel nécessaire – Sélection simple via PC grâce à des boutons et fonctionnement par touches de raccourci
- Connectable à chaud, ajoutez ou retirez des PC sans éteindre le commutateur KVM ou les autres PC
- Mode de recherche automatique (Auto Scan) pour le contrôle des PC, intervalle de scannage configurable de 5 à 99 secondes
- Le statut clavier est réinitialisé lors du passage de PC à PC
- Supporte une protection par mot de passe de 8 caractères
- Affichage par voyants lumineux pour un contrôle aisé du fonctionnement
- Affichage du menu à l'écran (OSD) pour une gestion aisée
- Signal sonore de confirmation de commutation de port (activé/désactivé)
- Détection automatique du numéro de rang (si connecté en chaîne)
- Port de connexion en chaîne intégré (câble de connexion en chaîne de 0,85 m fourni)
- Kit de montage sur rack EIA -19" fourni
- Garantie de 2 ans

Bénéfices

Simplicité d'intégration:

Aucun pilote/logiciel nécessaire à l'installation ou au fonctionnement. Passage d'un PC à l'autre à l'aide de l'affichage du menu à l'écran (OSD), des touches de raccourcis et des boutons

Flexibilité:

Connectable à chaud, ajoutez ou retirez des PC connectés sans éteindre le commutateur KVM ou les autres PC

Rentabilité:

Gère de nombreux PC à l'aide d'un seul clavier, d'un moniteur et d'une souris. Épargnez en matériel, en utilitaires et en espace

Fonctionnement:

Supporte la très haute qualité vidéo –résolution jusque 1920 x 1440 et largeur de bande jusque 200MHz L'état du clavier est enregistré pour chaque PC


Commutateur KVM avec menu à l'écran et 8 ports, empilable sur rack

TK-802R

Spécifications

Matériel	
Connexions à l'ordinateur	• 8 ports. Clavier et souris : Mini Din de type PS/2 à 6 broches (femelle)
Moniteur (vidéo)	• 15 broches HDDB (femelle)
Port de connexion en chaîne	• 1 port. Clavier et souris : Mini Din de type PS/2 à 6 broches (femelles), HDDB VGA à 15 broches (femelles)
Port console	• 1 port. Clavier et souris : Mini Din de type PS/2 à 6 broches (femelles), HDDB VGA à 15 broches (femelles)
Câble KVM	• Câble de qualité supérieure de connexion en chaîne KVM (mâle vers mâle) de 0,85m
Sélection du PC	• Affichage du menu à l'écran (OSD), touches de raccourcis et boutons
Voyants lumineux	• Un voyant indiquant le rang, deux voyants par port (PC Link et PC actif)
Intervalles de scan automatique	• De 5 à 99 secondes
Etat du clavier	• Enregistré et restauré
Largeur de bande vidéo	• 200MHz
Adaptateur secteur	• Adaptateur secteur externe 9V DC, 1A
Dimensions	• 410 x 164 x 45 mm (16,14 x 6,45 x 1,77 pouces)
Poids	• Environ 2,06 Kg
Température	• Fonctionnement : De 0 à 40°C • Entreposage : De 20 à 60°C
Humidité (en fonctionnement)	• De 0 à 90%, sans condensation
Certifications	• FCC, CE

Solution de Réseaux

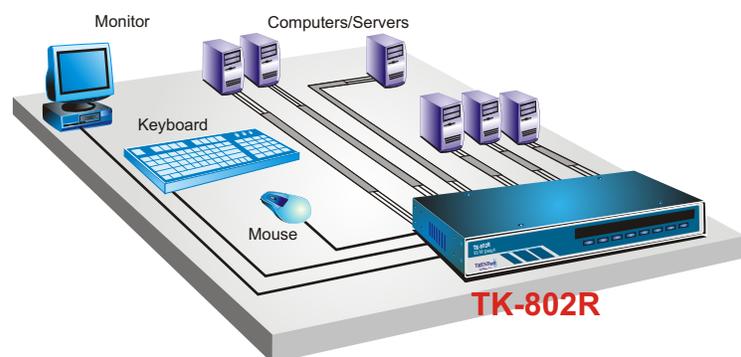

Produits en relation

TK-802R	Commutateur KVM avec menu à l'écran et 8 ports, empilable sur rack
TK-801R	KVM Switch de 8-Ports rackable
TK-200K	Kit Switch 2-ports KVM
TK-400K	Kit KVM Switch de 4-Ports
TK-401R	Commutateur KVM à 4 ports empilable sur rack
TK-C06	Câble KVM (6 feets) de TRENDnet's
TK-C10	Câble KVM (10 feets)

Information pour commander

TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA
Tel: 1-310-961-5500
Fax: 1-310-961-5511
Web: www.trendnet.com
Email: sales@trendnet.com

Pour commander, merci d'appeler au:
1-888-326-6061

