



## Conmutador KVM de montaje en rack apilable de 8 puertos con OSD TK-802R

El conmutador KVM apilable de 8 puertos TK-802R de TRENDnet le permite manejar múltiples PCs con tan sólo un teclado, monitor y ratón. ¡Intercale entre múltiples PCs con simplemente presionar un botón! Elimine la complicación del intercambio de cableado y ahorre dinero y espacio con el TK-802R de TRENDnet. Diseñado para facilitar la expansión, podrá apilar hasta 16 unidades a la vez para controlar un máximo de 128 PCs. Con su estructura de montaje en rack y altura de una unidad estilizada, es perfecta para el montaje en rack de EIA-19" en la sala del servidor y el laboratorio informático. Rico en funcionalidades tales como operaciones de menú desplegable en pantalla (OSD, por sus siglas en inglés) de Hot-Plug, autoescaneo y Hot-Key, el TK-802R de TRENDnet es la opción perfecta para la gestión de múltiples Pcs.

### Características

- Soporta Microsoft Intellimouse, Microsoft Intellimouse Explorer, Logitech NetMouse, ratones ópticos, ratones inalámbricos y otros ratones compatibles con MS
- Emulación de teclado y ratón PS/2
- Soporta DOS, Windows 3.x/95/98/ME/NT/2000/XP, Netware, Unix y Linux entre otros
- Soporta una calidad de vídeo muy alta, de hasta una resolución de 1920 x 1440 con ancho de banda de 200 MHZ
- No requiere de software, fácil selección de PC mediante botones de arranque y operación Hot-Key de ejecución inmediata
- Característica Hot-Plug, añade o elimina PCs conectados sin apagar el conmutador KVM o los otros PCs
- Modo de autoescaneo para monitorear los PCs, con intervalo de exploración configurable de 5-99 segundos
- Estatus de teclado restaurado cuando se intercala de PC a PC
- Soporta una protección por contraseña de 8 caracteres
- Despliegue LED para un fácil monitoreo de estatus
- Menú desplegable en pantalla (OSD) para una fácil gestión
- Sonido de pitido para confirmación de conmutación de puerto (activado/desactivado)
- Autodetección de número de banco (con conexión en serie)
- Puerto integrado para conexión en serie (incluye cable para conexión en serie de 0,85 m/2,8 pies)
- Montaje en rack de EIA-19" (hardware incluido)
- 2 año de garantía

### Ventajas

#### Fácil integración:

No requiere de controlador ni de software para la instalación y la operación. Conmutación entre PCs con menú desplegable en pantalla, botones de arranque y funciones Hot-Key.

#### Flexible:

Característica Hot-Plug, añade PCs o elimina PCs conectados sin apagar el conmutador KVM o los otros PCs

#### Rentabilidad:

Gestiona múltiples PCs con un mismo teclado, monitor y ratón. Ahorros en coste de equipos, herramienta y espacio.

#### Rendimiento:

Soporta una calidad de vídeo muy alta de hasta 1920 x 1440 con ancho de banda de 200 MHz. El estatus del teclado se guarda para cada PC.


# Conmutador KVM de montaje en rack apilable de 8 puertos con OSD

## TK-802R

### Especificaciones Técnicas

Hardware	
Puertos de PC	• 8 puertos. Teclado y ratón: Tipo PS/2 mini Din de 6 pins, hembra
Monitor (Vídeo)	• HDDB de 15 pins, hembra
Puerto para conexión en serie	• 1 puerto. Teclado y ratón: Tipo PS/2 mini Din de 6 pins, hembra; HDDB hembra VGA de 15 pins
Puerto de Consola	• 1 puerto. Teclado y ratón: Tipo PS/2 mini Din de 6 pins, hembra; HDDB hembra VGA de 15 pins
Cable KVM	• 1 cable KVM de alto grado para conexión en serie de 0,85m (2,8 pies) (macho a macho)
Selección de PC	• Menú desplegable en pantalla, Hot-Keys para funciones de ejecución inmediata y botones de arranque
LEDs	• Un LED de banco, dos indicadores LED por puerto (Enlace de PC y actividad de PC)
Intervalos de autoescaneo	• 5~99 segundos
Estado del teclado	• almacenado y restaurado
Ancho de banda de vídeo	• 200 MHZ
Adaptador de alimentación	• Adaptador eléctrico externo 1A y 9V DC
Dimensiones	• 410 x 164 x 45 mm (16,14 x 6,45 x 1,77 pulgadas)
Peso	• Aproximadamente de 2,06 Kg. (4,55 lbs)
Temperatura	• Operación: 0° ~ 40° C (32° ~ 104° F) • Almacenamiento: -20° ~ 60° C (-4° ~ 140° F)
Humedad operativa	• RH de 0 %~ 90%, sin condensación
Certificaciones	• FCC, CE

### Soluciones par Integrar

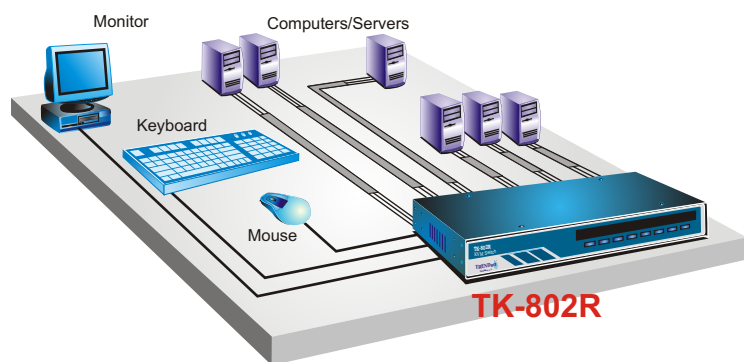

### Productos Relacionados

TK-802R	Conmutador KVM de montaje en rack apilable de 8 puertos con OSD
TK-801R	Conmutador KVM de montaje en rack de 8 puertos
TK-200K	Kit de conmutador KVM de 2-Puertos
TK-400K	Kit de conmutador KVM de 4-Puertos
TK-401R	Conmutador KVM de montaje en rack de 4 puertos
TK-C06	Cable KVM de 6 pies
TK-C10	Cable KVM de 10 pies

### Informacion de la orden

#### TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)

Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)

Para ordenar por favor llame:

**1-888-326-6061**

