




8-Port Rackmount-KVM-Switch

TK-803R (v2.0R)

- Steuert bis zu 8 Computer oder Server
- Der Konsolenanschluss unterstützt sowohl USB als auch PS/2 für Tastatur- und Mausschnittstellen
- Nur USB für PC-seitige Maus- und Tastaturanschlüsse
- Unterstützt Windows®, Linux®, Mac OS® und mehr
- Unterstützt bis zu 2048 x 1536 VGA-Auflösung
- Auto-Scan für überwachte PCs mit einstellbarem Scanintervall von 10-99 Sekunden
- Wiederherstellung von Tastaturstatus beim Umschalten zwischen Computern
- LED-Anzeige zur einfachen Statusüberwachung
- Audiobenachrichtigung zur Bestätigung der Portumschaltung (Aktivieren/Deaktivieren)
- Tastatur-Hotkey-Eingabe oder Tastenumschaltung
- Plug & Play und Hot-Pluggable
- Erforderliche Verkabelung separat erhältlich (TK-CU06 / TK-CU10 / TK-CU15)
- Standard 19" (1U) Rackmount-Design
- 2 Jahre Garantie

Mit dem 8-Port Rackmount VGA KVM-Switch von TRENDnet, Modell TK-803R können Sie mehrere Computer mit nur einem Satz Tastatur, Monitor und Maus verwalten. Dieser Rackmount-USB-KVM-Switch unterstützt USB- und PS/2-Schnittstellen auf der Konsolenseite und nur USB auf der PC-Seite. Unterstützt werden gängige Hardwareplattformen wie Windows, Linux und Mac. Benutzer können zwischen den PCs per Hotkey oder Drucktaste wechseln, um eine flexible Verwaltung zu ermöglichen. Benutzer können PCs auch direkt im laufenden Betrieb hot-pluggen, um Ausfallzeiten zu vermeiden. Der 8-Port Rackmount USB KVM Switch ist die perfekte Wahl für die Verwaltung mehrerer PCs.




KVM-Schnittstelle

USB- und PS/2-Schnittstelle auf der Konsolenseite und USB nur auf der PC-Seite
Maus- und Tastaturanschlüsse.



Videoauflösung



Unterstützt bis zu 2048 x 1536 VGA-Auflösung.

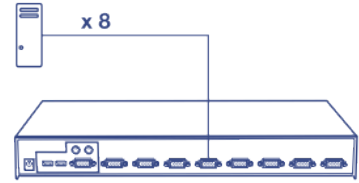

8-Port KVM

Verwalten Sie bis zu 8 Computer mit diesem rackmontierbaren USB-KVM-Switch.

ILLUSTRATION EINES NETWORK

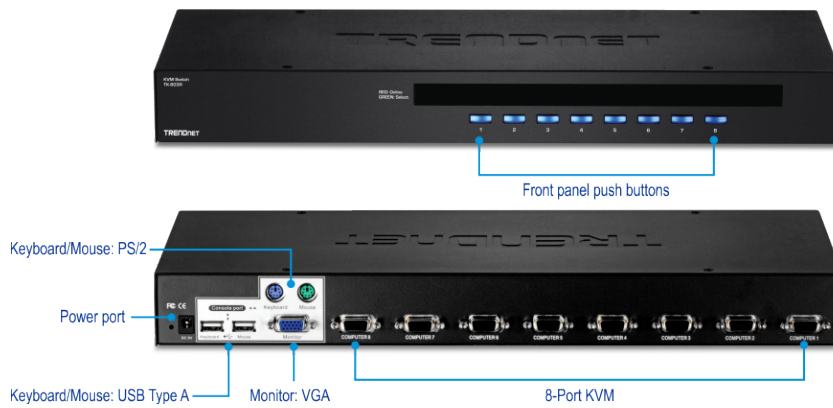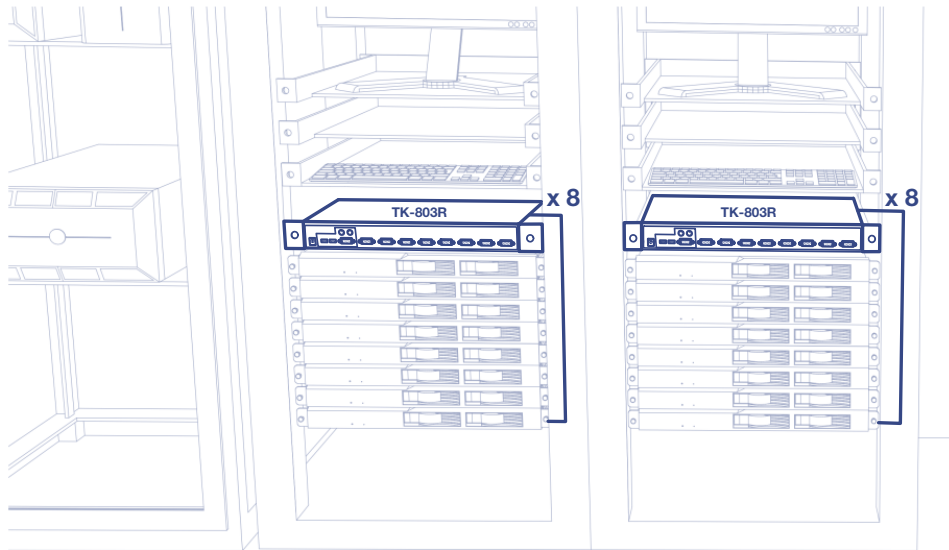

EIGENSCHAFTEN



8-Port KVM

Verwalten Sie bis zu 8 Computer mit diesem rackmontierbaren USB-KVM-Switch



VGA-Monitor

Entwickelt für den Anschluss an den VGA-Ausgang eines Monitors

Videoauflösung

Unterstützt bis zu 2048 x 1536 VGA-Auflösung



Unterstützung von USB- und PS/2-Konsolen

Unterstützt sowohl USB- als auch PS/2-Konsolenanschlüsse



USB-Clientschnittstellenunterstützung

Die USB-PC-seitige Schnittstelle unterstützt nur USB für Maus- und Tastaturverbindungen zu jedem Computer (Kabel separat erhältlich, TK-CU06/TK-CU10/TK-CU15)



OSD

On Screen Display (OSD)-Schnittstelle für eine effiziente Verwaltung



Rackmontierbares Design

Robustes 19" Rackmount-Design aus Metall



Tastaturkürzel

Hotkey-Befehle verfügbar

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Konsolenportanschlüsse

- Tastatur: USB Typ A, PS/2
- Maus: USB Typ A, PS/2
- Monitore: VGA

Computerschnittstelle (bis zu 8)

- Tastatur/Maus: USB Typ A
- Monitore: VGA

Monitor-Auflösung

- 2048 x 1536

Schaltsteuerung

- Drucktasten auf der Frontplatte
- Tastaturkürzel

Betriebstemperatur

- 0° – 40° C (32° – 104° F)

Betriebsfeuchtigkeit

- Max. 80% nicht-kondensierend

Leistung

- Eingang: 100 – 240V AC, 50/60Hz, 0,8A
- Ausgang: 9V DC, 1,33A externer Stromadapter
- Max. Verbrauch: 0,7 Watt

Maße

- 407 x 165 x 45 mm. (16 x 6,5 x 1,8 Zoll)

Gewicht

- 1,8kg (4 Pfund)

Zertifizierungen

- CE
- FCC

Garantie

- 2 Jahre

Packungsinhalt

- TK-803R
- Schnellinstallationsanleitung
- Netzadapter (9 V DC, 1,33A)
- Zubehör zum Rackmontieren