




Switch KVM 8 Portas para Montagem em Rack

TK-803R (v2.0R)

- Controla até 8 computadores ou servidores
- Porta de console suporta USB e PS/2 para interfaces de teclado e mouse
- USB para conexões de mouse e teclado do lado do PC
- Suporta Windows®, Linux®, Mac OS® e mais
- Suporta resolução VGA de até 2048 x 1536
- Varredura automática para PCs monitorados com intervalo de varredura ajustável de 10 a 99 segundos
- Status do teclado restaurado ao alternar entre computadores
- LEDs para monitoramento fácil do status
- Notificação de áudio para confirmação de troca de porta (ativar/desativar)
- Troca de teclado por comando de tecla de atalho ou por botão
- Plug & Play e Hot-Pluggable
- Cabeamento necessário vendido separadamente (TK-CU06 / TK-CU10 / TK-CU15)
- Design padrão de montagem em rack de 19" (1U)
- 2 anos de garantia

O Switch KVM VGA de 8 Portas para Montagem em Rack da TRENDnet, modelo TK-803R, permite gerenciar vários computadores com apenas um conjunto de teclado, monitor e mouse. Este switch KVM USB para montagem em rack suporta interface de console USB e PS/2 e USB para os PCs. Suporte para plataformas de hardware populares como Windows, Linux e Mac. Os usuários podem alternar entre PCs usando tecla de atalho ou botão para gerenciamento. Os usuários também podem conectar e desconectar os PCs com o switch KVM em uso para evitar tempo de inatividade. O Switch KVM USB de 8 Portas para Montagem em Rack é a escolha perfeita para gerenciar vários PCs.




Interface KVM

Interface USB e PS/2 no lado do console e USB nas conexões de mouse e teclado do lado do PC.



Resolução de vídeo



Suporta resolução VGA de até 2048 x 1536.

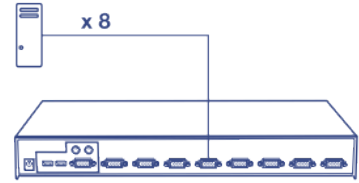

KVM de 8 Portas

Gerencie até 8 computadores com este switch KVM USB para montagem em rack.

PROJETO DE REDE

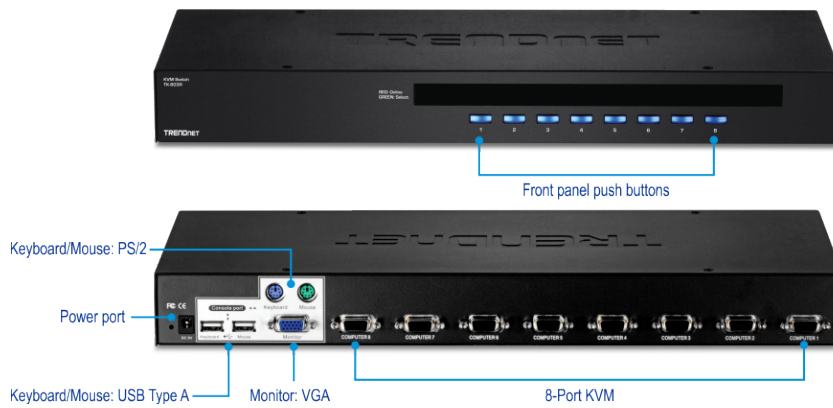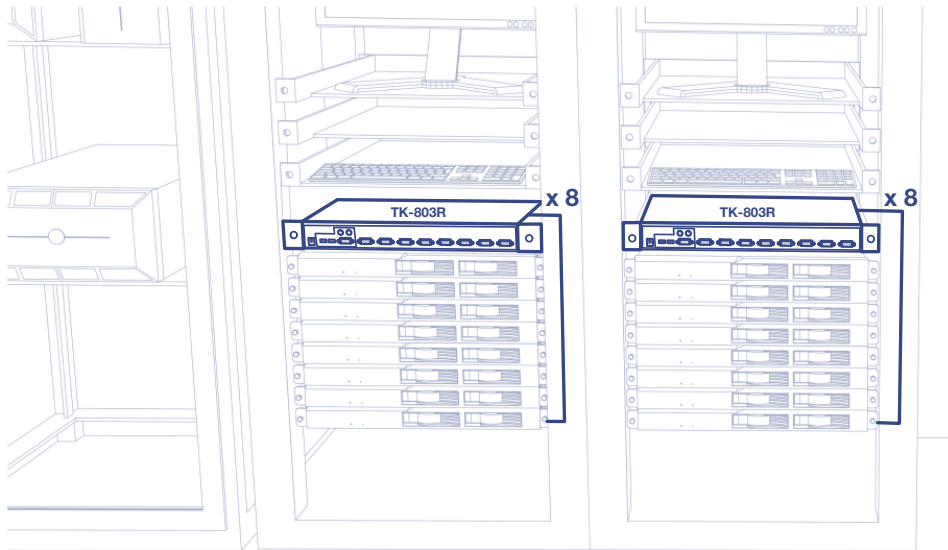

CARACTERÍSTICAS



KVM de 8 Portas

Gerencie até 8 computadores com este switch KVM USB para montagem em rack



Monitor VGA

Projetado para se conectar à porta VGA do monitor

Resolução de vídeo

Suporta resolução VGA de até 2048 x 1536



Suporta Console USB e PS/2

Suporta conexões de console USB e PS/2



Suporte à interface do cliente USB

Interface USB no lado do PC suporta USB apenas para conexões de mouse e teclado para cada computador (cabos vendidos separadamente, TK-CU06/TK-CU10/TK-CU15)



OSD

Interface On Screen Display (OSD) para um gerenciamento eficiente



Design de montagem em rack

Design robusto em metal de 19" para montagem em rack



Teclas de atalho

Comandos Hot-key disponíveis

ESPECIFICAÇÕES

Conectores da Porta de Console

- Teclado: USB Tipo A, PS/2
- Mouse: USB Tipo A, PS/2
- Monitores: VGA

Interface do computador (até 8)

- Teclado/Mouse: USB Tipo A
- Monitores: VGA

Resolução do monitor

- 2048 x 1536

Controle de Chaveamento

- Botões no painel frontal
- Comandos nas teclas de atalho do teclado

Temperatura de operação

- 0° – 40° C (32° – 104° F)

Umidade de operação

- Máx. 80% sem condensação

Energia

- Entrada: 100 – 240V AC, 50/60Hz, 0.8A
- Saída: 9V DC, 1.33A, fonte de alimentação externa
- Consumo máximo: 0,7W

Dimensões

- 407 x 165 x 45 mm. (16 x 6,5 x 1,8 polegadas)

Peso

- 1,8kg (4 libras)

Certificações

- CE
- FCC

Garantia

- 2 anos

Conteúdo da embalagem

- TK-803R
- Guia de Instalação Rápido
- Adaptador de energia (9 V DC, 1.33 A)
- Kit para montagem em Rack