




## Kit di estensione KVM DVI con supporto audio

### TK-DEX5 (v1.0R)


- Supporta controlli KVM per distanze fino a 50m (164 piedi)
- Collega uno switch KVM TRENDnet per gestire server multipli
- Utilizza cavo di Cat 5e per collegarsi a unità locali e remote
- Dispone di tecnologia EDID che consente la trasmissione sul cavo di Cat 5e
- Qualità video superiore –fino a 1920x1200 (40m); 1080p (40m); 1080i (50m)
- Porte per tastiere e mouse USB
- Porta dispositivo USB
- Audio stereo

Il Kit di estensione DVI KVM di TRENDnet con supporto audio, modello TK-DEX5, estende la tastiera USB, il mouse e il video DVI a distanze fino a 50 m (164 piedi) utilizzando un cablaggio Cat5e. Non è richiesta l'installazione di software: è sufficiente collegare il trasmettitore e il ricevitore per ottenere controlli KVM completi. Eliminate il tempo necessario per raggiungere la stanza adibita alla connessione di rete estendendo i controlli KVM alla vostra postazione di lavoro.




### Supporto Audio

Jack audio da 3,5mm per il collegamento di altoparlanti e microfoni.

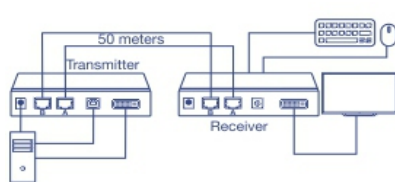

### Estensore KVM


Estende mouse USB, tastiera e display DVI ad alta definizione fino a 50 metri da una workstation o da uno switch KVM.

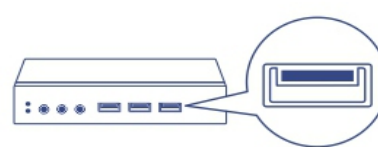

### Porta USB

La comoda porta USB 2.0 consente di estendere un dispositivo d'archiviazione USB fino a 50 metri di distanza.

## Soluzione della rete

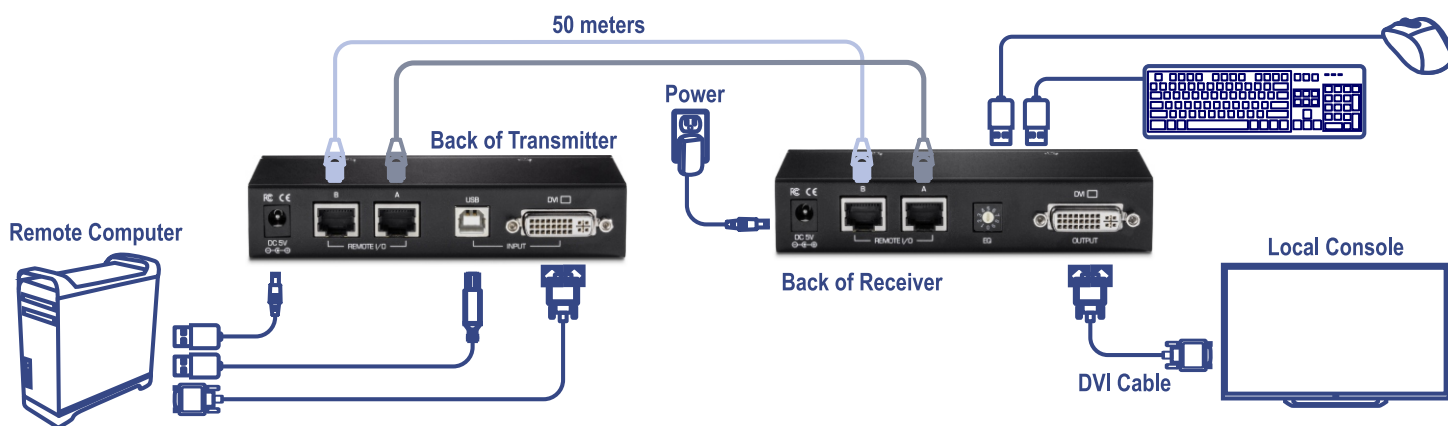

### 1 Installazione semplice

2 Si può semplicemente collegare insieme trasmettitore e ricevitore tramite il cablaggio Cat5e per una gestione KVM completa



### Porta USB

La comoda porta USB 2.0 consente di estendere un dispositivo d'archiviazione USB fino a 50 metri di distanza.



### Accesso server multiplo

Connessione a uno switch KVM per l'accesso multiplo al server



### Estensore KVM

Estende mouse USB, tastiera e display DVI ad alta definizione fino a 50 metri da una workstation o da uno switch KVM.



### Supporto Audio

Jack audio da 3,5mm per il collegamento di altoparlanti e microfoni.

## Specifiche

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Trasmettitore</b>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitor: DVI</li> <li>• Mouse/Tastiera: USB tipo B (cavo incluso)</li> <li>• Estensione: Porte ethernet</li> <li>• Porta di alimentazione</li> <li>• Indicatori LED</li> </ul>   |
| <b>Ricevitore</b>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitor: DVI</li> <li>• Mouse: USB tipo A</li> <li>• Tastiera: USB tipo A</li> <li>• Audio: Microfono, altoparlante e jack in line</li> <li>• EQ: Selettore equalizzatore</li> <li>• Estensione: Porte ethernet</li> <li>• Porta di alimentazione</li> <li>• Indicatori LED</li> </ul> |
| <b>Conessioni computer</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Trasmettitore: DVI e porta USB tipo B</li> <li>• Ricevitore: DVI e porte USB tipo A</li> </ul>   |
| <b>Risoluzione Monitor</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fino a 1920 x 1200</li> </ul>  |
| <b>Caratteristiche speciali</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Controlli KVM estesi fino a 50m (164 ft.) @ risoluzione 1080i</li> </ul>   |
| <b>Temperatura di esercizio</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0° – 40° C (32° – 104° F)</li> </ul>   |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Umidità di esercizio</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Max. 90% senza condensa</li> </ul>  |
| <b>Alimentazione</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ingresso: 100 – 240 V AC, 50/60Hz, 1A</li> <li>• Uscita: 5V DC, 2,4A</li> <li>• Consumo massimo: Trasmettitore: 2,7W, Ricevitore: 4,7W</li> </ul> |
| <b>Dimensioni</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 130 x 65 x 25mm (5,1 x 2,6 x 1,0") per unità</li> </ul>   |
| <b>Peso</b>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Trasmettitore: 270g (9,5 once)</li> <li>• Ricevitore: 280g (9,9 once)</li> </ul>  |
| <b>Garanzia</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 Anni</li> </ul>   |
| <b>Certificazioni</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• CE</li> <li>• FCC</li> </ul>  |

### CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- TK-DEX5
- Guida rapida d'installazione
- 1 x cavo DVI (1m/ 3,3 piedi)
- 1 cavo USB tipo A per tipo B (1.2m/ 4 piedi)
- 1 cavo di alimentazione USB
- Adattatore di alimentazione (5V CC, 2,4A)