



Kit Extensor KVM TK-EX3 (V1.0R)

O robusto Kit Extensor KVM amplia o controle de teclado, monitor e mouse a distâncias de até 150 m. Elimina o tempo dispendido em caminhar até a sala de controle, levando os controles KVM ao seu escritório. Conecte o Kit Extensor KVM a um switch KVM TRENDnet para controlar diversos servidores de um local remoto.

Nenhuma instalação de software é necessária. Simplesmente conecte os equipamentos com os cabos fornecidos para pleno controle KVM. Use os controles adequados na frente da unidade remota de controle (receptor) para ajustar Ganho (ajuste de resolução) e Equalização (correção de contraste). Utilize comandos hot-key para controlar estações console local e remota. A unidade remota (receptor) suporta mouse e teclado PS/2 e monitores com porta VGA. A unidade local (transmissor) suporta conexões USB, PS/2 e VGA.

CARACTERÍSTICAS

- Estenda teclado, mouse e monitor em distâncias de até: 150 m com resolução 1280 x 1024 e 100 m com resolução 1600 x 1200
- Controle remotamente vários servidores quando usado com um chaveador KVM
- Exibe resolução de alta qualidade de até 1600 x 1200 pixels
- Fornece porta local e remota para acessar 1 computador
- Conecta o console local (transmissor) ao console remoto (receptor) com um cabo Ethernet
- Compatível com cabo Ethernet Cat. 5, Cat. 5E ou Cat. 6
- Ajuste fino da resolução do monitor de visualização do console remoto, com ganho (ajuste de resolução) e equalização (correção de contraste)
- Suporta Interface PS/2 e USB para console local (transmissor)
- Suporta interface PS/2 para console remoto (receptor)
- LEDs indicadores de dados e ligado
- Suporta sistemas operacionais Windows, Mac e Linux
- Não requer instalação de driver ou software
- Garantia limitada de 2 anos


Kit Extensor KVM

TK-EX3 (V1.0R)

ESPECIFICAÇÕES

EQUIPAMENTO		
Conexões	• Conecta a um computador ou chaveador KVM	
Conectores	• Transmissor: HDB 15-pinos VGA USB tipo B Porta RJ-45	• Receptor: HDB 15-pinos VGA PS/2 teclado e mouse Porta RJ-45 Conector de alimentação
Cabos (incluídos)	• 1 Cabo VGA (VGA para VGA e PS/2), 1,20 m • 1 Cabo USB (tipo A para tipo B), 1,20 m	
Sistemas Operacionais Suportados	• Windows 7 (32-/64bit)/ Vista (32/64-bit)/ XP (32/64-bit)/ 2000 Linux	
Resolução	• Até 100 m com resolução 1600 x 1200 • Até 150 m com resolução 1280 x 1024	
Alimentação	• 9V DC, 1A	
LEDs	• Ligado e Conexão	
Dimensões	• 130 x 65 x 25mm (5 x 2.6 x 1in.)	
Peso	• Transmissor: 275g • Receptor: 290g	
Temperatura	• Operação: 0C~40C (32F~104F) • Armazenagem: -20C~60C (-4F~140F)	
Umidade	• Máx. 90% (sem-condensação)	
Certificações	• CE, FCC	

PROJETO DE REDE

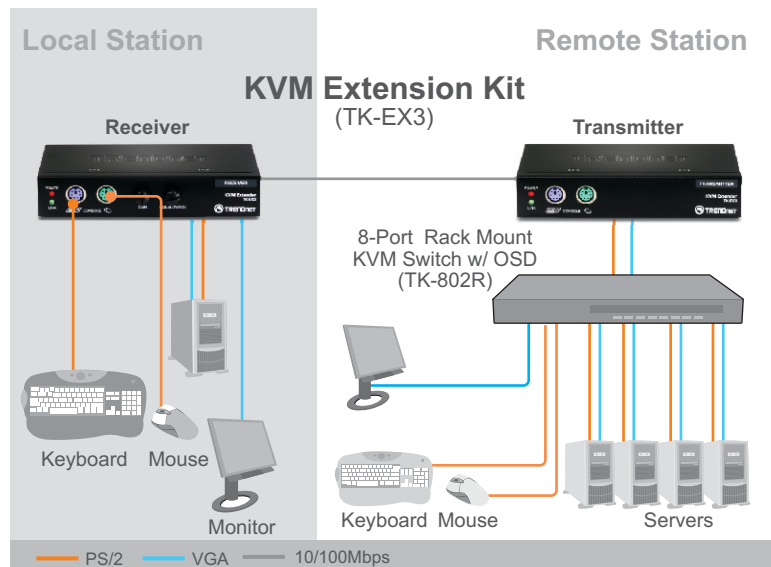

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- TK-EX3 Transmitter
- TK-EX3 Receiver
- Guia Multi-linguas de Instalação Rápida
- Adaptador de Tensão (9V DC, 1A)
- Cabo de VGA (1.2m / 4ft.)
- Cabo de USB (1.2m / 4ft)

PRODUTOS RELACIONADOS

TK-401R	Chaveador KVM PS/2 Rack Mount 4 portas
TK-803R	Chaveador KVM USB Rack Mount 8 portas
TK-804R	Chaveador KVM Stackable USB Rack Mount com OSD 8 portas

CONTACT INFORMATION

TRENDnet[®]

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

1-888-326-6061

