



## Kit de extensión KVM TK-EX3 (V1.0R)

Extienda los controles del teclado, el vídeo y el ratón a distancias de hasta 150 m (490 pies). Conecte el TK-EX3 a un conmutador KVM de TRENDnet para gestionar múltiples servidores u ordenadores.

Se incluyen todos los cables necesarios (excepto el cable Fast Ethernet para conectar las unidades de transmisión y recepción). Cuenta con comandos de tecla de acceso (hot-key) y admite resolución de 1600 x 1200.

- Características**
- Amplía el alcance del teclado, el ratón y el monitor a una distancia de hasta: 150m (490 pies) a una resolución de 1280 x 1024 y 100m (328 pies) a una resolución de 1600 x 1200.
  - Controla múltiples servidores de forma remota cuando se utilizan con un conmutador KVM.
  - Muestra una resolución de alta calidad de hasta 1600 x 1200 píxeles.
  - Proporciona puertos de consola locales y remoto para acceder a un ordenador.
  - Conecte la consola local (transmisor) a la consola remota (receptor) con un cable Ethernet.
  - Admite cable Ethernet Cat. 5, Cat. 5E ó Cat. 6
  - Resolución de sintonía fina en los monitores de visualización de las consolas remotas con funciones de incremento (ajuste de la resolución) y de nivelación (corrección de contraste).
  - Interfaz PS/2 y USB para la consola local (transmisor).
  - Compatible con conexión PS/2 para la consola remota (receptor).
  - Indicadores LED de datos y de alimentación.
  - Compatible con los sistemas operativos Windows, Linux y Mac.
  - No necesita instalación de controlador o software.
  - 2 años de garantía limitada


# Kit de extensión KVM

TK-EX3 (V1.0R)

## Especificaciones

Hardware	
<b>Conexiones</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Se puede conectar a un ordenador o a un conmutador KVM.</li></ul>
<b>Conectores</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Transmisor:<ul style="list-style-type: none"><li>Conector VGA HDB de 15 pins</li><li>USB tipo B</li><li>Puerto RJ-45</li></ul></li><li>• Receptor:<ul style="list-style-type: none"><li>Conector VGA HDB de 15 pins</li><li>Teclado y ratón PS/2</li><li>Puerto RJ-45</li><li>Conector de alimentación</li></ul></li></ul>
<b>Cables (incluidos)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 cable VGA (VGA a VGA y PS/2), 1.2m/ 4 pies.</li><li>• 1 cable USB (tipo A a tipo B), 1.2m/ 4 pies.</li></ul>
<b>Compatible con OS</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Windows 7 (32/-64bit)/ Vista (32/64-bit)/ XP (32/64-bit)/ 2000 /98/SE/ME/ Linux, Mac, Sun Solaris, DOS</li></ul>
<b>Resolución</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hasta 100m (328ft.) con resolución de 1600 x 1200</li><li>• Hasta 150m (490 pies) con resolución de 1280 x 1024</li></ul>
<b>Alimentación eléctrica</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 9V DC, 1A</li></ul>
<b>LED</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Power (Encendido), Link (Enlace)</li></ul>
<b>Dimensiones (largo x ancho x alto)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 130 x 65 x 25mm (5 x 2.6 x 1 pulg.)</li></ul>
<b>Peso</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Transmisor: 275g (9.7 onzas) • Receptor: 290g (10 onzas)</li></ul>
<b>Temperatura</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Funcionamiento: 0°C~40°C (32°F~104°F) • Almacenamiento: -20°C~60°C (-4°F~140°F)</li></ul>
<b>Humedad</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Máx. 90% (sin condensación)</li></ul>
<b>Certificaciones</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• CE, FCC</li></ul>

## Solución en redes

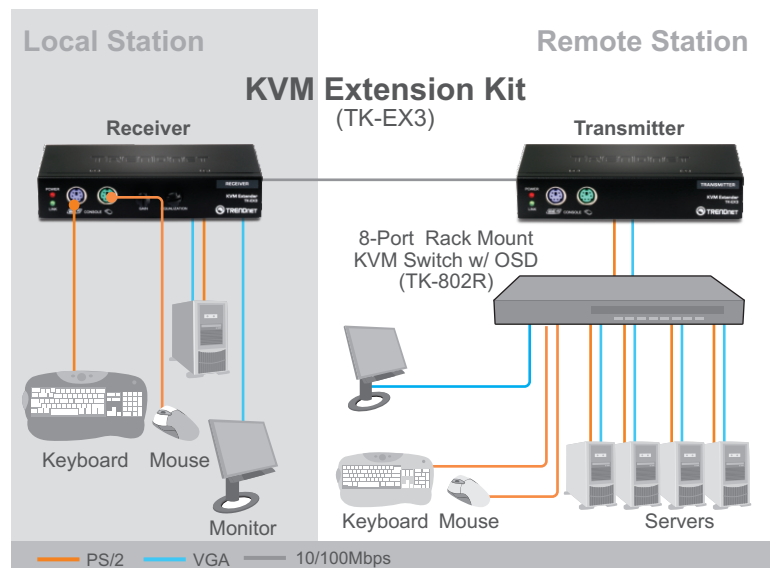

## Contenidos del paquete

- Transmisor TK-EX3
- Receptor TK-EX3
- Guía de instalación rápida multilingüe
- Adaptador de alimentación eléctrica (9V DC, 1A)
- Cable de combinación VGA (1.2m/ 4 pies)
- Cable USB (1.2m/4 pies)

## Productos relacionados

<b>TK-401R</b>	Conmutador KVM PS/2 de montaje en bastidor de 4 puertos
<b>TK-803R</b>	Conmutador KVM USB de montaje en rack con 8 puertos
<b>TK-804R</b>	Conmutador KVM de 8 puertos USB para montaje en rack apilable (con visualización en pantalla)

## Información de la orden

**TRENDnet**

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)

Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)

**1-888-326-6061**

