



Kit d'extension KVM TK-EX4

- Étendez les commandes KVM sur des distances allant jusqu'à 100 m (328 pieds).
- Connectez-vous à un switch KVM TRENDnet pour gérer plusieurs serveurs
- Contrôle de gestion OSD pratique
- Tous les câbles nécessaires sont fournis (sauf le câble réseau)

Le Kit d'extension KVM de TRENDnet, modèle TK-EX4, étend les commandes du clavier, de l'écran et de la souris sur des distances allant jusqu'à 100 m (328 pieds). Aucune installation de logiciel requise—Connectez simplement l'émetteur et le récepteur pour obtenir un contrôle KVM complet. Épargnez le temps de déplacement jusqu'à la salle réseau en étendant les commandes KVM jusqu'à votre poste de travail.

Simplicité d'utilisation



Pas d'installation de CD

Connectez simplement l'émetteur et le récepteur pour une gestion KVM complète



Compact

LA conception compacte réduit les enchevêtrements



OSD

Gérez la sécurité et l'accès avec un affichage à l'écran pratique



Raccourcis

Accédez au serveur distant ou à l'OSD via des raccourcis clavier



Substitution de la console

La substitution de la console (Console override) bloque les fonctions FVM de l'autre terminal lorsqu'elle est utilisée



Plusieurs accès serveur

Connectez-vous à un switch KVM pour plusieurs accès serveur



Emulation EDID

Adoptez la configuration de la résolution du moniteur local ou distant

Sécurité



Accès

Créez un accès OSD protégé par mot de passe



Déconnexion automatique


Pour plus de sécurité, créez une limite de durée de déconnexion OSD automatique




Affichage uniquement

Autoriser l'affichage uniquement à distance

Solution de réseaux

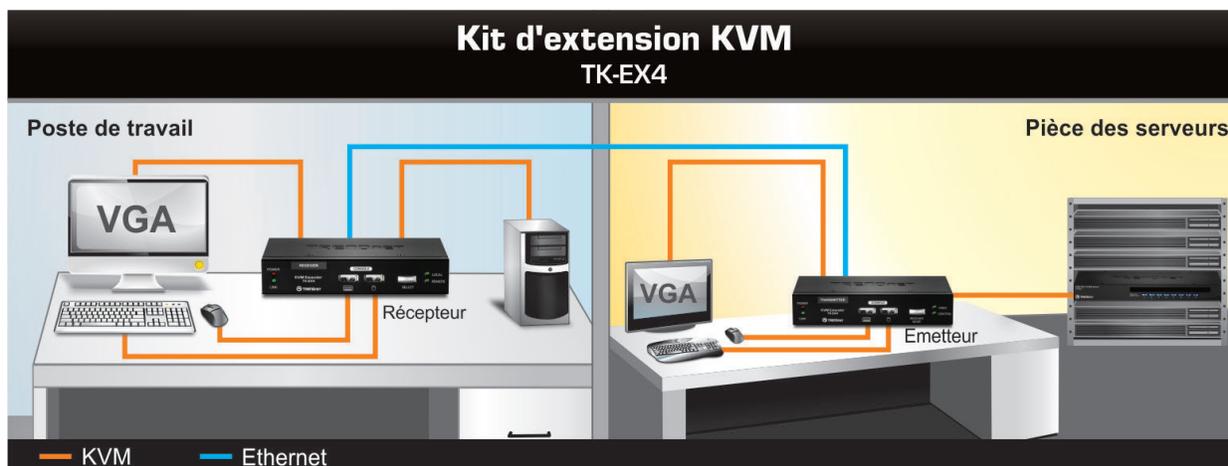

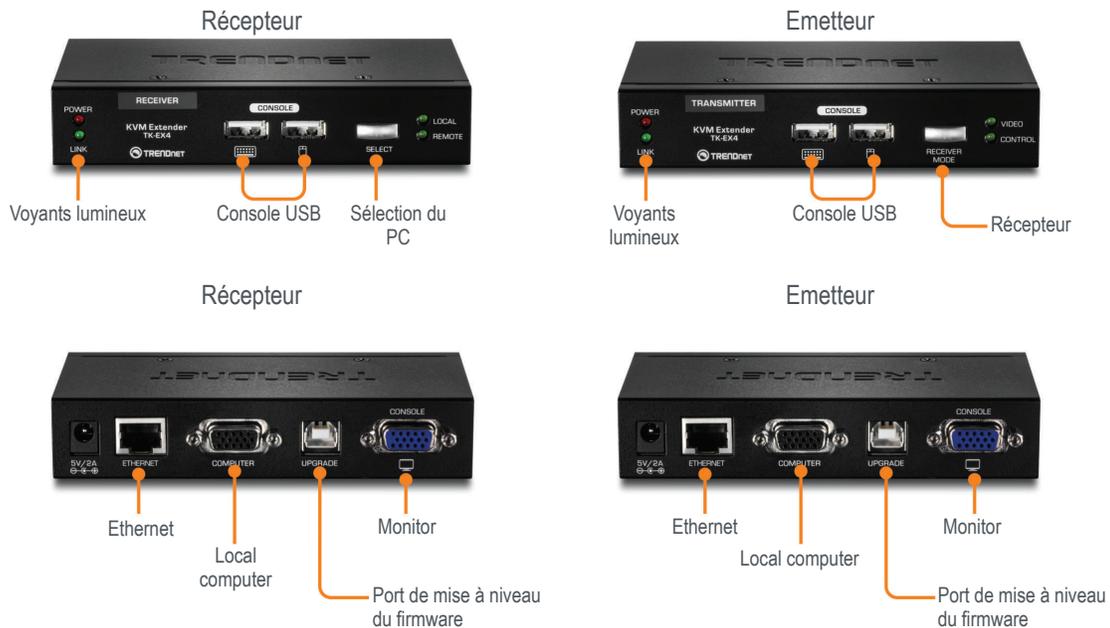

Spécifications

Emetteur Port du Console

- Clavier: USB
- Souris: USB
- Moniteur: VGA
- Port de mise à niveau du firmware: USB Type B
- Extension: Port Ethernet
- Voyants lumineux

Emetteur Port de l'ordinateur

- VGA

Récepteur Port du Console

- Clavier: USB
- Souris: USB
- Moniteur: VGA
- Port de mise à niveau du firmware: USB Type B
- Extension: Port Ethernet
- Voyants lumineux

Récepteur Port de l'ordinateur

- VGA

Connexions à l'ordinateur

- Emetteur: VGA, USB ou PS/2
- Récepteur: VGA, USB ou PS/2

Résolution du moniteur

- Jusqu'à 1920 x 1200

Notification de la commutation

- Audio

Contrôles de commutation

- Emetteur: Bloquer l'accès, accès en visualisation uniquement et contrôle total
- Récepteur: Vue locale ou vue éloignée
- OSD: Créer un mot de passe, définir la déconnexion OSD automatique, sélectionner entre quatre raccourcis clavier, définir le délai OSD, définir la fonction Console Delay (Délai console) et EDID emulation

Fonctions particulières

- Étendez les commandes KVM sur des distances allant jusqu'à 100 m (328 pieds)

Température de fonctionnement

- 0 – 40 °C (32 – 104 °F)

Humidité supportée

- Max 90% (sans condensation)

Alimentation

- Entrée: 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz, 0,2 A
- Sortie: 5 V DC, 2 A
- Consommation maximale: Emetteur: 2,7 watts, Récepteur: 4,7 watts

Dimensions

- Emetteur/récepteur: 130 x 65 x 25 mm (5,1 x 2,6 x 1,0 pouces)

Poids

- Emetteur: 285 g (10,1 onces)
- Récepteur: 290 g (10,2 onces)

Garantie

- Limitée de 2 ans

Certificats

- CE
- FCC

Contenu de l'emballage

- TK-EX4 Emetteur
- TK-EX4 Récepteur
- Guide d'installation rapide
- 2 ensemble de câbles de combinaison VGA 3-en-1 de 1,2 m (4 pieds)
- 1 ensemble de câbles USB de type A vers B de 1,2 m (4 pieds)
- 2 adaptateurs secteur (5 V DC, 2 A)
- 2 adaptateurs USB vers PS/2

