



## Kit d'extension KVM TK-EX4

- Étendez les commandes KVM sur des distances allant jusqu'à 100 m (328 pieds).
- Connectez-vous à un switch KVM TRENDnet pour gérer plusieurs serveurs
- Contrôle de gestion OSD pratique
- Tous les câbles nécessaires sont fournis (sauf le câble réseau)

Le Kit d'extension KVM de TRENDnet, modèle TK-EX4, étend les commandes du clavier, de l'écran et de la souris sur des distances allant jusqu'à 100 m (328 pieds). Aucune installation de logiciel requise—Connectez simplement l'émetteur et le récepteur pour obtenir un contrôle KVM complet. Épargnez le temps de déplacement jusqu'à la salle réseau en étendant les commandes KVM jusqu'à votre poste de travail.

## Simplicité d'utilisation



### Pas d'installation de CD

Connectez simplement l'émetteur et le récepteur pour une gestion KVM complète



### Compact

LA conception compacte réduit les enchevêtrements



### OSD

Gérez la sécurité et l'accès avec un affichage à l'écran pratique



### Raccourcis

Accédez au serveur distant ou à l'OSD via des raccourcis clavier



### Substitution de la console

La substitution de la console (Console override) bloque les fonctions FVM de l'autre terminal lorsqu'elle est utilisée



### Plusieurs accès serveur

Connectez-vous à un switch KVM pour plusieurs accès serveur



### Emulation EDID

Adoptez la configuration de la résolution du moniteur local ou distant

## Sécurité



### Accès

Créez un accès OSD protégé par mot de passe



### Déconnexion automatique


Pour plus de sécurité, créez une limite de durée de déconnexion OSD automatique




### Affichage uniquement

Autoriser l'affichage uniquement à distance

## Solution de réseaux

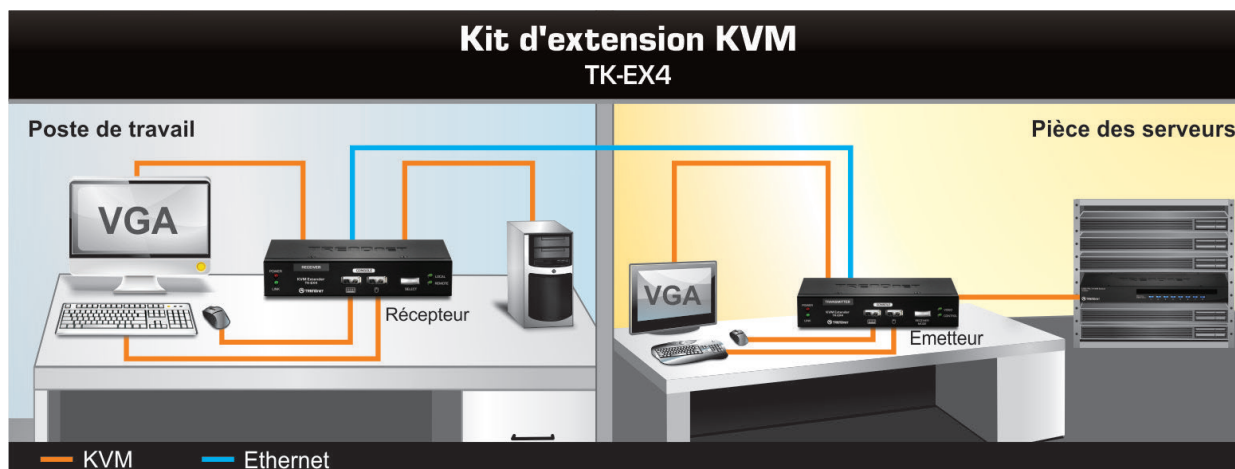

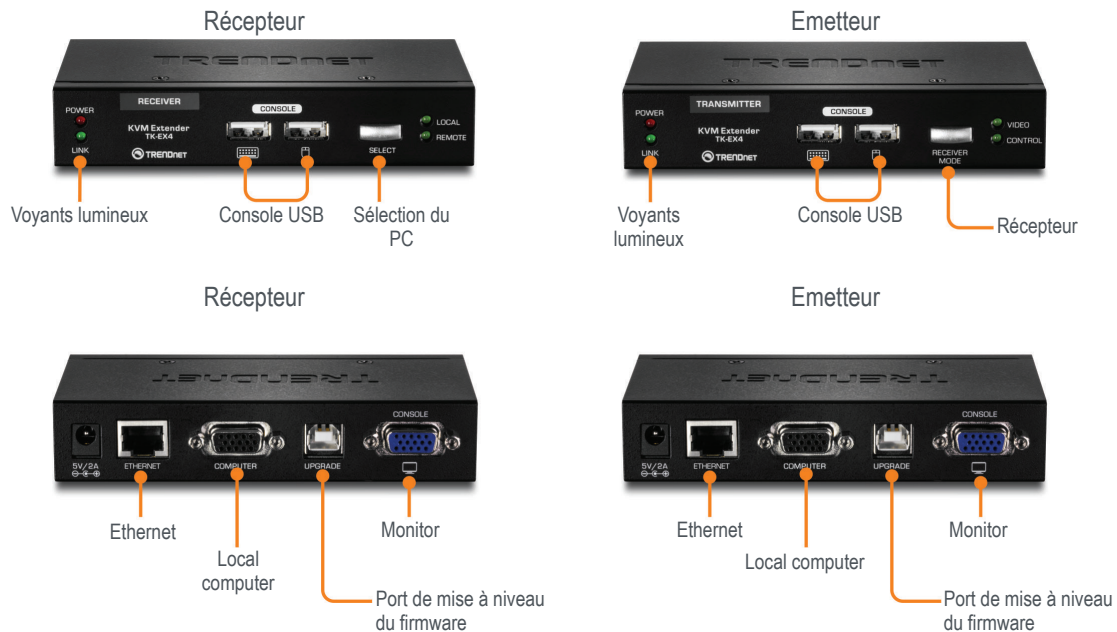

## Spécifications

### Emetteur Port du Console

- Clavier: USB
- Souris: USB
- Moniteur: VGA
- Port de mise à niveau du firmware: USB Type B
- Extension: Port Ethernet
- Voyants lumineux

### Emetteur Port de l'ordinateur

- VGA

### Récepteur Port du Console

- Clavier: USB
- Souris: USB
- Moniteur: VGA
- Port de mise à niveau du firmware: USB Type B
- Extension: Port Ethernet
- Voyants lumineux

### Récepteur Port de l'ordinateur

- VGA

### Connexions à l'ordinateur

- Emetteur: VGA, USB ou PS/2
- Récepteur: VGA, USB ou PS/2

### Résolution du moniteur

- Jusqu'à 1920 x 1200

### Notification de la commutation

- Audio

### Contrôles de commutation

- Emetteur: Bloquer l'accès, accès en visualisation uniquement et contrôle total
- Récepteur: Vue locale ou vue éloignée
- OSD: Créer un mot de passe, définir la déconnexion OSD automatique, sélectionner entre quatre raccourcis clavier, définir le délai OSD, définir la fonction Console Delay (Délai console) et EDID emulation

### Fonctions particulières

- Étendez les commandes KVM sur des distances allant jusqu'à 100 m (328 pieds)

### Température de fonctionnement

- 0 – 40 °C (32 – 104 °F)

### Humidité supportée

- Max 90% (sans condensation)

### Alimentation

- Entrée: 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz, 0,2 A
- Sortie: 5 V DC, 2 A
- Consommation maximale: Emetteur: 2,7 watts, Récepteur: 4,7 watts

### Dimensions

- Emetteur/récepteur: 130 x 65 x 25 mm (5,1 x 2,6 x 1,0 pouces)

### Poids

- Emetteur: 285 g (10,1 onces)
- Récepteur: 290 g (10,2 onces)

### Garantie

- Limitée de 2 ans

### Certificats

- CE
- FCC

### Contenu de l'emballage

- TK-EX4 Emetteur
- TK-EX4 Récepteur
- Guide d'installation rapide
- 2 ensemble de câbles de combinaison VGA 3-en-1 de 1,2 m (4 pieds)
- 1 ensemble de câbles USB de type A vers B de 1,2 m (4 pieds)
- 2 adaptateurs secteur (5 V DC, 2 A)
- 2 adaptateurs USB vers PS/2