



## Kit estensione KVM TK-EX4

- Estende i comandi KVM su distanze fino a 100 m (328 piedi)
- Connesso ad uno switch KVM TRENDnet è in grado di gestire più server
- Comodi comandi di gestione OSD
- Tutti i cavi necessari sono inclusi nella confezione (escluso cavo di rete)

Il Kit estensione KVM TRENDnet, codice TK-EX4, estende i comandi di tastiera, video e mouse su distanze fino a 100 m (328 piedi). Non è necessario installare alcun software - basta connettere trasmettitore e ricevitore per disporre di comandi KVM completi. Elimina il tempo perso per andare alla sala di rete estendendo i comandi KVM per la tua workstation.

## Facile da usare



### Nessuna installazione mediante CD

Basta connettere trasmettitore e ricevitore per disporre di completa gestione KVM



### Compatto

La forma compatta riduce l'ingombro



### OSD

Gestisci sicurezza ed accesso con il comodo display su schermo



### Hotkey

Accedi al server remoto o all'OSD con i comandi rapidi



### Esclusione console

L'esclusione console blocca le funzioni KVM sull'altro terminale quando in uso



### Accesso a più server

Connesso ad uno switch KVM consente di accedere a più server



### Emulazione EDID

Adotta le impostazioni di risoluzione del monitor locale o remoto

## Sicurezza



### Accesso

Crea accesso OSD protetto da password



### Logout automatico


Ad ulteriore sicurezza, crea un tempo massimo per il logout automatico dall'OSD




### Solo visualizzazione

Consente la sola visualizzazione a distanza

## Soluzione della rete

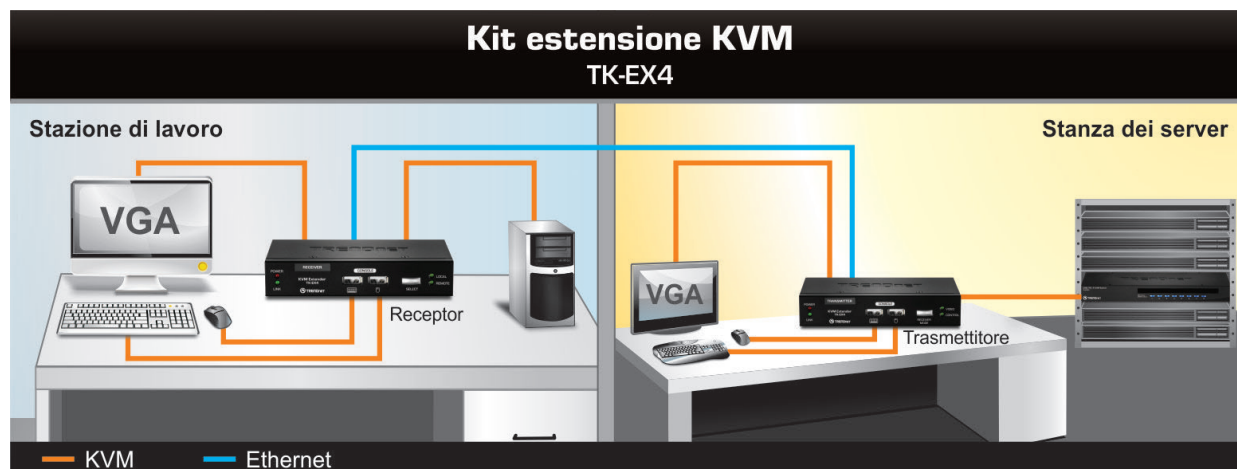

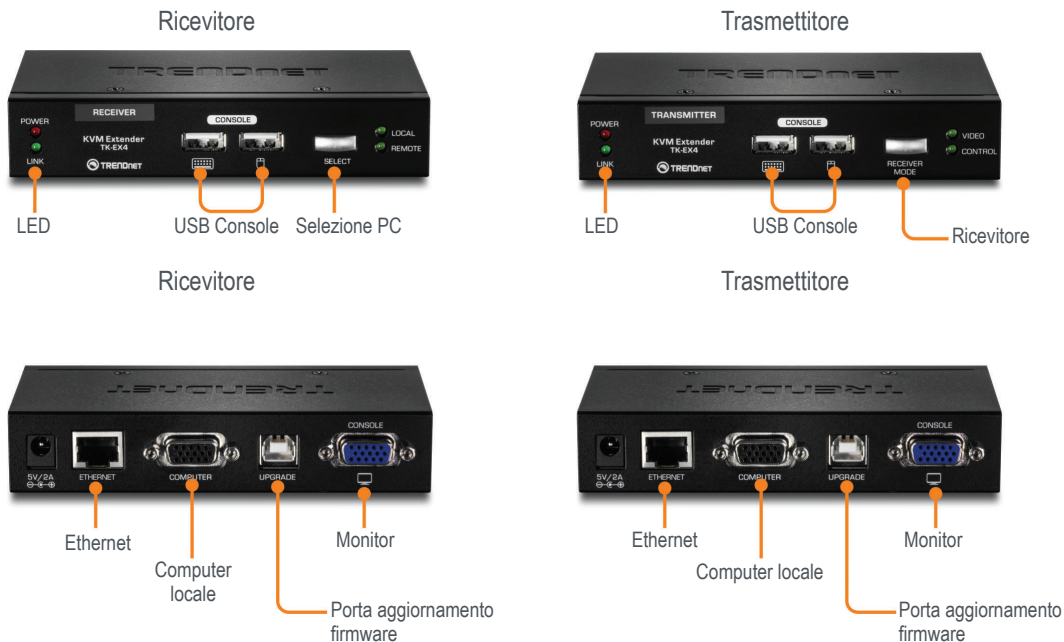

## Specifiche

### Porta Trasmettitore Console

- Tastiera: USB
- Mouse: USB
- Monitor: VGA
- Porta aggiornamento firmware: USB Tipo B
- Estensione: porta Ethernet
- Esposizione di LED

### Porta Trasmettitore PC

- VGA

### Porta Ricevitore Console

- Tastiera: USB
- Mouse: USB
- Monitor: VGA
- Porta aggiornamento firmware: USB Tipo B
- Estensione: porta Ethernet
- Esposizione di LED

### Porta Ricevitore PC

- VGA

### Connessioni computer

- Trasmettitore: VGA, USB o PS/2
- Ricevitore: VGA, USB o PS/2

### Risoluzione monitor

- Fino a 1920 x 1200

### Notifica switching

- Audio

### Comandi per switching

- Trasmettitore: Blocco accesso, visualizzazione solo accesso e comando completo
- Ricevitore: Visualizzazione locale o visualizzazione a distanza
- OSD: Crea password, definisce logout automatico da OSD, seleziona uno dei quattro comandi rapidi, definisce timeout OSD, definisce funzione ritardo console o emulazione EDID

### Funzioni speciali

- Estende i comandi KVM su distanze fino a 100 m (328 piedi)

### Temperatura d'esercizio

- 0 – 40°C (32 – 104°F)

### Umidità d'esercizio

- Massimo. 90% senza-condensa

### Alimentazione

- Entrata: 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz, 0,2 A

- Uscita: 5 V DC, 2 A

- Max consumption: Trasmettitore: 2,7 watts, Ricevitore: 4,7 watts

### Dimensioni

- Trasmettitore/ricevitore: 130 x 65 x 25 mm (5,1 x 2,6 x 1,0 pollici)

### Weight

- Trasmettitore: 285 g (10.1 grammi)
- Ricevitore: 290 g (10.2 grammi)

### Garanzia

- Garanzia limitata a 2 anni

### Certificazioni

- CE
- FCC

### Package Contents

- TK-EX4 Trasmettitore
- TK-EX4 Ricevitore
- Manuale d'installazione rapida
- 2 Set di cavi da 1,2 m (4 piedi) 3-in-1 VGA
- 1 Set cavo USB tipo A - B da 1,2 m (4 piedi)
- 2 Adattatori d'alimentazione (5 V DC, 2 A)
- 2 Adattatori USB PS2