



## Комплект KVM-удлинителей TK-EX4

- Позволяет управлять клавиатурой, монитором и мышью на расстоянии до 100 м (328 футов)
- Возможность управления несколькими серверами при помощи KVM-переключателя TRENDnet
- Удобное управление экранным меню монитора
- Все необходимые кабели входят в комплект поставки (сетевой кабель не входит в комплект поставки)

Комплект KVM-удлинителей компании TRENDnet, модель TK-EX4, позволяет управлять клавиатурой, монитором и мышью на расстоянии до 100 м (328 футов). Установка ПО не требуется, достаточно подключить к KVM-переключателю передающее и принимающее устройство. Отпадает необходимость переходить из комнаты в комнату, чтобы подключить KVM-переключатель к рабочей станции.

## Простота эксплуатации



### Не требуется устанавливать ПО с диска

Необходимо только подключить к KVM-переключателю передающее и принимающее устройство



### Компактный размер

Компактный форм-фактор позволяет экономить место



### Экранное меню (OSD)

Управление функциями безопасности и доступа при помощи удобного экранного меню



### Назначенные клавиши

Доступ к удаленному серверу или экранному меню при помощи назначенных клавиш



### Перезапись консоли

Функция перезаписи консоли блокирует работу KVM-переключателя на другом терминале, если он уже используется



### Доступ к нескольким серверам

KVM-переключатель обеспечивает доступ к нескольким серверам



### Эмуляция EDID

Применение настроек разрешения, установленных на локальном или удаленном мониторе

## Безопасность



### Доступ

Доступ при помощи экранного меню с использованием пароля



### Автоматическое отключение


Для обеспечения более высокого уровня безопасности можно установить период времени, по истечении которого будет выполняться автоматическое отключение



### Только просмотр

Эта функция позволяет разрешить в удаленном режиме только просмотр

## Сетевое решение

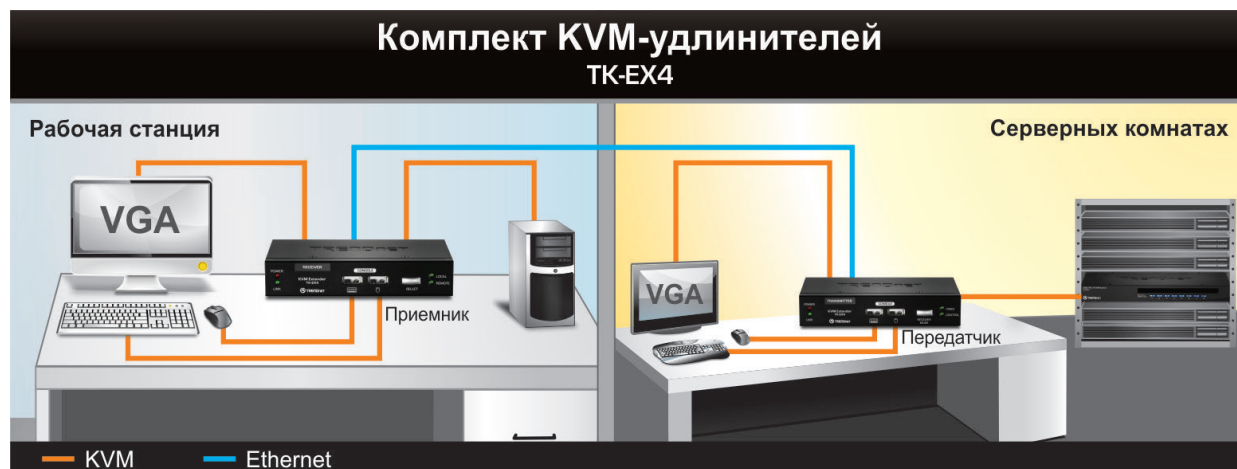



## Характеристики

### Передатчик консольный порт

- для клавиатуры: USB
- мыши: USB
- монитором: VGA
- Порт для обновления встроенного ПО: USB типа B
- Порт расширения: Ethernet порт
- Светодиодн Индикаторы

### Передатчик компьютерные порты

- VGA

### Приемник консольный порт

- для клавиатуры: USB
- мыши: USB
- монитором: VGA
- Порт для обновления встроенного ПО: USB типа B
- Порт расширения: Ethernet порт
- Светодиодн Индикаторы

### Приемник компьютерные порты

- VGA

### Разъемы для компьютеров

- Передатчик: VGA, USB или PS/2
- Приемник: VGA, USB или PS/2

### Разрешение монитора

- До 1920 x 1200

### Уведомление о переключении

- Аудио

### Переключатели управления

- Передатчик: Блокирование доступа, только просмотр и полное управление
- Приемник: Локальный просмотр или Удаленный просмотр
- OSD: Создание пароля, настройка автоматического отключения экранного меню, выбор четырех назначенных клавиш, установка режима ожидания для экранного меню, установка функции задержки консоли and эмуляция EDID

### Специальные функции

- Позволяет управлять клавиатурой, монитором и мышью на расстоянии до 100 м (328 футов)

### Рабочий диапазон температуры

- 0 – 40°C (32 – 104°F)

### Рабочий диапазон влажности

- Макс. 90% без-конденсации

### Электропитание

- Входное: 100-240 В пер. тока, 50 – 60 Hz, 0,2 А

- выходное: 5 пост. тока, 2 А

- Макс. Потребление: Передатчик: 2,7 Вт  
Приемник: 4,7 Вт

### Габариты

- Передатчик/Приемник: 130 x 65 x 25 mm (5,1 x 2,6 x 1,0 дюйм)

### Вес

- Передатчик: 285 г (10,1 унции)
- Приемник: 290 г (10,2 унции)

### Гарантия

- 2 летняя ограниченная

### Сертификация

- CE
- FCC

### Содержимое упаковки

- TK-EX4 Передатчик
- TK-EX4 Приемник
- Краткое руководство по установке на нескольких языках
- 2 комплекта 1,2 м (4 фута) 3-в-1 кабель VGA комбинации
- 1 комплект кабелей USB Type A to B 1,2 м (4 фута)
- 2 адаптера электропитания (5 В пост., 2A)
- 2 адаптера USB – PS/2