



## Telecomando per 8 prese elettriche TK-RP08 (V1.0R)

Il telecomando per 8 prese elettriche (TK-RP08) offre la possibilità di accedere e spegnere a distanza l'alimentazione di apparecchi all'interno della propria rete. Per la manutenzione, il reboot e la risoluzione dei problemi di rete da un unico computer.

Controllo in cascata sino a 16 unità montate a rack e gestione di un massimo di 128 uscite di alimentazione complessive. Risparmia sulle risorse gestendo l'alimentazione da un solo computer.

Le tante funzioni del regolatore di alimentazione offrono il display del carico totale e la visualizzazione del modulo di alimentazione. Le 8 spie LED verdi e rosse indicano lo stato di accensione e spegnimento ed eventuali guasti nell'alimentazione. Il display numerico indica un numero di modulo quando sono rappresentate più unità. Usa il dispositivo insieme con lo switch KVM tramite IP a 1 porta di TRENDnet e godrai della massima gestionalità della rete da ogni posizione.

### Caratteristiche

- Consente il controllo a distanza di 8 prese elettriche attraverso comandi ASCII

- Disponi a cascata sino a 16 apparecchi e controlla sino a 128 prese AC
- Il display numerico del modulo identifica il numero di modulo di alimentazione per ciascuna unità della cascata
- Per la manutenzione, il reboot e la risoluzione dei problemi di rete da qualsiasi località con lo switch KVM tramite IP di TRENDnet, TK-IP101
- Casing in metallo da 19" per il montaggio a rack
- Interfaccia di gestione intuitivo
- Il display numerico a LED indica il tempo complessivo reale dei carichi (da 0~99A)
- Le 8 spie LED verdi (on/off) mostrano lo stato delle prese AC
- Le 8 spie LED rosse (allarme) indicano eventuali guasti alle prese elettriche
- Pulsanti on/off sul pannello frontale
- Connessioni a internet a banda larga bassa supportate con compressione JPEG
- 2 Anni- Garanzia Limitata.


# Telecomando per 8 prese elettriche TK-RP08 (V1.0R)

## Specifiche

| Hardware                             |   |
|--------------------------------------|---|
| Tensione in entrata / uscita         | • 100~240 @ 50~60 Hz  |
| Prese AC                             | • 8 totali  |
| Gestione                             | • Software di visualizzazione                               |
| Comandi pannello frontale            | • 8 Pulsanti d'accensione                                   |
| Porta console                        | • Interfaccia seriale RS-232 (DB-9)                         |
| Interfaccia utente                   | • PC host / software di gestione                            |
| Livello cascata                      | • Fino a 16 unità   |
| Interfaccia cascata                  | • RJ-45 (tramite cavo UTP)                                  |
| LED                                  | • On-line (verde), allarme (rossa), carico corrente (rossa) |
| OS supportato                        | • Windows 98(SE)/ME/ 2000/XP/2003 Server/Vista              |
| Carico di corrente massimo per porta | • 6A per porta  |
| Protezione da sovraccarico corrente  | • 15 Amps   |
| Temperatura d'esercizio              | • 0°~ 45 °C (32°F~104°F)                                    |
| Umidità d'esercizio                  | • 10 ~ 90%  |
| Temperatura di stoccaggio            | • -20°C ~ 70°C  |
| Umidità di stoccaggio                | • 0 ~ 90%   |
| Dimensioni (L x A x P)               | • 410 x 165 x 44.5mm (16.14 x 6.49 x 1.75 in.)              |

## Soluzione della rete

### Remote Power Controller (TK-RP08)

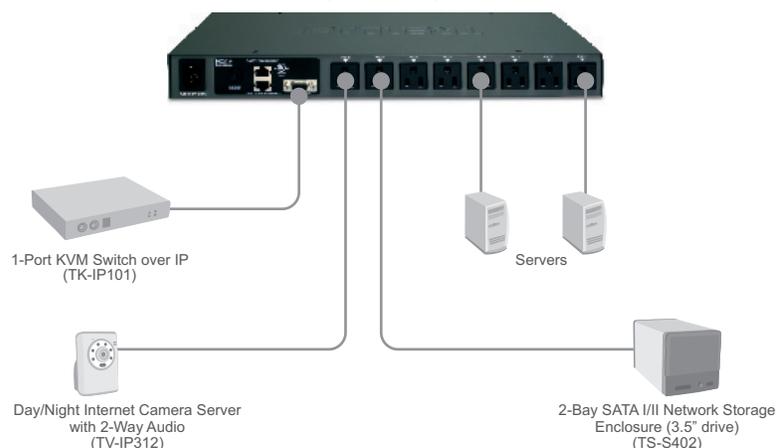

## Guida di installazione rapida multi-lingue

- TK-RP08
- Guida di installazione rapida multi-lingue
- CDROM con software utility
- 1 cavo Ethernet (1m, 3.3ft)
- 1 cavo seriale RS 232 (1m, 3.3ft)
- Adattatore d'alimentazione (1.5m, 4.9ft)
- Kit montaggio rack

## Prodotti correlati

|          |  |
|----------|--|
| TK-IP101 | Switch KVM over IP 1 porta                     |
| TK-801R  | Switch KVM montaggio rack 8 porte PS/2         |
| TK-802R  | Switch KVM montaggio rack 8 porte PS/2 con OSD |

## LE INFORMAZIONI D'ORDINAMENTO

### TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA  
Tel: 1-310-961-5500  
Fax: 1-310-961-5511  
Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)  
Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)

Per ordinare prego denomi:

**1-888-326-6061**

