



Дистанционный контроллер питания на 8 разъемов TK-RP08 (V1.0R)

Устройство Remote Power Controller (модель TK-RP08) с 8 разъемами позволяет удаленно включать и выключать питание устройств в сети. Теперь обслуживание, перезагрузку и устранение неисправностей сетевого оборудования можно проводить с одного компьютера.

Устройство предназначено для установки в стойку и поддерживает каскадирование (до 16 устройств), что позволяет управлять в совокупности 128 разъемами питания. Возможность дистанционного управления питанием с одного компьютера помогает экономить ресурсы.

Устройство обладает богатым набором возможностей, отображает полную картину нагрузки и состояние модулей питания. 8 ЖК-индикаторов зеленого и красного цветов обозначают наличие, отсутствие или неисправность питания. При каскадировании устройств номер каждого модуля выводится на его цифровой дисплей. Одновременное использование данного устройства и 1-портового KVM-переключателя TRENDnet, поддерживающего IP, позволяет управлять сетевым оборудованием из любой точки

Особенности

- Удаленное управление 8 разъемами питания при помощи ASCII-команд
- Каскадирование до 16 устройств и управление до 128 разъемами питания переменного тока
- Номер каждого модуля в каскаде выводится на его цифровой дисплей
- Одновременное использование устройства и 1-портового KVM-переключателя TRENDnet, поддерживающего IP (модель TK-IP101), позволяет обслуживать, перезагружать и устранять неполадки оборудования из любой точки
- Металлический корпус для монтажа в 19-дюймовую стойку
- Интуитивно понятный интерфейс управления
- Текущая токовая нагрузка (0~99 A) отображается на цифровом ЖК-дисплее
- 8 ЖК-индикаторов зеленого цвета (вкл./выкл.) отображают состояние разъемов питания переменного тока
- 8 ЖК-индикаторов красного цвета (тревога) обозначают неисправность питания
- Включение и выключение питания одним нажатием кнопки на передней панели
- Поддержка подключений к Интернету с невысокой пропускной способностью со сжатием JPEG
- 2-летняя ограниченная гарантия

Дистанционный контроллер питания на 8 разъемов


TK-RP08 (V1.0R)

Характеристики

Аппаратура	
Входное / выходное напряжение	• 100~240 @ 50~60 Hz
Разъемов переменного тока	• 8 (всего)
Управление	• ПО для просмотра
Управление с передней панели	• 8 Кнопки питания
Консольный порт	• Последовательный интерфейс RS-232 (DB-9)
Интерфейс пользователя	• Управляющее ПО на ПК-хосте
Уровень каскадирования	• До 16 устройств
Интерфейс каскадирования	• RJ-45 (по витой паре)
СИД	• Включено (зеленый), Тревога (красный), Текущая нагрузка (красный)
Поддерживаемые OS	• Windows 98(SE)/ME/ 2000/XP/2003 Server/Vista
Макс. токовая нагрузка на порт	• 6 A на порт
Защита от перегрузки	• 15 Amps
Рабочая температура	• 0°~ 45 °C (32°F~104°F)
Влажность при работе	• 10 ~ 90%
Температура хранения	• -20°C ~ 70°C
Влажность при хранения	• 0 ~ 90%
Габариты (Ш x В x Г)	• 410 x 165 x44.5mm (16.14 x 6.49 x 1.75 дюйма)

Сетевое решение

Remote Power Controller (TK-RP08)

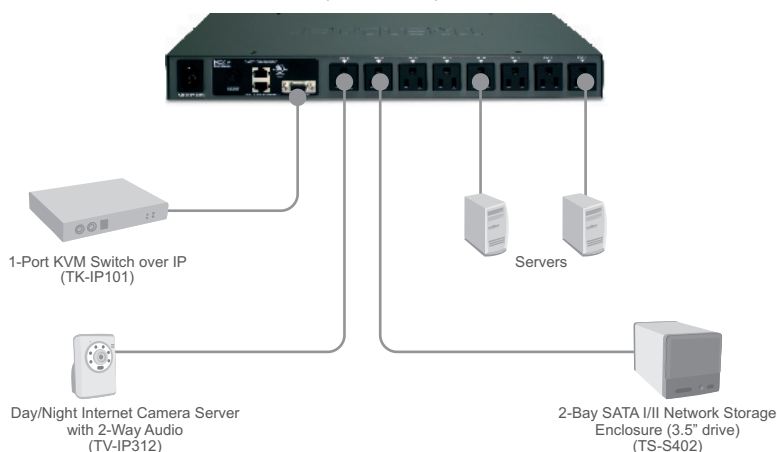

Содержимое упаковки

- TK-RP08
- Руководство по быстрой установке на нескольких языках
- CDROM со служебным ПО
- 1 кабель Ethernet (1m, 3.3ft)
- 1 последовательный кабель RS 232 (1m, 3.3ft)
- Силовой адаптер (1.5m, 4.9ft)
- Комплект для монтажа в стойке

Продукты из этой серии

TK-IP101	1-портовый переключатель клавиатура/ видео/мышь через IP-протокол
TK-801R	8-портовый USB-переключатель клавиатура/видео/мышь для крепления в стойке
TK-802R	8-ми портовый этажерочный коммутатор KBM с OSD и возможностью монтажа в стойке

ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО ЗАКАЗОВ

TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA
Tel: 1-310-961-5500
Fax: 1-310-961-5511
Web: www.trendnet.com
Email: sales@trendnet.com

Заказ можно сделать по телефону:

1-888-326-6061

