



## Répétiteur vidéo empilable à 2 ports

TK-V201S(1.1R)

Le répéteur vidéo empilable compact à 2 ports (modèle TK-V201S) clone ou répète le champ de vision de votre ordinateur sur plusieurs moniteurs (ce produit n'étend pas un simple champ de vision sur plusieurs moniteurs). La compatibilité avec la résolution 1920 x 1440 pixels assure des images d'une qualité cristalline.

Mettez en cascade jusque trois TK-V201S ou TK-V401S pour ajouter des moniteurs supplémentaires. Câble VGA de 1,85 m inclus pour brancher un ordinateur. Voyants lumineux à l'avant de l'appareil pour le contrôle de la connexion. Aucune installation de logicielle n'est requise, il suffit de le brancher pour reproduire un affichage parfait.

### Caractéristiques

- Clone ou répète votre champ de vision sur plusieurs moniteurs
- Compatible avec les moniteurs équipés d'un port VGA
- Compatible avec une résolution vidéo jusque 1920 x 1440 pixels
- 2 ports sortie VGA à 15 broches
- 1 port entrée VGA à 15 broches
- Montage en chaîne jusque 3 niveaux afin d'ajouter des moniteurs supplémentaires
- Supporte un câble allant jusque 65 m
- Voyant lumineux « Power » pour contrôle du statut de l'alimentation
- Solide boîtier métallique
- Plug-and-play, aucun logiciel supplémentaire n'est nécessaire
- Garantie limitée de 2 ans


# Répétiteur vidéo empilable à 2 ports

TK-V201S(1.1R)

## Caractéristiques

Matériel	
Entrée vidéo	• 1 prise mâle VGA HDB à 15 broches (comprend un câble VGA de 1.85 m)
Sortie vidéo	• 2 prises femelles VGA HDB à 15 broches
Résolution	• 1920 x 1440 (Max. )
Types de signaux	• WUXGA, HD, UXGA, SXGA+, SXGA, WSXGA, WXGA, XGA, SVGA, VGA, QVGA, synchronisation multiple
Longueur du câble	• 65 mètres (210ft.) (Max. )
unités en chaîne (cascade)	• Jusque 3 niveaux
Câbles (fournis)	• 1 prises VGA HDB à 15 broches (mâle vers femelle) (1,2m / 4ft.)
Alimentation	• DC 9V, 0.8A
Voyants	• Alimentation
Dimensions (L x l x H)	• 131 x 65 x 25mm (6.3 x 2.5 x 1in.)
Poids	• 400g (14.1oz)
Température	• Fonctionnement : De 0 à 40°C (De 32 à 104°F) • Entreposage : De -20 à 60°C (De -4 à 140°F)
Humidité	• 90%, sans condensation
Certifications	• CE, FCC

## NETWORKING SOLUTIONS

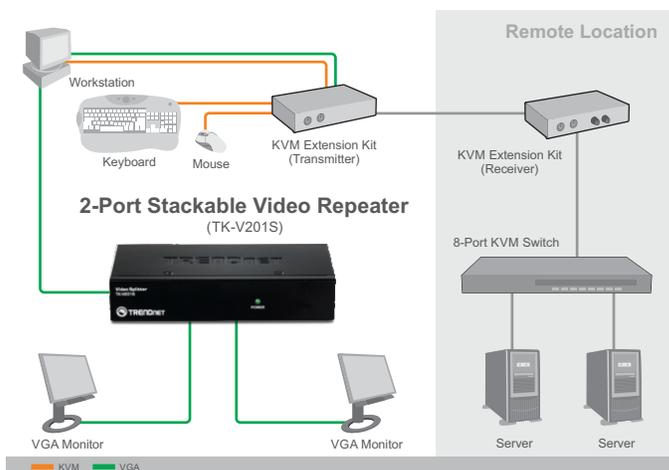

## Contenu de l'emballage

- TK-V201S
- Guide d'installation rapide en plusieurs langues
- Adaptateur secteur (9V DC, 1A)
- Câble VGA (1,85m / 6ft.)

## Produits en relation

TK-V401S	Répétiteur vidéo empilable à 4 ports
TK-EX3	Kit d'extension KVM
TK-RP08	Contrôleur de courant à distance à 8 prises

## CONTACT INFORMATION

**TRENDnet**<sup>®</sup>

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)

Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)

**1-888-326-6061**

