



Стелируемый повторитель видеосигнала на 2 порта TK-V201S(1.1R)

Компактный стелируемый Video Splitter на 2 порта (модель ТК-V201S) клонирует и повторяет видеосигнал на несколько мониторов (данный продукт не позволяет разделять область отображения между несколькими мониторами). Поддерживает разрешение до 1920x1440 точек, обеспечивая высочайшее качество изображения.

До трех устройств ТК-V201S или ТК-V401S можно объединить в каскад, что увеличит число поддерживаемых мониторов. В комплект поставки входит кабель VGA длиной 1,85 м (6 футов) для подключения к компьютеру. Светодиоды на передней панели показывают состояние соединения. Устройство не требует установки ПО – достаточно просто подключить его.


- Особенности**
- Клонирование или повторение зоны обзора на нескольких мониторах
 - Поддержка мониторов с портом VGA
 - Поддержка разрешения видео до 1920 x 1440 точек
 - 2 15-контактных выхода VGA
 - 1 15-контактный вход VGA
 - Последовательное соединение до 3-х устройств
 - Поддержка кабеля длиной до 65 м (210 ф.)
 - Светоиндикатор питания
 - Прочный металлический корпус
 - Поддержка plug-n-play, не требует установки ПО
 - 2-летняя ограниченная гарантия

Стелируемый повторитель видеосигнала на 2 порта TK-V201S(1.1R)

Характеристики

Аппаратное обеспечение	
Видеовход	• 1 штыревой 15-контактный разъем VGA HDB (включает кабель VGA длиной 1,85 м)
Видеовыход	• 2 гнездовых 15-контактных разъема VGA HDB
Разрешение	• 1920 x 1440 (Не более)
Типы сигналов	• WUXGA, HD, UXGA, SXGA+, SXGA, WSXGA, WXGA, XGA, SVGA, VGA, QVGA, and Multisync supported
Длина кабеля	• 5 метров (16,4 фута)
поддерживаемая (Каскад)	• До 3-х уровней
Кабели (в комплекте)	• 1 15-контактных разъема VGA HDB (Штыревой к гнездовому)(1,2 м/4 фута)
Питание	• 9В пост., 0.8А
Светодиоды	• Питание
Габариты (Д x Ш x В)	• 131 x 65 x 25 мм (6,3 x 2,5 x 1 дюйм)
Вес	• 400 г. (14.1oz)
Температура	• Эксплуатации: 0°C~40°C (32°F~104°F) • Хранения: -20°C~60°C (-4°F~140°F)
Влажность	• 90% (без конденсации)
Сертификация	• CE, FCC

NETWORKING SOLUTIONS

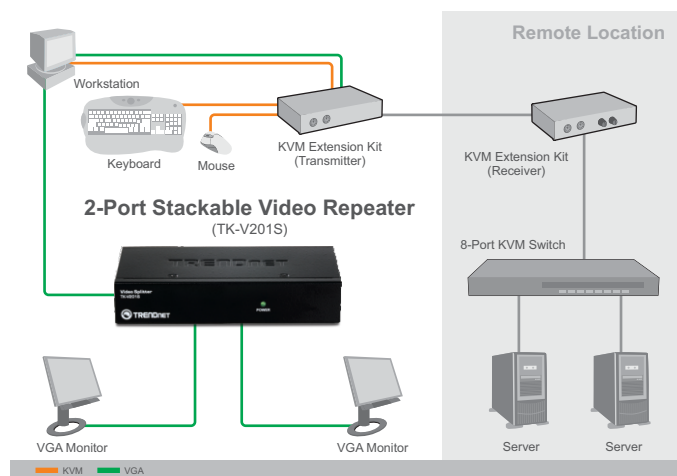

Содержимое упаковки

- TK-V201S
- Краткое руководство по установке на нескольких языках
- Адаптер питания (9В пост., 1А)
- VGA-кабель (1.85м/ 6 фута)

Продукты из этой серии

TK-V401S	Стелируемый повторитель видеосигнала на 4 порта
TK-EX3	KVM-удлинитель
TK-RP08	Дистанционный контроллер питания на 8 разъемов

CONTACT INFORMATION

TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

1-888-326-6061

